





Moduļu sistēmas plaukti telpām un aukstuma kamerām



Noliktavas telpas optimāla izmantošana!

Optima plauktu sistēmas ir īpaši izstrādātas pārtikas, medikamentu un citu produktu glabāšanai. Izturīga alumīnija sakausējuma konstrukcija un stingras plastmasas plauktu ieliktni nodrošina lielisku stabilitāti un augstu kravnesību plauktiem. Bez standarta izmēriem, piedāvājam dažādu kombināciju un parametru plauktu sistēmas, kā piemēram: „U”, „L” vai „T” veida.

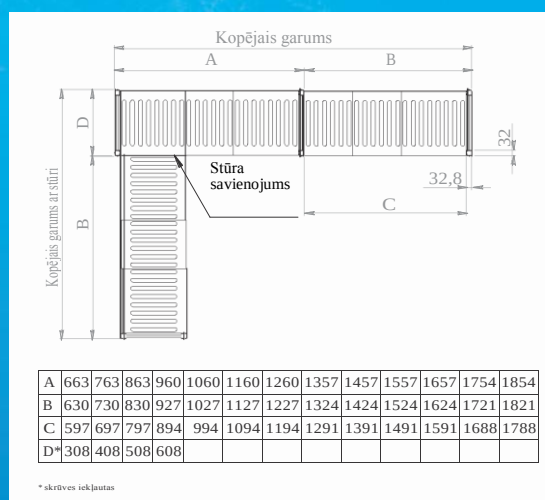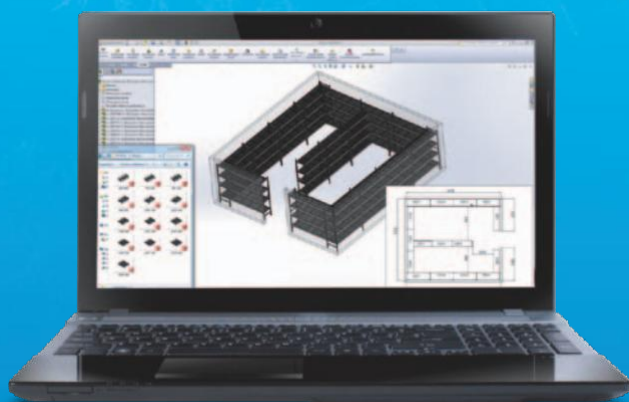

Piezīme: Optima plauktu sistēmas ir izveidotas aukstuma kamerām, sanitārajām telpām, virtuvēm, laboratorijām, farmācijas uzņēmumiem, veļas mazgātuvēm, veikaliem un vispārējai produktu uzglabāšanai.



Materiāls

- Anodizēta alumīnija rāmis
- Pastiprināts polipropilēna plaukts
- Āķi izgatavoti no izturīga, speciāla alumīnija sakausējuma
- Kājas un aizbīdņi izgatavoti no plastmasas kompozīt materiāla
- Stūru savienojumi izgatavoti no nerūsējošā tērauda

Standarta izmēri

Dziļums				
mm	300	400	500	600
Augstums				
mm	1800	2100	2400	

Funkcionālās īpašības

- Ļoti stabila konstrukcija un liela kravnesība
- Regulējams plauktu augstums, ik pēc 150 mm
- Izturīga alumīnija sakausējuma āķi
- Noslēgtas savienojuma vietas labākai higiēnas nodrošināšanai
- Regulējams kāju augstums
- Izņemami plaukti, viegli nomazgājami noturīgi traipi, tai skaitā asinis, var lietot trauku mazgājamajā mašīnā.

Lietošanas temperatūra


- Lieliska plauktu sistēmu izturība temperatūras diapazonā no -40°C līdz +80°C

Plauktu noslogojums													
Plaukta garums (mm)	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
Max. noslogojums uz vienu plauktu (kg)	280	260	240	210	200	180	160	150	140	130	120	110	100

Norādītās vērtības ir spēkā, ja produkti uz plaukta tiek novietoti vienmērīgi. Max. svars starp divām plauktu sastatnes kājām ir 900kg.


Iespējas

- Plauktu G/N – „Gastronomijas trauku” stantarts tiek izgatavots uz pasūtījuma
- Plaukts - ieliktnis

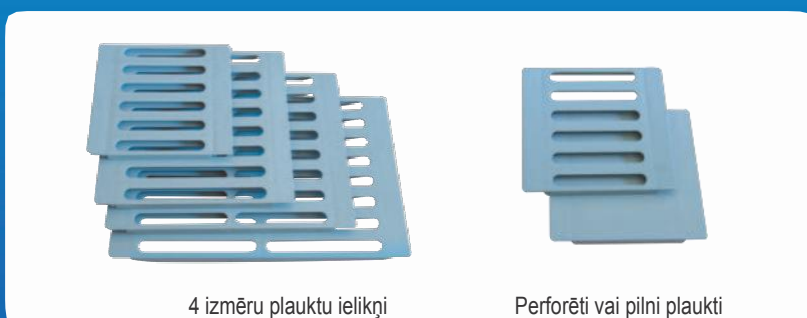

Salikšana

- Ātra un viegla plauktu sistēmas salikšana, kuru var veikt viens cilvēks bez instrumentu pielietojanas.





Daudzfunkcionāli mobilie rati

Optima MOBILE

Optima MOBILE ir standarta plauktu sistēma, kura aprīkota ar augstvērtīgiem vadības riteņiem, riteņi pieejami ar diametru 75mm un 125mm, riteņiem ir viengabala riepas, kuras neatstāj nospiedumus uz grīdas. Komplektā ietilpst 4 riteņi no kuriem divi aprīkoti ar STOP funkciju

Standarta izmēri OPTIMA - MOBILE

Dziļums				
mm	300	400	500	600
Augstums				
mm	1926			



Uz pasūtījuma pieejamas plauktu sistēmas ar citiem augstumiem

Plauktu noslogojums													
Plaukta garums (mm)	663	763	863	960	1060	1160	1260	1357	1457	1557	1657	1754	1854
Max. noslogojums uz vienu plauktu (kg)	280	260	240	210	200	180	160	150	140	130	120	110	100

Norādītās vērtības ir spēkā, ja produkti uz plaukta tiek novietoti vienmērīgi. Max. svars starp divām plauktu sastatnes kājām ir 400kg

Iespējas

- Plauktu G/N – „Gastronomijas trauku” stantarts tiek izgatavots uz pasūtījuma

