



Pieredze, kas pārlicina!

PROFESIONĀLĀS VIRTUVES IEKĀRTAS



SIA "GRANDUS"

Kopš dibināšanas 1993. gadā SIA Grandus ir profesionālu virtuves iekārtu, inventāra, piederumu tirdzniecības un servisa uzņēmums.

Mūsu klienti ir:

restorāni, kafējnīcas, konditorejas, ēdnīcas, skolas, viesnīcas, slimnīcas, bāri
gaļas cehi, zivju pārstrādes cehi, ceptuves, piena pārstrādes uzņēmumi
pārtikas veikali, trauku un rūpniecības preču veikali
pasākumu organizatori, farmaceitiskie uzņēmumi, sabiedrisko pakalpojumu
uzņēmumi, spēļu zāles, teātri un kinoteātri, u.c..

Jūsu ērtībām esam sagatavojuši šo preču katalogu, kurā ir apkopotas preces lietošanai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos, kā arī mājāsaimniecībās.

Iespējams visas Jums interesējošās preces katalogā neatradīsiet, jo SIA Grandus preču sortiments patstāvīgi paplašinās un katru mēnesi noliktavā un veikalā tiek pieņemtas aizvien jaunas preces, tāpēc zvaniet, rakstiet vai apmeklējiet mūsu veikalu.

Profesionāli darbinieki ieteiks Jums piemērotāko risinājumu un sagatavos Jūsu vēlmēm atbilstošu piedāvājumu.

Esam Jūsu rīcībā

VEIKALS · BIROJS · NOMA · SERVISS


Ūnijas iela 8c, Rīga, LV 1084
Tālr.: +371 6797 6875
Fakss: +371 6797 6876
Mob. tālr.: +371 2646 6606
e-pasts: grandus@grandus.lv

INTERNETĀ:

www.grandus.lv;
www.griezunrive.lv

*Būsim priecīgi ar Jums sadarboties!
Jūsu Grandus komanda.*



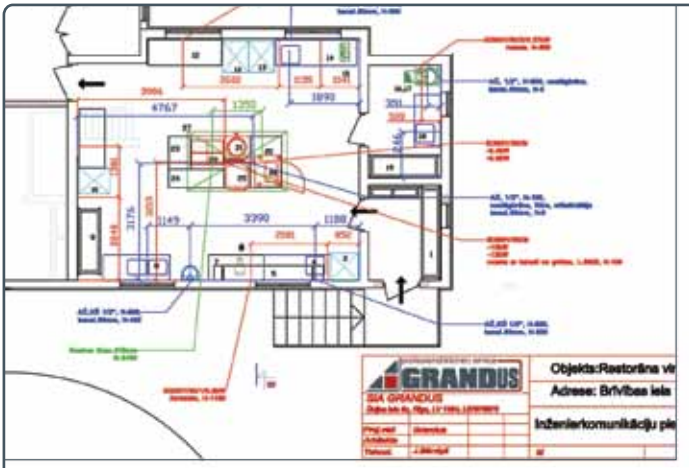

Bulduru dārzkopības vidusskola, mācību virtuve



Restorāns, Jūrmala



ARPC "Zīmulis", Rēzekne



Virtuve privātmājā, Jūrmala



Viesu nams "Villa Jana", Liepāja



AAS "Balta" kafējnīca, Rīga



Pārtikas veikals, Rīga

NODERĪGI

Augļu un dārzeņu aptuvenais svars



Auglis vai dārzeņis	Svars g
Ābols	100-130
Kartupelis	75-100
Burkāns	60-75
Ķiploks	30-40
Gurķis	85-100
Sīpols	60-75
Citrons	75-90
Apelsīns	150-180
Baklažāns	150-200

Temperatūras

Grādi



Celsija °C	Fārenheita F
-30	-22
-22	-7,6
-18	-0,4
-10	14
-2	28,4
0	32
2	35,6
5	41
10	50
15	59
20	68
30	86
40	104
50	122
60	140
80	176
90	194
100	212
120	248
130	302
180	356
200	392
220	428
250	482
280	536
300	572
350	662
400	752

Produktu svars dažādos tilpumos



Produkts	Glāze, svars g	Ēdamkarote, svars g	Tējkarote, svars g
Ūdens/Piens	250	15	5
Eļļa	230	8	3
Sāls	325	20	5
Cukurs	200	15	5
Kviešu milti	160	10	5
Krējums	300	25	10
Želatīns	200	15	5
Rīsi	230	18	5



NODERĪGI

Gastronomijas (GN) trauku izmēri un tilpumi



Nr.	Apzīmējums	Izmērs mm/ dziļums mm	Tilpums/litri					
			20	40	65	100	150	200
1	2/1	650x530	Sekls	10	18,5	28,5	42,5	57,5
2	1/1	530x325	Sekls	5	9	14	21	28
3	2/3	354x325	Sekls	3	5,5	9	13	18
4	1/2	325x265	Sekls	2	4	6,5	9,5	12,5
5	2/4	530x162	Sekls	2	3,6	5,6	9	—
6	1/3	325x176	Sekls	1,5	2,5	4	5,7	7,8
7	1/4	265x162	Sekls	—	1,8	2,8	4	5,5
8	1/6	176x162	Sekls	0,6	1	1,6	2,4	3,4
9	1/9	176x108	—	—	0,6	1	—	—

Trauku mazgāšanas mašīnu standarta grozi



Izmēri mm

Ø 300
 Ø 400
 350x350
 400x400
 500x500 -
 visvairāk izmantotais
 standarta grozu izmērs

Cepeškrāsnīs izmantojamās konditorejas plātnes



Izmēri mm

600x400
 600x800
 650x450
 500x330
 460x330
 400x300
 342x242

Pamatlielumi


Laukums=Garums x platums
 Tilpums=Garums x platums x augstums
 Cilindra tilpums= Riņķa laukums x augstums
 Riņķa laukums= $\pi \times \text{radius}^2$
 $\pi = 3,14$

Garuma mērvienības



1m=100cm
 1cm=10mm
 colla=2,54cm
 pēda=30,48cm=12collas
 jards=91,44cm
 jūdze=1,60934km
 jūras jūdze=1,852km

Laukuma mērvienības



1m²=10 000cm²
 1cm²=0,155 collas²
 1m²=10,75 pēdas²
 1ha=10 000m²
 1ha=2,47 akri
 1m²=1,19jardi²
 1km²=0,386 jūdzes²



Svars

1. kg=1000 g	pound (lb)	0,45360 kg	453,6 g
mārciņa	ounce (oz)	0,02835 kg	28,35 g
unce			
mārciņa = 16 unces			

Tilpuma mērvienības



1L=1000ml
 1000L=1m³
 Tējkarote=4,93ml
 Ēdamkarote=14,79ml
 Pinta ASV=473,18Mml
 Pinta UK=568,26ml
 Kvarts ASV=946,35ml
 Kvarts US=1136,52ml
 Galons ASV=3,785L
 Galons UK=4,546L
 Tase=237ml
 Glāze=250ml
 CC=100ml=dL

SATURS

Nosaukums	Lappuse
Adata ruletēm	125
Adata speķošanai	125
Adatu komplekts	125
Aizbāznis pudele	107,108
Aizsargstikli izdales līnijām	289
Aizsargtērps miesniekam	124
Aiztaisāmais vīna pudelēm	108
Alumīnija folijs	151
Apavu krēms	300
Apģērbs	148
Atkritumu konteineru dzesētāji	211
Atkritumu smalcinātāji	245
Attaisāmais pudelēm, konserviem	32,109,110,125
Atvilkne kafijas dzirnaviņām	260
Auduma izstrādājumi	148
Aukstie galdi	209,210
Aukstuma kameras	211
Ābolu seržu izņēmējs	120,121
Āķi gaļai	52
Ātrās dzesēšanas/sasaldēšanas iekārtas	212
Baterijas	300
Bāra karotes	110
Birstes	32,74,302
Blendera galds	260
Blenderi	219,237
Blikseri	216
Bļodas	28,14,143-145
Bļodas (galda)	130-145
Caurduris	57
Cepamais papīrs, balināts	151
Cepšanas automāts	187
Cepšanas virsmas	189
Cepure, balta papīra	151
Cimdi, gumijas, lateksa	165-183
Cimdi miesniekam	124,151
Cimdi viesmīlim	148
Cirvis sadalei	122
Citronspiede	111
Cukurtrauks, porcelāna	130
Dakšas	31,42,46,49,50,53,82-85
Dalītājs āboliem	37
Dalītājs olām	39
Dalītājs tortēm	76
Darba galdi	255-257
Degli	81
Degpasta servējamiem traukiem	81
Desiņu sildītājs	203
Detalās	303
Diegs konditorejai	74
Diski sakņu griezējiem	222
Dispensers dzērieniem, musli	106
Dozatori	105,106
Duša trauku mazgāšanai, krāsnīm, virtuvēm	246,255
Dvieļi	148
Dzesētājs pudelēm	107
Dzirnaviņas kafijas pupiņām	89,90,231
Dzirnaviņas sāls/pipari	89,90
Eļļa	153
Etažieris	76
Filtrs eļļas attīrīšanai	195
Follija griezējs	110
Follija ruļļi	151
Fondju komplekts	22
Forma cepšanai	39,63-74,133,134
Forma lazanjai, porcelāna	133
Formas cepumiem	63,64
Formas konditorejai	69-72
Formas konditorejai, silikona	65-68
Formas kūkām, tortēm	72-74
Fritēzes	165-183,192-194
Frī kartupeļu sildīšanas vannas	193,194
Galds ledum	258
Galda plītis	188
Galda virsmas NT	248
Galdauti	146,147
Galdautu fiksatori	101,147
Galdi	298
Galdi ar izlietnēm	252-253
Galdi NT	247-259
Galdi, stūra	249
Galds ar durvīm	250,251
Galds piederumiem, plastmasas	82,83,150
Galoda	126
Gaļas āmurs	38,39
Gaļas irdinātāji	215
Gaļas masas maisītājs	215
Gaļas mašīnas	215
Gaļas skaldīšanas blūķis	248

Nosaukums	Lappuse
Geizeri	106,108
Giroso grili	201
Glāzes	140-142
Glāžu turētājs	101
Gliemežu trauks, porcelāna/keramikas	137
Gliemežvāks, porcelāna	134
Gredzens salvetēm	101
Griezeņi	32-36,39,75
Griezeņs - Džulians	119
Griezeņs frī kartupeļiem	32
Grili	165-183,197-203
Grilpannas	24-27
Grozi servēšanai	102,103
Grozu mazgāšanas mašīna	243
G/N trauki	.9-13
G/N trauki, porcelāna	131
Hot dog iekārtas	203
Iebūvējamās vannas	285
Ieliktnis caurumots	57
Ieliktnis rīsu vārīšanai/tvaicēšanai	57
Ieliktnis sautēšanai	19
Iesmi	52
Indukcijas plītis	300
Insektu lampas	188
Izlejamais uzgalis pudelēm	108
Izsniegšanas iekārtas	281-289
Izsniegšanas līnijas	281,286
Kafijas automāti	229,232-234
Kanna kafijai	92,93
Kanna pienam	93
Kanna tējai	93
Kanna transportēšanai	16
Karote saldējumam	110,111
Karotes	38,40-52,82-85
Karotes servēšanai	46-53
Kartupeļu dekorators	119
Kartupeļu mizošanas un mazgāšanas iekārtas	225,226
Kartupeļu stampa	42
Kases galdi	283
Katli	18-21
Katli elektriskie, gāzes	186,187
Katlu tīrāmais NT	21
Kaulu zāģi	125,215
Kausi	47-49,50,51,53
Komplekts moluskiem	39
Konditorejas iekārtas	227,228
Kontaktgrili	199
Korķu vilcējs	109
Krāsni	156-164
Krēsli	298
Krūze dzērieniem, porcelāna	128
Krūzes kafijai, porcelāna	129
Krūzes kafijai,tējai stikla, akrila	138
Krūzes kafijas aparātiem	230
Krūzes limonādei, stikla	138,144
Krūzes polikarbonāta	144
Kurpju tīrīšanas iekārtas	300
Kuteri	216
Kiploku un sīpolu smalcinātāji	32,36,37
Kīmija	301
Lavas akmeņu grili	198
Lādes veida saldētavas	206
Lāpsta picai	53
Lāpstiņas	32,38,42,44-49,77
Ledus ģenerātori	213
Ledus smalcinātāji	106,110
Ledus trauki	106,107
Ledus tvertnes	213
Ledusskapji	204,205-208
Lietussargi/Saulesargi terasēm	298
Līstes glāzēm	111
Līstes piederumiem	52
Magnēts	125
Maisiņi, caurspīdīgi, plastmasas	151
Maisiņi konditorejai	77
Maisiņi maizītēm, papīra	150
Maizes griezēji	223
Maizes krāsni	159
Maizes krāsni	32
Makaronu mašīna	152
Marķieri, krīta	247-274
Metāla mēbeles	298
Mēbeles terasēm	296-297
Mēbeles zālei	295
Mēbeles, saliekamās	141
Mērces trauki, stikla	56
Mērkarotes	56
Mērkrūzes	56
Mērtrauki	56

SATURS

Nosaukums	Lappuse
Mikrovilņu krāsnis	163
Mikseri	217-219,237
Mini ledusskapji	208
Mīcītāji mīklai	220
Mīklas rullis	38,76,77
Mobilās un stacionārās siltuma uzturēšanas iekārtas	287
Multipannas, elektriskās	190
Nazis austerēm	201
Nazis gīrosam, elektriskais	39,123
Naži	35,112-123
Naži asinātāji	124,126
Naži dekorēšanai	35,112,120,122
Nažu statīvi	112
Nestandarta risinājumi	274
Noma	78,304
Olu čaumalu griezējs	39
Olu dalītājs	39
Otas	76
Paliktnis glāzēm	111
Paliktņi krāsnīm, iekārtām NT	261,262
Paliktņi tortēm	99,141,149
Paliktņi tortēm (vienreizlietojamie)	149
Pankūku cepšanas virsmas	190
Pannas	18,21-27
Pannas lāpstiņas	45-49,53
Pannas, izgāžamās	185
Pannas, kompozītmateriāla	184
Paplātes servēšanai	94-96,144
Pārtikas plēve	151
Pelnutrauki	101
Pelnutrauki, porcelāna	130
Picu galdi	210
Picu krāsnis	164
Picu pannas	25
Piederumi virtuvei	82-85
Piesta ar stampu	57
Piltuves	31
Pincetes	121
Plate kafijas sildīšanai	230
Plate, marmora	99
Plātnes	11,25,62
Plātnes, konditorejai	62
Plaukti NT	263-265
Plītis	165-183,188
Polikarbonāta un melamīna trauki	142-145
Porcelāna trauki	128-137
Priekšauti, auduma	148
Priekšauti, plastmasas	151
Punša trauks, akrila	145
Putotāji	218
Rati krāsnij	157
Rati NT	256,270-273
Ratiņi trauku mazgāšanas groziem	272
Ratiņi, apkalpošanas	272,273
Restes GN	12
Riekstu standziņas	35
Riņķi olu cepšanai	39
Rīsu vārītāji	191
Rīves	34-37
Rīves un ēveles	34-36
Roku žāvētāji	300
Rotācijas krāsnis	162
Rullīšu grīli	203
Rullītis - griezējs	75
Sadales dēļi	33
Sakņu griezēji, elektriskie	221,222
Sakņu griezēji, mehāniskie	221
Salamandras	202
Salātu/dārzenu mazgāšanas, žāvēšanas iekārtas	221
Saldējuma mašīnas	214
Saldējuma trauciņi	104
Saldētavas	204-206
Salmiņi kokteiļiem	104
Salvešu turētāji	101
Salvetes	147,149
Servējamais paliktnis, koka	96
Servējamie trauki	22,79-81
Sēriju (500;600;650;700;900) iekārtas	165-179
Sienas plaukti, NT	267
Siera griezējs ar stiepli	123
Sieti, caurduri	54,55,57,75,76,111
Sifons putukrējumam	74
Sildelements servējamiem traukiem	81
Sildīšanas tiltiņi ēdieniem, infrasarkanie	196
Sildītāji terasēm	300
Sildītājs sviestam	39
Sildlampas	196
Sildvirsmas	196


Nosaukums	Lappuse
Siltie rati	288
Silto ēdienu servējamie trauki	79-81
Skapji NT	269
Skrāpji	33,35,44,76
Slotiņas putošanai	50
Spaiņi	29,302
Spiede/stampiņa	32,36,37,53,111
Standziņas	40-43,46-48
Stangas asaku izvilkšanai	125
Stangas picu pannu pārnēsāšanai	125
Starplikas GN traukiem	12
Statīvi	32,33,47,101
Statīvi garšvielām	87,88
Statīvi servēšanai	98,99
Stāvu krāsnis	162
Stikla trauki	138-141
Stiprinājums vīna/šampanieša dzesētājam	107
Sulas krūze	139
Sulu dzesētāji	105,238
Sulu spiedes citrusaugļiem	111,236
Sulu spiedes universālās	235
Suši paplāte	135
Svari	56,299
Svečturi	100
Svečturi, porcelāna	132
Šeikeris	106
Šķēres	39,125
Šķēres putnu sadalīšanai	39,125
Šķēres zivju spurām	125
Šķīvju izdales iekārtas, siltās	288
Šķīvju sildītāji	196
Šokolādes sildītāji	230
Tasīšu sildītāji	196
Tāfeles	152
Tepanyaki gatavošanas virsma	183
Terīnes zupai	92,134
Termokastes	14,15
Termokonteineri	16
Termometri	58,59
Termosi	17
Termosomas picām	14
Termotiltiņi	196
Termotrauki	14-17
Tējkannas	22
Tējas sieti	55
Tīrīšanas līdzekļi	301-302
Tosteri	202
Trauki cukuram	93,132
Trauki dzērieniem	16
Trauki garšvielām	31,86-88,90
Trauki mērcēm	92,105,132,141
Trauki piedevām	92,86-88
Trauki salātiem, plastmasas	150
Trauki servēšanai	79-81,98,107,132-137
Trauki transportēšanai	16-17
Trauki zupai	81
Trauki, melamīna	142-145
Trauki, porcelāna	128-137
Trauki	128-141
Trauks degpastai	81
Trauks sviestmaizēm, plastmasas	150
Trauks vīna/šampanieša dzesēšanai	107
Trauku mazgāšanas grozi	60,61
Trauku mazgāšanas mašīnas	239-244
Trauku žāvēšanas plaukti	268
Uzgaļi konditorejai	75,77
Uzgriešamās iekārtas	223,224
Uzlika gāzes deglim	21
Ūdens dzērienu sildītāji	230
Vafeļu pannas	199
Vakuuma (cirkulārie) vārītāji	299
Vakuuma pakotāji	299
Vara trauki	22
Vārītāji līdz 100C	165-183,191
Vāzes	100,132,137
Ventilācijas nosūcēji NT	275-278
Vienreizējās lietošanas preces	149-151
Vistu grīli	200
Vitrīnas	290-294
Vitrīnas, aukstās	284,290,293
Vitrīnas, karstās	284,290
Vīna plaukti	208
Vīna skapji	207
Zāģi kauliem	215
Zobu bakstāmie kociņi	104
Wok pannas	21,26,27
Wok plītis	181,183

KOMPLEKSI VIRTUVES RISINĀJUMI



- projektēšana
- piegāde
- montāža

iekārtas

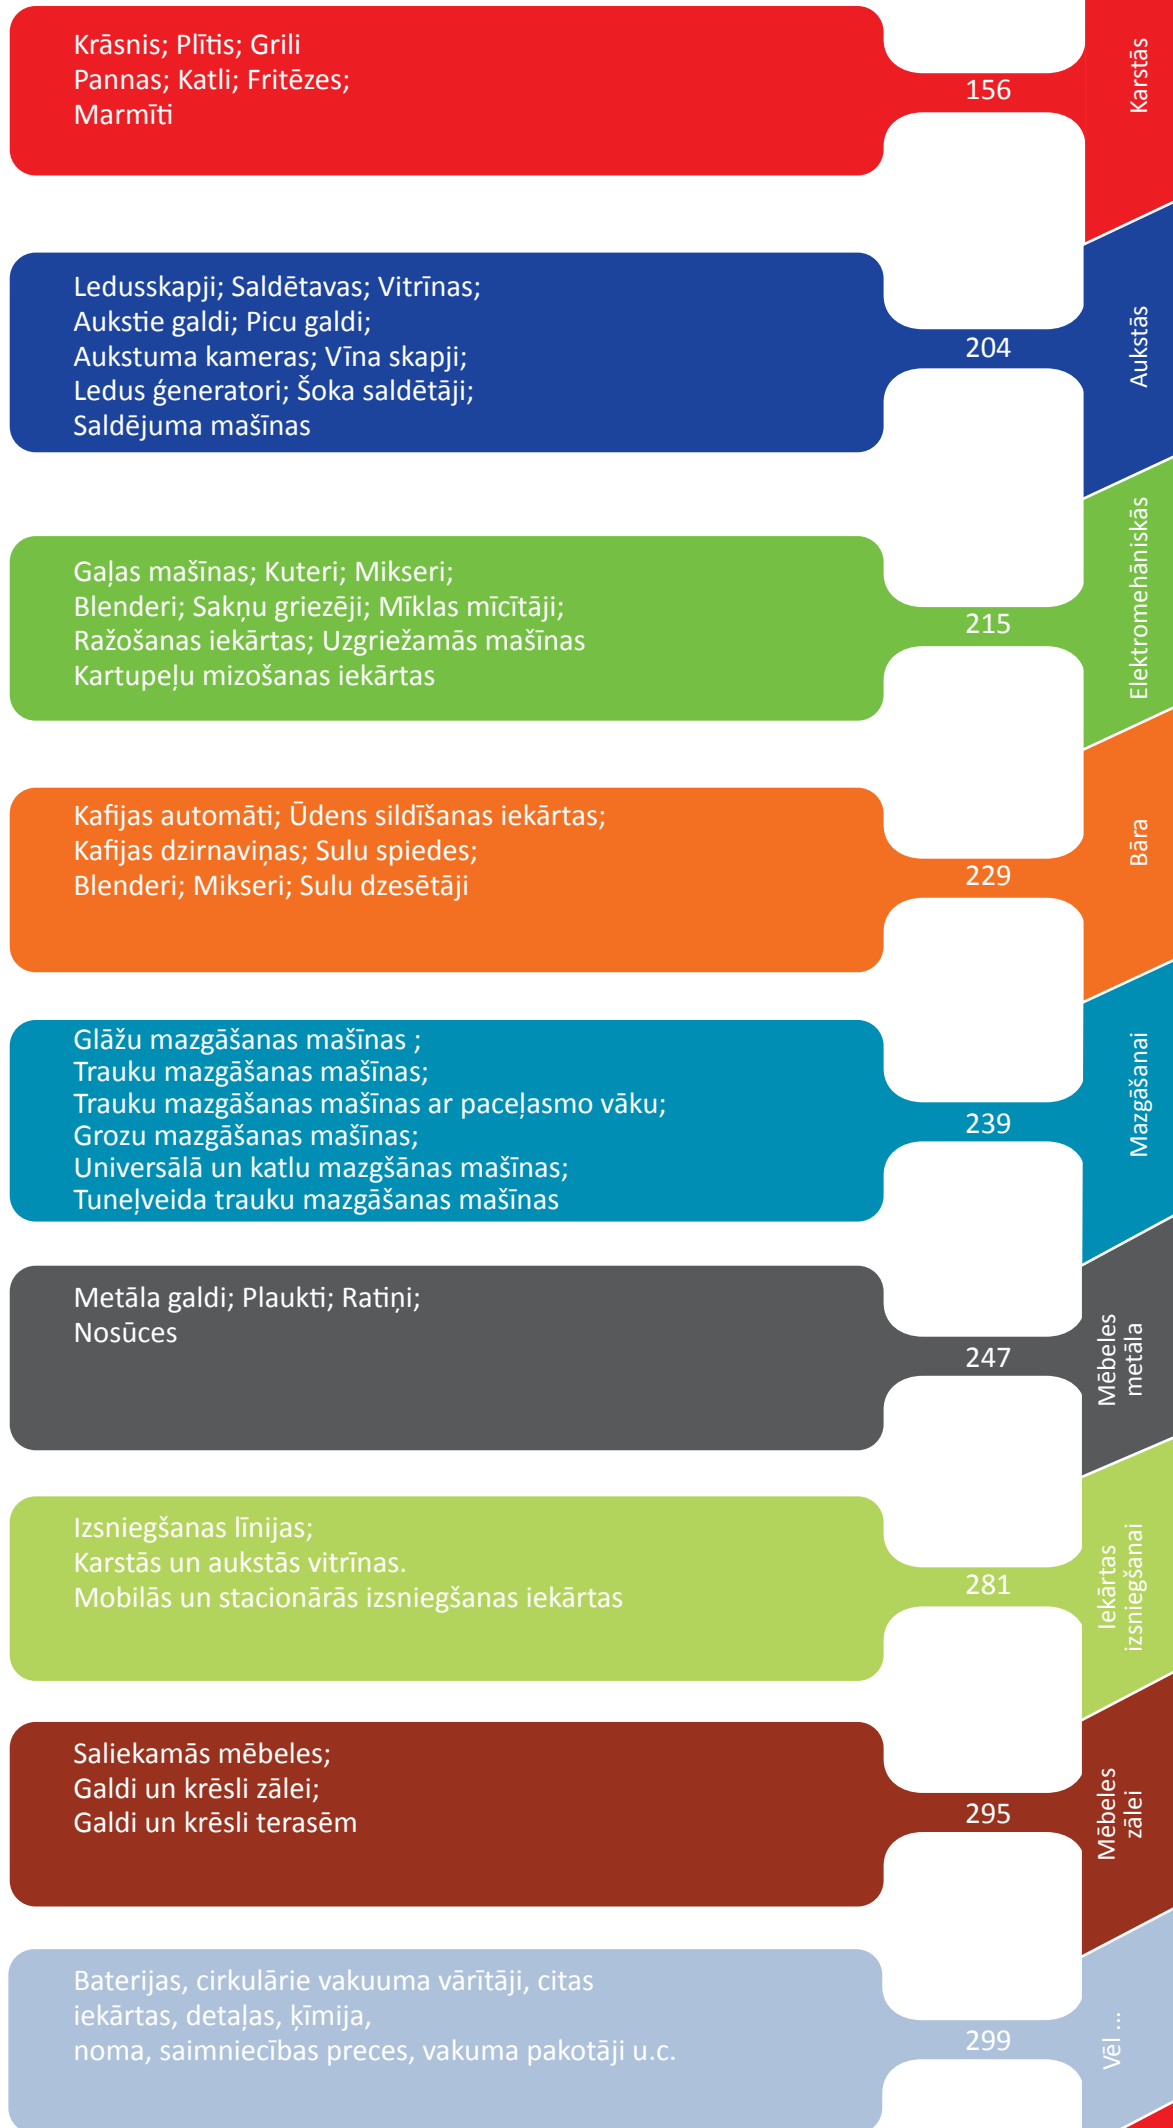

Krāsnis

Gastronomijas krāsnis

Küppersbusch

Elektriskās un gāzes gastronomijas krāsnis:

Gastronomijas krāsnis ar 6, 10, 20, 40 GN 1/1 vai 20 GN 2/1 plātnēm. Iekārtas komplektējas ar dažāda veida pamatnēm.

Pamatnes ar vai bez vadotnēm paplašu novietošanai, ar vai bez durvīm, vai arī raudzējamaiss skapis.

Modernas tehnoloģijas un vācu kvalitāte nodrošina lielisku cepšanas rezultātu, ekonomisku resursu izmantošanu.

- Tvaika ģenerators
- 4 ātrumu, 2 virzienu ventilators
- NT kamera ar noapaļotiem stūriem
- Durvis ar 3-kāršu stiklu
- 2 temperatūru tausti ar daudzpunktu sensoriem
- 2 līmeņu vadības paneli - Professional vai Expert



CPE110 ar nosūcēju un pamatni



“Profesional” vadības panelis

Modeļiem CPE un CPL “Professional” - elektroniskā vadība ar monitoru, kā arī skārienjūtīgu paneli. Tvaiks, kombinētā cepšana, cepšana zemā temperatūrā, automātiskā un manuālā mitrināšana, ventilatori, automātiskā uzkaršēšana, automātiskā mazgāšanas sistēma, ātrā atdzesēšana, mācīšanās funkcija - saglabāt atmiņā bez programmēšanas, 170 gatavas programmas un 200 tukšas programmu vietas ar 10 soliem katrā, enerģijas taupīšana, Temperatūra no 30 līdz 300 grādiem, 2 produkta temperatūras tausti, automātiskā ieslēgšana ar laiku un datumu, 4 ūdens taupīšanas režīmi. Automātiskā cepšanas sistēma: krāsns piedāvā optimālo cepšanas režīmu un parametrus, ievadot cepamā produkta veidu, izmērus un daudzumu.



“Expert” vadības panelis

Modeļiem CXE un CXL, panelim manuālā vadība ar 20 gatavām programmām, digitālie rādītāji, tvaiks, kombinētā cepšana, cepšana zemā temperatūrā, manuālā mitrināšana, ātrā atdzesēšana, enerģijas taupīšana, Temperatūras diapazons no 30 līdz 270°C. Viena produkta temperatūras tausts.

Krāsnis

Gastronomijas krāsnis



Küppersbusch



CPE106



CPE110



CPE120



CPE220

Elektriski	CPE106/CXE106	CPE110/CXE110	CPE120/CXE120	CPE220/CXE220
Ietilpība, GN	6 GN 1/1	10 GN 1/1	20 GN 1/1	20 2/1GN
Pieslēgums,V	380	380	380	380
Jauda el., kW	9,7	18,9	37,4	62,3
Temperatūra, C°	30-300	30-300	30-300	30-300
Gāze	CPL106/CXL106	CPL110/CXL110	CPL120/CXE120	
Jauda gāzei, kW	12	20	40	
Pieslēgums, V	220	220	220	
Jauda el., kW	0.9	0.9	feb 01	
Izmērs, PxDxA, mm	950x810x725	950x810x965	950x810x1810	1200x930x1810



ZUB 463

Rati ar paplāšu vadotņu



ZUB 487

Paliknis vaļējs ar plauktu



ZUB 488

Paliknis ar paplāšu vadotnēm



ZUB 490

Paliknis ar durvīm , paplāšu vadotnēm

Gastronomijas krāsnis

Gastronomijas krāsnis ar dinamisko tvaika padeves sistēmu, temperatūras taustu un dušu (opcionāli) Programmējama vadība ar skārienjūtīgu paneli un digitālajiem displejiem, līdz 80 gatavošanas programmām, cepšana sautēšana, atdzesēšana, vārīšana, cepšana ar karsto gaisu, cepšana zemā temperatūrā, uzglabāšana, līdz 3 mazgāšanas programmām.



Modelis	Gourmet523	Gourmet511	Gourmet1011	Gourmet1021
Ietilpība	5x GN2/3	5x GN1/1	10x GN1/1	10x GN2/1
Pieslēgums V	230	230 / 380	230 / 380	230 / 380
Jauda kW	2.3*	5	10	22,5
Izmērs mm	620x750x610 H	715x795x675 H	715x795x1000 H	940x925x1150 H
Temperatūra C°	300	300	300	300

Konditorejas krāsnis

Konditorejas krāsnis 4,6 un 10 plātnēm
Iespēja nokomplektēt krāsni ar raudzētavu un tvaika nosūci
Cepšanas temperatūra 0 - 270C°
Programmējams vadības panelis līdz 80 programmām



Modelis	bistrot433	bistrot465	bistrot665	bistrot1065
Ietilpība	4x(460x330)	6x(400x600)	6x(460x660)	10x(400x600)
Pieslēgums V	230	230	230 / 380	230 / 380
Jauda kW	3.2*	7,5	10	15
Izmērs mm	620x750x610 H	850x925x665 H	850x925x830 H	850x925x1155 H
Temperatūra C°	270	270	270	270

Elektriskās un gāzes tvaika krāsnis

Programējams vadības panelis
Automātiskā paštīrīšanās sistēma
Paredzētas 6-10 maizes un konditorijas plātnēm
600x400 - 660x460



Modelis	6 TTR ELET	10TTR ELET	6TTR GAS	10TTR GAS
Ietilpība	6x600*400 / 660*460	10x600*400 / 660*460	6x600*400 / 660*460	10x600*400 / 660*460
Pieslēgums V	380	380	gāze	gāze
Jauda kW	10-12*	20-22*	1	1
Izmērs mm	1000x900x695	1000x900x1145	1000x900x695	1000x900x1145
Temperatūra C°	270	270	270	270

Konditorejas izstrādājumu un maizes krāsnis

Elektriskās vai gāzes konvekcijas krāsnis ar tvaika generatoru piemērotas maziem un vidējiem cepšanas apjomiem. Krāsnīm ir elektromehāniskā vai elektroniskā vadība. Krāsnīs ar tvaika generatora palīdzību tiek nodrošināts nepieciešamais mitruma līmenis. Krāsnis var komplektēt ar pamatni, raudzējamo skapi, nosūci, kā arī ar citām krāsnīm.



Modelis	Izmērs mm	Ietilpība, plātnes	PieslēgumsV / jauda kW
mistral5E	800x1200x630	5x(400x600)	400/9 ⚡
	800x1350x630	5x(400x800)	400/9 ⚡
mistral10E	800x1200x1080	10x(400x600)	400/18 ⚡
	800x1350x1080	10x(400x800)	400/18 ⚡
mistral5G	800x1200x770	5x(400x600)	gāze
	800x1350x770	5x(400x800)	gāze
mistral10G	800x1350x1250	10x(400x600)	gāze
	800x1500x1250	10x(400x800)	gāze

Krāsnis

⚡ Elektriskās krāsnis

Visi modeļi kompaktā izpildījumā, ar minimāliem izmēriem.

Krāšņu ietilpības diapazons no 5 GN 2/3 līdz 15 GN 1/1

Konvekcija ar mitrināšanu, tiešo tvaika padevi, analogo, elektronisko vai programmējamo kontroli.

Gastronomijas krāsnis

Konditorejas krāsnis



RDP-305E/RUA-305E
RDA-305E/RDE-305E

RDA-105E/RDE-105E
RDP-105E

RDA-110E/RDE-110E
RDP-110E

RDA-115E / RDE-115E
RDP-115E

RDP-605E/RUE-605E

Modeļi	RDP-305E/RUA-305E RDA-305E/RDE-305E	RDA-105E/RDE-105E RDP-105E	RDA-110E/RDE-110E RDP-110E	RDA-115E / RDE-115E RDP-115E	RDP-605E/RUE-605E
Ietilpība	5x2/3GN / 5x1/2GN	5x1/1GN 10x1/2GN	10x1/1GN / 20x1/2GN	15x1/1GN / 30x1/2GN	05x(60x40) / 4x1/1GN
Pieslēgums V	380	380	380	380	380
Jauda kW	5	6	12	18	6
Izmērs mm	710 x 590 x h 600	710 x 770 x h 600	710 x 770 x h 940	750 x 780 x h 1550	800 x 840 x h 600
Temperatūra C°	270	270	270	270	270

💧 Gāzes krāsnis

Konditorejas krāsnis

Gastronomijas krāsnis



AUA-606G

AUA-610G

XDP-110G

XDP-210G

XDP-120G

Modeļi	ADP-606G AUA-606G	ADP-610G AUA-610G	XBP-110G XDP-110G	XBP-210G XDP-210G	XBP-120G XDP-120G
Ietilpība	06 x (60x40)	10 x (60x40)	10 x 1/1GN	10 x 2/1GN	20 x 1/1GN
Pieslēgums V	gāze	gāze	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	16	23	16	23	29
Izmērs	94.5 x 96 x h 80	94.5 x 96 x h 110	90 x 89 x h 118	110 x 100 x h 114	96.5 x 108 x h 188
Temperatūra C°	270	270	270	270	270

Konvekcijas krāsnis, kuras ir kompaktas izmēros, bet ar ļoti lielu jaudu. Pieejamas ar divu veidu, digitālo un manuālo, vadības paneliem.

Divu veidu durvis:

Veramas uz leju;

Veramas uz sāniem.

Krāsnis iespējams kombinēt ar raudzētavu, tvaika nosūci un citiem aksesuāriem.



Digitālais vadības panelis



Manuālais vadības panelis



464/12M



464/12E



464/12M1



464/12E1

Modeļi	464/12M	464/12E	464/12M1	464/12E1
Izmērs, mm	830x810x540	830x810x540	830x810x540	830x810x540
Ietilpība	4x(600x400)	4x(600x400)	4x(600x400)	4x(600x400)
Pieslēgums V	230/400	230/400	230/400	230/400
Jauda kW	6,5	6,5	6,5	6,5
Vadība	manuālā	digitālā	manuālā	digitālā
Durvis	veramas uz leju	veramas uz leju	veramas uz sāniem	veramas uz sāniem

Konvekcijas un krāsnis ar 2 ātrumu ventilatoru. Krāsnis iespējams kombinēt ar tvaika nosūci, raudzētavu un citiem aksesuāriem.



EASY 6



EASY 10

Modeļi	EASY 6	EASY 6	EASY 10	EASY 6
Izmērs, mm	850x890x830	850x890x830	850x890x1130	850x890x1130
Ietilpība	6x(600x400)	6x(600x400)	10x(600x400)	10x(600x400)
Plātnes vai GN 1/1	vai 6x GN 1/1	vai 6x GN 1/1	vai 10x GN 1/1	vai 10x GN 1/1
Pieslēgums V	230/400	gāze	230/400	gāze
Jauda kW	10,7	14,5	16	17,5
Vadība	manuālā	manuālā	manuālā	manuālā



Krāsnis

Koditorejas krāsnis ar vai bez mitrināšanas, ietilpība 3 vai 4 plātnes 600x400mm ar automātisko vadību.



Modelis	Ietilpība	Izmēri mm	Pieslēgums V/jauda kW
3-Rozella	4x(600x400)	800x790x509	400/6,3
3-Elena	3x(600x400)	800x790x429	230/3,2 vai 400/4,6
3-Arianna	4x(460x330)	600x670x509	230/2,6
3-Raudzējamais skapis	8x(600x400)	800x713x575	230/1,2

3-Rozella, 3-Elena, 3-Arianna, 3-Raudzējamais skapis

Konvekcijas krāsnis ar vai bez mitrināšanas ar mehānisko vadību.



8-Basic

Modelis	Ietilpība	Izmēri mm	Pieslēgums/jauda	Manuālā tiešā mitrināšana	Manuāli vadāma tiešā uguns padeves sistēma mitrināšanai
8-Basic	4xGN 1/1 vai 600x400	815x690x570	230/3,4 vai 400/5,2	ir	-
8-Turbo	4xGN 1/1 vai 600x400	815x690x570	230/3,6 vai 400/6,4	-	ir
8-Turbo side	4xGN 1/1 vai 600x400	885x700x490	230/3,6 vai 400/5,4	-	ir

Stāvu krāsnis

Krāsnis paredzētas plātnēm 600x400mm vai 600x800mm, komplektējamas no 1 līdz 4 kamerām, savietojamas viena virs otras.



7-E4.68 Mehāniskā vadība

Modelis	Izmēri mm	Pieslēgums V/jauda kW
7-E1.64	810x400x770	400/4,5
7-E2.64	810x800x770	400/9
7-E3.64	810x1200x770	400/13,5
7-E4.64	810x1600x770	400/18
7-E1.68	810x400x1170	400/6
7-E2.68	810x800x1170	400/12
7-E3.68	810x1200x1170	400/18
7-E4.68	810x1600x1170	400/24

Rotācijas krāsnis

Elektriskās vai gāzes rotācijas krāsnis ar mitrināšanu konditorijas izstrādājumiem un maizei. Piemērota liela daudzuma maizes un konditorejas izstrādājumu cepšanai. Krāsnīm ir elektroniskā vai elektromehāniskā vadība.



Modelis	Izmērs mm	Ietilpība, plātnes	PieslēgumsV / jauda kW
E4	1150x1390x2065	15x(400x600)	400/24 ⚡
E8	1280x1525x2340	18x(400x800)	400/47 ⚡
E11	1450x1665x2340	18x(800x800)	400/80 ⚡
E14	1730x1980x2340	18x(800x1000)	400/80 ⚡
T5	1150x1390x2065	15x(400x600)	gāze/34,8 💧
T8	1280x1525x2340	18x(400x800)	gāze/63,8 💧
T11	1450x1665x2340	18x(800x800)	gāze/75,4 💧
T14	1730x1980x2340	18x(800x1000)	gāze/92,8 💧



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem

Zemas temperatūras krāsnis

Krāsnis ar darba temperatūru līdz 120C saudzīgi produktus gatavošanai, saglabājot to dabīgo sulīgumu, kā arī var uzglabāt ēdienus siltus līdz +70 C°.



Modelis	3-XCH 014
Ietilpība G/N	3xGN 1/1 vai 6x GN 1/2
Pieslēgums V	230
Jauda kW	1
Temperatūra C°	120
Izmērs PxDxA, mm	574x673x498



3-XCH 014

Kartupeļu cepšanas krāsnis

Kartupeļu cepamās krāsnis ir dažāda lieluma, paredzētas dažāda daudzuma kartupeļu cepšanai un ar atsevišķu nodalījumu kartupeļu sildīšanai.

Modelis	05-521212	05-51202
Izmēri mm	533x533x736	460x430x584
Iekšējie izmēri mm	320x370x280	275x280x200
Kartupeļu ietilpība cepšanas nodalījumā	50	25
Sildīšanas nodalījuma ietilpība	30	20
Pieslēgums V/jauda kw	230/3	230/2,5



9-King Edward Potato Bakes

Mikroviļņu krāsnis

Modelis	6NE 1846	6NE 2140
Izmēri mm	422x508x335	650x526x471
Kameras izmēri	330x310x175	535x330x250(GN 1/1)
Kameras litrāža	18	44
Pieslēgums V / Jauda kW	230/2,83	230/3,65
Darba jaudas	1800w/900w340w	2100W/1050W/340W/170W
Magnetronu skaits	2 keramiski	4
Vadība	mehāniska ar elektromisku displeju	mehāniska ar elektromisku displeju



6-NE-2140

Modelis	9LD 510 D	9LD 510 P
Izmēri mm	530x394x359	530x394x359
Kameras izmēri mm	348x373x222	348x373x222
Kameras litrāža	28	28
Pieslēgums V / Jauda kW	230/1,3	230/1,3
Mikroviļņu jauda	1.000W	1.000W
Magnetronu skaits	1	1
Vadība	Manuālā	Elektroniskā ar 10 programmu atmiņu



9-LD 510 P

Picu krāsnis



Elektriskās un gāzes picu krāsnis paredzētas 4, 6, 9, 4+4, 6+6, 9+9 picu cepšanai ar elektronisko vai mehānisko vadību. Picu krāsnis var kombinēt vienu uz otras, ar pamatni, nosūci vai raudzēšanas skapi.

Modelis	KING4-KING 4 TOP	KING44-KING 44 TOP	KING44-KING 44 TOP	KING6G-KING 6G TOP	KING66G-KING 66G TOP
Picu skaits Ø 30/33cm	4	4+4	4+4	6	6+6
Izmērs mm	1080x1120x430	1180x1120x770	1180x1120x770	1530x1120x435	1530x1120x770
Kameras izmērs	700x700x155	700x700x155	700x700x155	1050x700x155	1050x700x155
Nosūcēja izmēri	1180x1345x340	1180x1345x340	1180x1345x340	1180x1345x340	1180x1345x340
Pamata izmēri	1180x1120x920	1180x1120x920	1180x1120x920	1530x1470x920	1530x1120x920
Pieslēgums V/ jauda	230 vai 400/4,8	230 vai 400/9,6	230 vai 400 / 7,2	230 vai 400 / 7,2	230 vai 400/14,4
Vadība	elektroniskā	elektroniskā	elektroniskā	elektroniskā	elektroniskā



Modelis	MD4	MD6	MD4+4	MD6+6
Picu skaits Ø 30/33cm	4	6	4+4	6+6
Izmērs mm	1010x1120x430	1010x1470x430	1010x1120x770	1010x1470x770
Kameras izmērs	700x700x145	700x1050x145	700x700x145	700x1050x145
Pieslēgums V/ jauda kW	230 vai 400 V/4,8	230 vai 400/7,2	230 vai 400/9,6	230 vai 400/14,4
Vadība	mehāniskā	mehāniskā	mehāniskā	mehāniskā

Att. MD 6+6(32)



11-E6



11-E6+6




11-E9

Modelis	11-E6	11-E6+6	11-E9
Picu skaits Ø30/33cm	4	6+6	9
Kameras izmērs (iekš.)	910x610x140	910x610x140 mm X 2	910x910x140 mm
Izmērs, mm	1150x735x420	1150x735x750 mm	150x1020x420 mm
Pieslēgums V / Jauda kW	400 V / 6,4 kW	400 V / 12,8 kW	400 V / 9,6 kW
Vadība	elektroniskā vai mehāniskā	elektroniskā vai mehāniskā	elektroniskā vai mehāniskā

Ar malku kurināmas picu krāsnis

Ar malku kurināma picu krāsns. Iespējams pasūtīt un iegādāties dažādu izmēru krāsnis.

Tiek piegādāta izjauktā vai saliktā veidā.

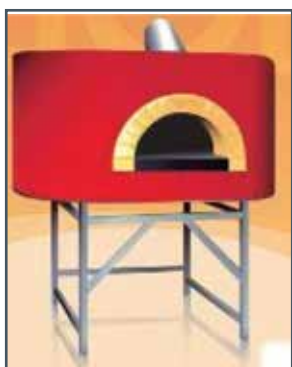

- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem





Plītis





Modelis	PC-1EM	PC-2EM	PC-2ET
Izmērs mm	300x500x290	600x500x290	600x500x290
Sildvirsmu skaits	2	4	4
Pieslēgums V	220	220	220/380
Jauda kW	2,5	5	5

Pastas vārtāji





Modelis	BS-1EM	BM-2EM	CP-1EM
Izmērs mm	300x500x290	600x500x290	600x500x290
Ietilpība GN	1/2	1/1	10/20litr
Pieslēgums V	220	220	220/380
Jauda Kw	0,83	1,66	2,83/6

Cepšanas virsmas



Modelis	FTR-1EM	FTL-1ET	FTL-2EM	FTL-2ET
Izmērs mm	300x500x290	300x500x290	600x500x290	600x500x290
Sildvirsmas mm	Rievota/270x410	Gluda/270x410	Gluda/570x410	Gluda/570x410
Pieslēgums v	220	220/380	220	220/380
Jauda kW	2,66	3	5,32	6

Fritēzes



Modelis	FQ-1EM	FQ-1ET	FQ-2EM	FQ-2ET
Izmērs mm	300x500x290	300x500x290	600x500x290	600x500x290
Tilpums/litr.	8	8	8+8	8+8
Pieslēgums V	220	380	220	380
Jauda kW	3	5,4	6	10,8



Plītis ar cepeškrāsni



CF6-610G



CF4-68ET



PCT-66ET



PCT-66G

Plītis



Modelis	CF4-68ET	CF6-610ET	CF4-68G	CF6-610G	PCT-63ET	PCT-66ET	PCT-63G	PCT-66G
Izmērs mm	800x600x900	1000x600x900	800x600x900	1000x600x900	300x600x280	600x600x280	300x600x280	600x600x280
Riņķu skaits	4	6	4	6	2	4	2	4
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	8,62	11,62	22	31	3	6	9	18

Cepšanas virsmas



FTLT-64ET




FTLRT-68ET




Modelis	FTLT-64ET	FTLRT-68ET
Izmērs mm	400x600x280	800x600x280
Virsmas	gluda/rievota	1/2gluda un 1/2rievota
Virsmas izmērs mm	395x450	795x450
Pieslēgums V	220/380	220/380
Jauda kW	3,6	7,2

Grili



CWT-64ET




CWT-68G




Modelis	CWT-64ET	CWT-68ET	CWT-64G	CWT-68G
Izmērs mm	400x600x280	800x600x280	400x600x280	800x600x280
Restes izmērs mm	380x425	2x(380x425)	380x425	2x(380x425)
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	4,8	9,6	5,8	11,6


Fritēzes

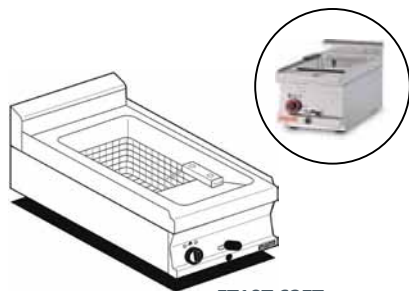

FT10T-63ET

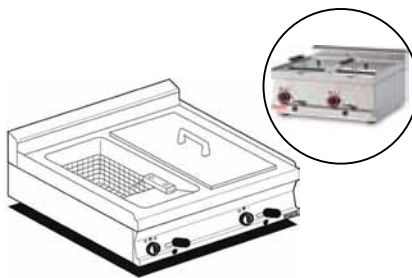


F2/10T-66ET




F13-64ET

Modelis	FT10T-63ET	F2/10T-66ET	F8-63G	F2/8T-66G	F13-64ET
Izmērs mm	300x600x280	600x600x280	300x600x280	600x600x280	400x600x900
Tilpums, litri	10	10+10	8	8+8	13
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze	380
Jauda kW	6,6	13,2	6	12	9,75

Pastas vārītāji




CPT-64ET




CP-66ET

Modelis	CPT-64ET	CPT-66ET	CP-66ET	CPT-64G	CPT-66G
Izmērs mm	400x600x280	600x600x280	600x600x900	400x600x280	600x600x280
Ietilpība litri	17	25	40	13	19
Pieslēgums V	220	220/380	380	gāze	gāze
Jauda kW	5	7,5	13,5	6	9



BMT-64EM



BST-64EM


Marmīti

Modelis	BMT-64EM	BMT-66EM	BST-64EM	BMT-64G	BMT-66G
Izmērs mm	400x600x280	600x600x280	400x600x280	400x600x280	600x600x280
Sildvirsmas mm	1/2+1/3	1/1+2x1/4	.2/3	1/2+1/3	1/1+2x1/4
Pieslēgums v	230	230	230	gāze	gāze
Jauda kW	0,65	1,35	1,47	2,5	4,5


Pamatnes




M-3



M6



S-6




M-612

Modelis	M-3	M6	S-6	M-64	M-68	M-612
Izmēri mm	300x400x600	600x400x600	600x400x600	400x485x570	800x485x570	1200x485x570




Plītis ar cepeškrāsni

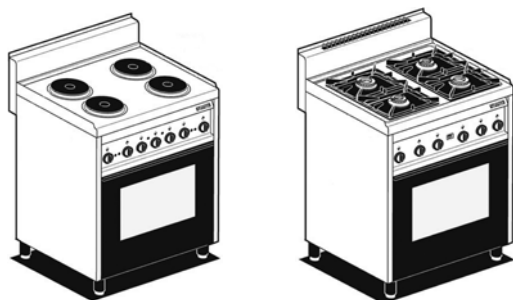


Modelis	CF4-8ET	CF4-8G
Izmērs mm	800x650x870	800x650x870
Riņķu skaits	4	4
Krāsns durvis	NT/STIKLS	NT/STIKLS
Pieslēgums V	220/380	gāze
Jauda kW	11,11	22

Plītis

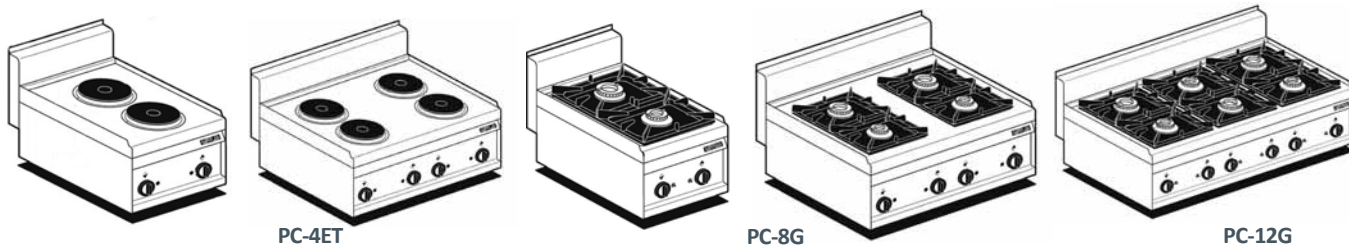

Modelis	PC-4ET	PC-8ET	PC-10ET	PC-4G	PC-8G	PC-12G
Izmērs mm	400x650x290	800x650x290	1000x650x290	400x650x290	800x650x290	1200x650x290
Riņķu skaits	2	4	6	2	4	6
Pieslēgums V	220/380	220/380	220/380	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	4	8	11,5	9	18	27

Cepšanas virsmas

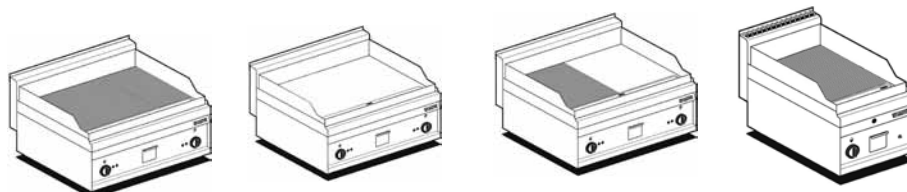

Modelis	FTL-8ET	FTLR-8ET	FTL-4EM	FTL-8G	FTL-8GS	FTLR-8G
Izmērs mm	800x650x290	800x650x290	400x650x290	800x650x290	800x650x290	800x650x290
Virsmas	gluda	1/2gluda un 1/2rievota	gluda/rievota	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota
Virsmas izmērs mm	750x560	750x560	350x560	750x560	750x560	750x560
Pieslēgums V	220/380	220/380	220	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	9	9	3	14	14	14

650 sērija

Grili

Modelis	CWT-4ET	CWT-6ET	CW-4G	CW-6G
Izmērs mm	400x650x290	600x650x290	400x650x290	600x650x290
Restes izmērs mm	380x470	2x(280x470)	380x470	2x(280x470)
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	6	8	6,5	9,8




CWT-4ET




CW-6G


Fritēzes



FQ-4ET



FQ-6G

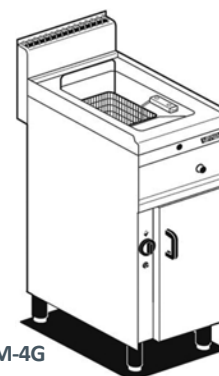


FQM-4G


Modelis	FQ-4ET	FQ-6ET	FQ-4G	FQ-6G	FQM-4G
Izmērs mm	400x650x290	600x650x290	400x650x290	600x650x290	400x650x870
Tilpums, litri	9	10+10	10	10+10	15
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	6,6	13,2	7	14	13,5

Marmīti

Modelis	BM-4EM	BM-8EM	BM-6G
Izmērs mm	400x650x290	800x650x290	600x650x290
Ietilpība GN	,1/1	2x1/1	1x(1/1)+2x(1/4)
Pieslēgums V	220	220	gāze
Jauda kW	1,1	2,2	5




BM-4EM




BM-8EM


Pamatnes



M-4



MC-6



MP-6


Modelis	M-4	MC-6	MP-6	M-8
Izmēri mm	400x535x580	600x565x580	600x565x580	800x535x580
Plaukts	*	-	-	*
Durvis	-	-	2	-
Atvilktnes	-	2	-	-



Plīts ar cepeškrāsni




CF4-8ET




CF4-8G

Modelis	CF4-8ET	CF4-8G
Izmēri mm	800x650x870	800x650x870
Riņķu skaits	4	4
Pieslēgums V	220/380	gāze
Jauda kW	11,11	22


Plītis

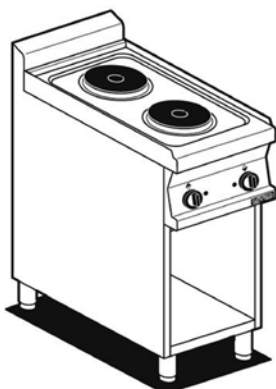

PC-74ET

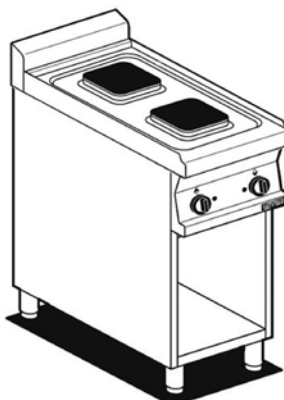

PC-74ET1

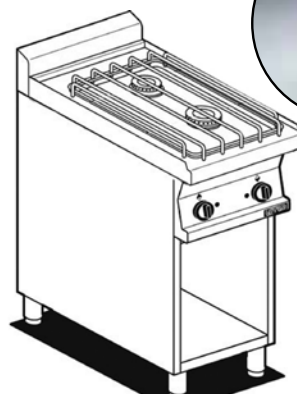

PC-74G




Modelis	PC-74ET	PC-74ET1	PC-74G
Izmērs mm	400x700x900	400x700x900	400x700x900
Sildvirsmas	2 riņķi	2 sildplates	2 degļi
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze
Jauda kW	5,2	5,2	13

700 sērija

Plītis



CF6-712ETV

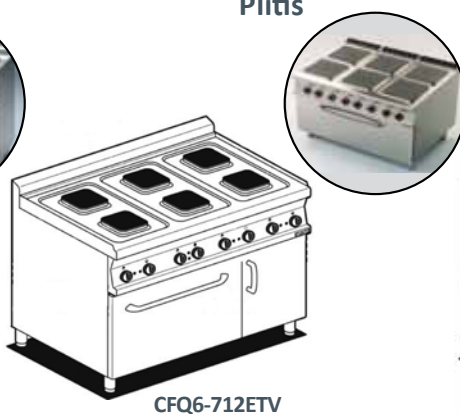

CFQ6-712ETV




CF6-712GPV


Modelis	CF6-712ETV	CFQ6-712ETV	CF6-712GPV
Izmērs mm	1200x700x900	1200x700x900	1200x700x900
Sildvirsmas	6 riņķi	6 sildplates	6 degļi
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze
Jauda kW	5,2	5,2	13




PCT-74ET



PCQE-74ET



PCT-74GP

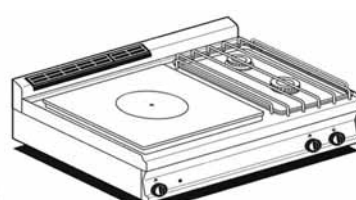


TP2T-71GP


Modelis	PCT-74ET	PCQE-74ET	PCT-74GP	TP2T-71GP
Izmērs mm	400x700x280	400x700x280	400x700x280	1200x700x280
Sildvirsmas	2 riņķi	2 sildplates	2 degļi	2degļi +sildplate
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	5,2	5,2	13	25




PCT-78ET



PCQT-78ET



PCT-78GP




PCCT-78ET


Modelis	PCT-78ET	PCQT-78ET	PCT-78GP	PCCT-78ET
Izmērs mm	800x700x28	800x700x28	800x700x28	800x700x28
Sildvirsmas	4 riņķi	4 sildplates	4 degļi	4 riņķu keramiskā
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	220/380
Jauda kW	10,4	10,4	22	10



PCT-712ET

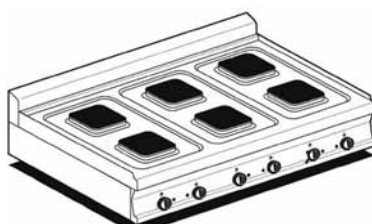

PCQR-712ET

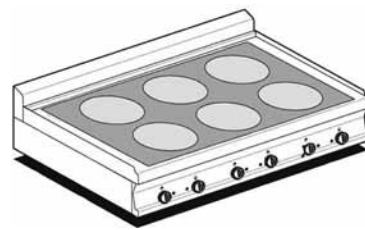


PCT-712GP


Modelis	PCT-712ET	PCQR-712ET	PCT-712GP
Izmērs mm	1200x700x280	1200x700x280	1200x700x280
Sildvirsmas	6 riņķi	6 sildplates	6 riņķu keramiskā
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze
Jauda kW	15,6	15,6	35

700 sērija


Cepšanas virsmas



FTL-78G




FTR-78ET




FTLR-78G



Modelis	FTL-78ET	FTR-78ET	FTLR-78ET	FTL-78G	FTR-78G	FTLR-78G
Izmērs mm	800x700x900	800x700x900	800x700x900	800x700x900	800x700x900	800x700x900
Virsmas	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota
Virsmas izmērs mm	790x520	790x520	790x520	790x520	790x520	790x520
Pieslēgums V	220/380	220/380	220/380	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	9	9	9	14	14	14

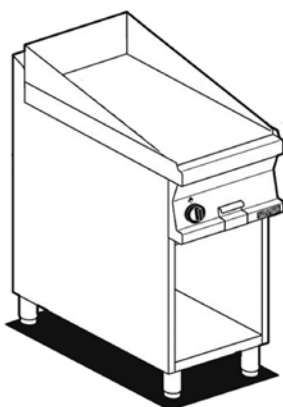


FTL-74ET

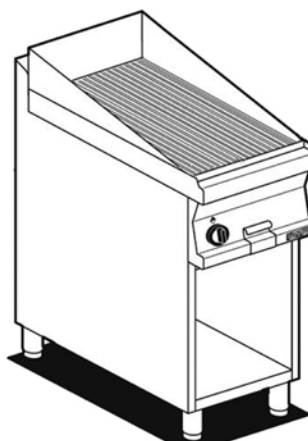

FTR-74G


Modelis	FTL-74ET	FTR-74ET	FTL-74G	FTR-74G
Izmērs mm	400x700x900	400x700x900	400x700x900	400x700x900
Virsmas	gluda	rievota	gluda	rievota
Virsmas izmērs mm	390x522	390x522	390x522	390x522
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	4,5	4,5	7	7



FTLT-78ET



FTLRT-78G




FTRT-78ET


Modelis	FTLT-78ET	FTRT-78ET	FTLRT-78ET	FTLT-78G	FTRT-78G	FTLRT-78G
Izmērs mm	800x700x280	800x700x280	800x700x280	800x700x280	800x700x280	800x700x280
Virsmas	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota
Virsmas izmērs/mm	790x522	790x522	790x522	790x522	790x522	790x522
Pieslēgums V	220/380	220/380	220/380	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	9	9	9	14	14	14

Dziļās pannas


Izgāzamās pannas




BRF-74ET



BRF-78G



BR50-78ETF/F




BR50-78GF/F


Modelis	BRF-74ET	BRF-78G
Izmērs mm	400x700x900	800x700x900
Grozs mm	300x510x100	700x510x100
Pieslēgums V	220/380	gāze
Jauda kW	4	13,9

Modelis	BR50-78ETF/F	BR50-78GF/F
Izmērs mm	800x700x900	800x700x900
Ietilpība litri	50	50
Pieslēgums V	380	gāze
Jauda kW	10,5	12

Grili

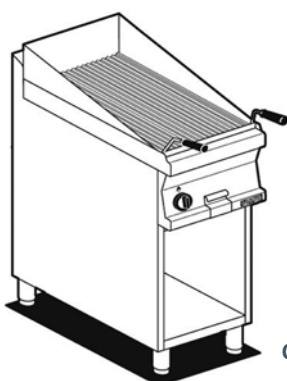

CW-74ET

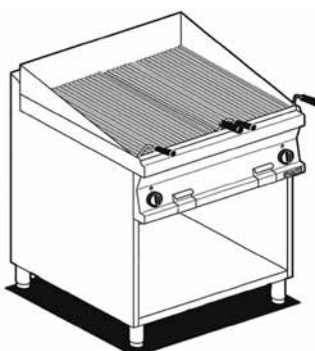


CW-78ET




Modelis	CW-74ET	CW-78ET	CW-74G	CW-78G
Izmērs mm	400x700x900	800x700x900	400x700x900	800x700x900
Restes izmērs mm	380x520	2x(380x520)	380x520	2x(380x520)
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	6	12	9	18


Fritēzes




FT13T-74ET



F2/8T-74ET




F2/8T-74G



F2/13T-78G


Modelis	FT13T-74ET	FT13T-74G	F2/8T-74ET	F2/8T-74G	F2/13T-78ET	F2/13T-78G
Izmērs mm	400x700x280	400x700x280	400x700x280	400x700x280	800x700x270	800x700x270
Tilpums, litri	13	13	8+8	7+7	13+13	13+13
Pieslēgums V	380	gāze	220/380	gāze	380	gāze
Jauda kW	9,75	12	12	9	19,5	24

Pastas vārītāji

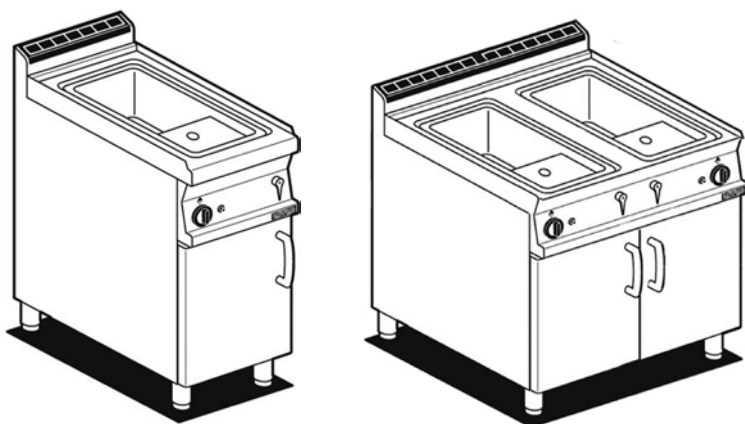

Modelis	CP-47ET	CP-78ET	CP-74G	CP-74G
Izmērs/mm	400x700x900	800x700x900	400x700x900	800x700x900
Ietilpība litri	25	25+25	25	25+25
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze	gāze
Jauda kW	7,8	15,6	9,5	19


Pastas vārītāji

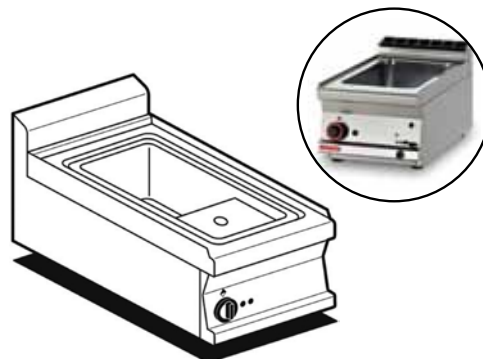

CPT-74G

Modelis	CPT-47ET	CPT-74G
Izmērs	400x700x28	400x700x28
Ietilpība litri	17	13
Pieslēgums V	220/380	gāze
Jauda kW	5	6


Frī sildītājs

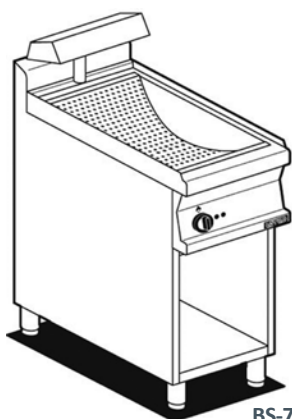


BS-74EM

Modelis	BS-74EM
Izmērs	400x700x900
Pieslēgums V	220
Jauda kW	1,47

Vārkatli

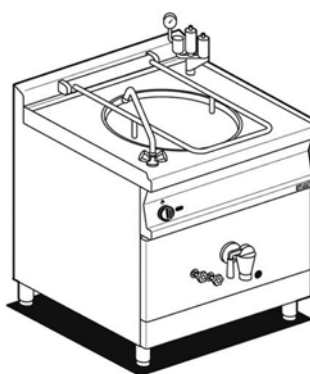


PI50-78ET

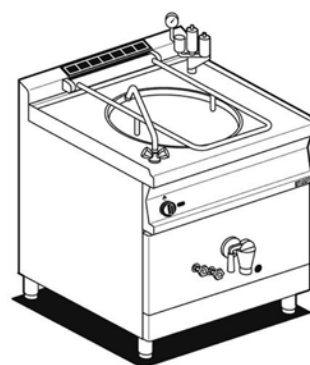


PI50-78G

Modelis	PI50-78ET	PI50-78G
Izmērs/mm	800x700x900	800x700x900
Katls/mm	d=40x45	d=40x45
Pieslēgums V	380	gāze
Jauda kW	9	15,5

Pamatnes



M-74

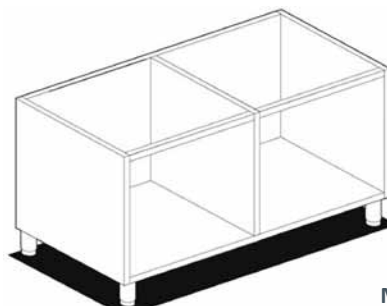

M712

Modelis	M-74	M-76	M-78	M712
Izmēri/mm	400x595x570	600x595x570	800x595x570	1200x595x570



Plītis ar cepeškrāsni



PCQ-98TX plītis ir piemērotas kuģu virtuvēm



PCQ-98TX



CF4-98ET



CFQ6-912ETV

Modelis	PCQ-98TX	CF4-98ET	CF6-912ETV	CFQ6-912ETV
Izmērs mm	800x900x900	800x900x900	1200x900x900	800x900x900
Sildvirsmas	4 riņķi	4 riņķi	6 riņķi	6 sildplates
Pieslēgums V	380	380	380	380
Jauda kW	20,7	20,7	27,7	30,7

Plītis ar ūdens pieslēgumu




PCA-94G




CFA6-912GV

Šīm plītīm ūdens apskalo virsmu, lai intensīvas lietošanas apstākļos uz virsmas neveidotos piedegumi un nekrāts netīrumi.

Modelis	PCA-94G	PCA-98G	CFA4-98G	PCA-912G	CFA6-912GV
Izmērs mm	400x900x900	800x900x900	800x900x900	1200x900x900	1200x900x900
Sildvirsmas	2 degļi	4 degļi	4 degļi	6 degļi	6 degļi
Krāsns	-	-	gāzes	-	gāzes
Pieslēgums V	gāze	gāze	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	14	28	36,5	42	50,5

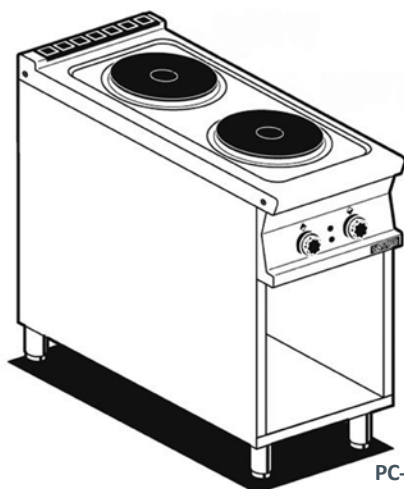

PC-94ET

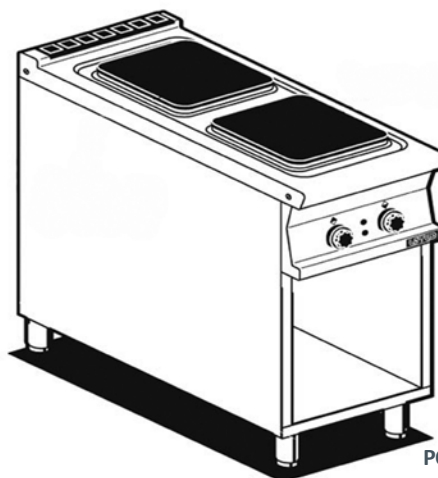


PCQ-94ET


Modelis	PC-94ET	PCQ-94ET
Izmērs/mm	400x900x900	400x900x900
Sildvirsmā	2 riņķi	2 sildplates
Pieslēgums V	220/380	220/380
Jauda kW	7	8



PCT-94ET

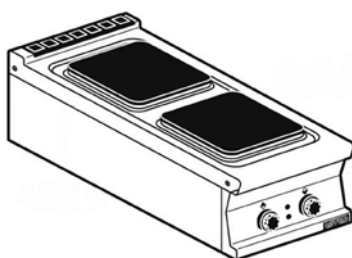


PCQT-94ET

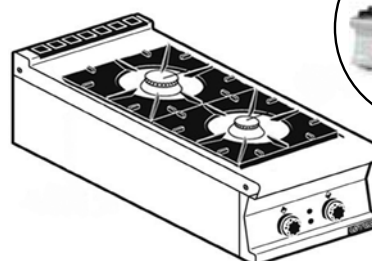


PCT-94G



Modelis	PCT-94ET	PCQT-94ET	PCT-94G
Izmērs/mm	400x900x280	400x900x280	400x900x280
Sildvirsmā	2 riņķi	2 sildplates	2 degļi
Pieslēgums V	220/380	220/380	gāze
Jauda kW	7	8	11

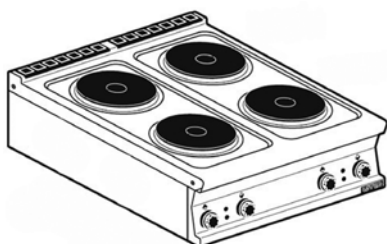

PCT-98ET

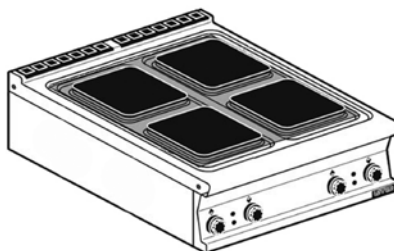

PCQT-98ET



PCT-98G


Modelis	PCT-98ET	PCQT-98ET	PCT-98G
Izmērs/mm	800x900x280	800x900x280	800x900x280
Sildvirsmā	4 riņķi	4 sildplates	4 degļi
Pieslēgums V	.380	380	gāze
Jauda kW	14	16	28

900 sērija


Plītis



PCT-912ET

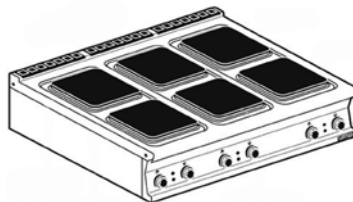


PCQT-912ET

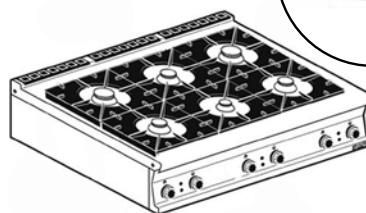

PCT-912G

Modelis	PCT-912ET	PCQT-912ET	PCT-912G
Izmērs mm	1200x900x280	1200x900x280	1200x900x280
Sildvirsmas	6 riņķi	6 sildplates	6 degļi
Pieslēgums V	380	380	gāze
Jauda kW	21	24	45


Cepšanas virsmas



FTL-98ET




FTR-98G




FTLR-98ET

Modelis	FTL-98ET	FTR-98ET	FTLR-98ET	FTL-98G	FTR-98G	FTLR-98G
Izmērs mm	800x900x900	800x900x900	800x900x900	800x900x900	800x900x900	800x900x900
Virsmas	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota
Virsmas izmērs mm	760x680	760x680	760x680	760x680	760x680	760x680
Pieslēgums V	220/380	220/380	220/380	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	12	12	12	18	18	18


Cepšanas virsmas



FTL-98ET



FTLR-98G



FTLR-98ET

Modelis	FTL-98ET	FTLR-98ET	FTLR-98G	FTL-98G	FTLR-98G	FTLR-98G
Izmērs mm	800x900x280	800x900x280	800x900x280	800x900x280	800x900x280	800x900x280
Virsmas	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota	gluda	rievota	1/2gluda un 1/2rievota
Virsmas izmērs mm	760x680	760x680	760x680	760x680	760x680	760x680
Pieslēgums V	220/380	220/380	220/380	gāze	gāze	gāze
Jauda kW	12	12	12	18	18	18

900 sērija

Izgāzamās pannas




BR80-98ETF/F




BR120-912GF/F

Modelis	BR80-98ETF/F	BR120-912GF/F	BR120-912ETF/F
Izmērs/mm	800x900x900	1200x900x900	1200x900x900
Tilpums, litri	80	120	120
Pieslēgums V	380	380	gāze
Jauda kW	12	18	30

Grili

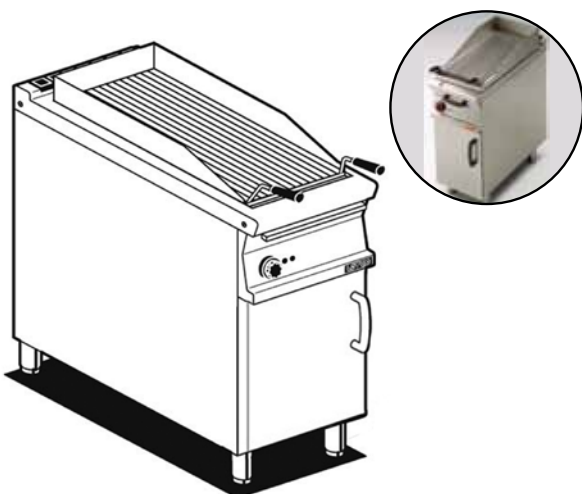

CW-94ET

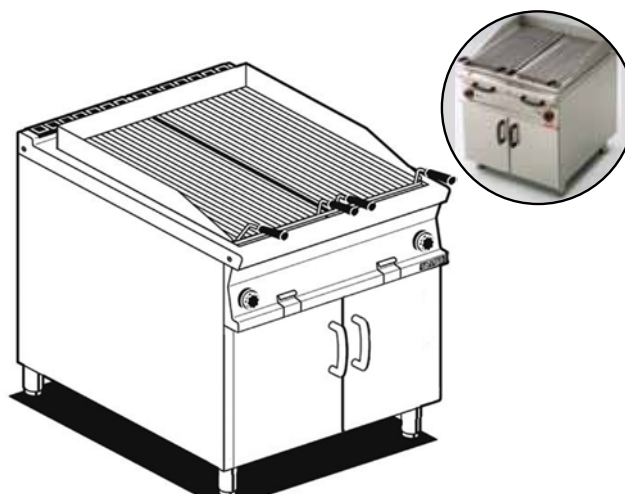

CW-98G

Modelis	CW-94ET	CW-98ET	CW-94G	CW-98G
Izmērs/mm	400x900x900	400x800x900	400x900x900	400x800x900
Restes izmērs/mm	380x660	2x(380x660)	380x660	2x(380x660)
Pieslēgums V	380	380	gāze	gāze
Jauda kW	7,8	15,6	12	24

Fritēzes



F18-94G




F2/18-98ET


Modelis	F2/18-98ET	F18-94G
Izmērs/mm	800x900x900	400x900x900
Tilpums, litri	18+18	18
Pieslēgums V	380	gāze
Jauda kW	27	15

900 sērija

Fritēzes



F13T-94ET

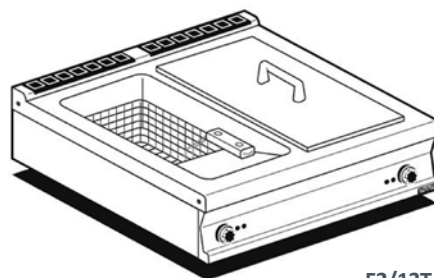

F2/13T-98G

Modelis	F13T-94ET	F2-13T-98ET	F13T-94G	F2/13T-98G
Izmērs mm	400x900x280	800x900x280	400x900x280	800x900x280
Tilpums, litri	13	13+13	13	13+13
Pieslēgums V	380	380	gāze	gāze
Jauda kW	9,75	15,9	12	24

Pastas vārītāji

Modelis	CP-98ET	CP-94G	CP-98G
Izmērs mm	800x900x900	400x900x900	800x900x900
Ietilpība litri	40+40	40	40+40
Pieslēgums V	380	gāze	gāze
Jauda kW	27	13,95	27,9




CP-94G




CP-98G

Vārāmie katli

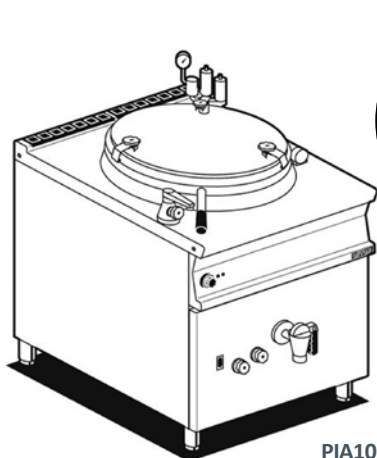

PIA100-98G

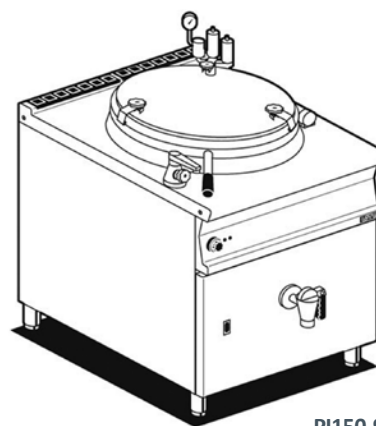

PI150-98ET

Modelis	PIA100-98ET	P100-98ET	PI150-98ET	PIA100-98G
Izmērs mm	800x900x900	800x900x900	800x900x900	800x900x900
Katls mm	D=600x420	D=600x420	D=600x540	D=600x420
Tilpums l	100	100	150	100
Pieslēgums V	380	380	380	gāze
Jauda kW	16	16	18	21

ZEM SPIEDIENA

ZEM SPIEDIENA

Piedāvājumā plītis, kas atbilst standartizētiem izmēriem pa sērijām 900, 850, 750, 700, 650, 600 mm. Plītis ar elektrisko un gāzes pieslēgumu ar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sildelementiem, ar vai bez cepeškrāsni. Plītis izmantojamas ar vai bez pamata. Elektriskajās plītīs ir ar metāla plātņu, riņķu, monovirsmas no metāla, stikla keramikas, vai indukcijas. Savukārt gāzes plītīs ir pieejamas kombinācijā vai nu ar elektrisko vai gāzes cepeškrāsni. Cepeškrāsnis ar GN 2/1 UN GN 1/1 izmēriem standarta gastronomijas paplāšu izmantošanai.



E-C-4/900EO



VE40



00KGZ-4s.T



000KEZ-4AA

Modelis	VE40	E-C-4/900EO	00KGZ-4s.T	000KEZ-4AA
Izmērs/mm	900x900x900	900x900x900	800x700x850	900x900x900
Sildelementu skaits	4	4	4	4
Pieslēgums V	380	380	380	380
Jauda kW	10	12	13	18



Izmēri mm	700x700xx850	1050x700x850	700x700xx850	1050x700x850
Sildvirsmu skaits	4	6	1/3	5
Jauda elektriskajām plītīm kw	14,3(3x2,6;1x1,5)/15,4(4x2,6)	20,6(6x2,6)		
Jauda keramiskajai plītij kw	13,4(2x1,8;2x2,4)			
Jauda gāzes plītīm kw	22,5(1x3,3;2x4,5;1x7,2)	36(2x3,3;;2x4,5;2x7,2)	13,5/19,5(1x3,3;1x7,2)	27,3/(2x3,3;1x4,5;1x7,2)
Gāzes Karsēšanas plātes jauda kw			9/4,5	4,5
Cepeškrāsns jauda el/gāze kw	5/4,5	5/4,5	4,5	4,5

Indukcijas plītis

Indukcijas plītis strādā tikai tad, kad uz tās ir uzlikta panna vai katls, kuri ir speciāli paredzēti indukcijas plītīm. Virsma neuzkarst, tā saglabājas auksta.

Taupa: * **Elektrību**, jo darbojas tikai tad, kad katls vai panna ir novietota uz plīts.

* **Laiku**, jo uzkaršē produktus līdz pat 10 reizēm ātrāk kā citas plītis.



Modelis	PIN35E7	PIN70E7	PIN4E9	PIN8E9	PIN4FE9	PIN8FE9
Izmērs mm	350x700x280	700x700x280	400x900x280	800x900x280	400x900x900	800x900x900
Indukcijas spoles skaits	2	4	2	4	2	4
Pieslēgums V	380	380	380	380	380	380
Jauda kW	7,00(2x3,50)	14,00(4x3,50)	10,00(2x5,00)	20,00(4x5,00)	10,00(2x5,00)	20,00(4x5,00)


Iebūvējamās indukcijas plītis



Iebūvējamās indukcijas plīts WOK pannām



Modelis	13-SH/IN3500; 13SH/IN5000	13-SH/DU/IN3500; 13SH/DU/IN5000	13-SH/WO/IN3500; 13SH/WO/IN5000
Izmērs mm	384x384x154	384x644x133	384x384x212
Virsmas izmērs mm	320x320	320x580	D=300
Pieslēgums V	220/380	220/380	220/380
Jauda kW	3,5/5,00	2x3,5/2x5,00	3,5/5,00



Indukcijas plītīm nepieciešami speciāli trauki, ar marķējumu



Küppersbusch

Küppersbusch Premium-Line 850 sērija piedāvā plītis ar 39 variācijām. Plītim ar paceļamajām sildplātēm ir iespēja tās pacelt, kas lieliski atvieglo plīts tīrīšanu un higiēnu.



Izmēri	600x850x900	800x850x900	1200x850x900
Sildelementi	2	4	6
Jauda kW plātrņu pītij	6,5(2x3,25)	11,5(4x2,85)	16,5(6x2,75)
Cepeškrāsns jauda kW		2/4/6(gāzei)/8	2/4/8
Metāla monovirsmas kW	7(2x3,5)	14(4x3,5)	21(6x3,5)
Gāzes plīts jauda kW	11,2(2x 5,6)	19,9(2x3,5;1x5,6;1x7,3)	31,1(2x 3,5;3x5,6;1x7,3)
Izmēri/ mm	400x850x900	800x850x900	1200x850x900
Jauda kWstikla keramikas monovirsmas plītim	6(1x3,5;1x2,5)	11,1(1x3,5; 3x2,5)	16,1(1x3,5; 5x2,5)
Indukcijas monovirsmas, cepamās zonas Ø 28 cm	7(2x3,5)/14(2x7)	20(4x5)/28(4x7)	



Izmēri/mm	400x750x900	700x750x900	1000x750x900
Sildvirsmu skaits	2	4	6
Jauda kW	6(2x3)	12(4x3)	18(6x3)
Jauda kW indukcijas plītim	7(2x3,5)	14(4x3,5)	
Jauda kWgāzes plītim	10(2x5)	20(4x5)	30,6(6x5)
Cepeškrāsns jauda kW el/gāze		2,1/6	2,1/6

Plītis

Gāzes plītis ēdienu gatavošanai wok

Plītis, kas paredzēta ēdiena gatavošanai wok pannās. Plīšu degļiem ir divas jaudas. Ar jaudu 8 kw katram deglim ir iespējama komplektācija sākot no 1 līdz 12 degļu variācijās, kur vienlaicīgi var izmantot līdz pat 12 wok pannas. Savukārt ar jaudu 14 kw iespējamas komplektācijas sākot no 1 līdz 8 degļiem plīts virsmā.



6-CH-1

6-CHW-3

6-CH-8

Modelis	Izmērs mm	Degļu skaits	Degļa jauda
CH-1	600x600x850	1	8
CH-8	1650x700x850	8	8
CHW-3	2150x120x850	3	8

Gatavošanas virsma ⚡

Tepanyaki elektriskā gatavošanas virsma



Modelis	J-1	J-2
Izmērs mm	1100x700x780	1400x700x780
Pieslēgums V	400	400
Jauda KW	3,9	7,8

Pannas

Kompzītmatriālu pannas

Kompozītmateriālu nepiedegošās cepamās virsmas. Daudzfunkciju iekārta **trīs vienā- cepamā virsma, katls, izlejama panna** - ar kuras palīdzību var **cept, vārīt, gatavot mērces**. Ar vienu vai divām sildzonām, kurām var iestatīt atšķirīgu virsmas temperatūru. Speciāla atvere 50 mm ar korķi ērtai produktu izliešanai un tīrīšanai. **Īpaša nepiedegoša virsma**, nekarsē telpu (nesilda gaisu) uz kuras viegli var cept gaļu, dārzeņus, zivis - pat vienlaicīgi, kā arī viegli pagatavot mērces un citus ēdienus. **Tās ir ļoti taupīgas** - jāuzklāj pavisam plāna eļļas kārtiņa, var cept pat bez eļļas. Produkti nepiedegs, pat ja tie ir atstāti uz ilgāku laiku bez pieskatīšanas (pavāram vairāk laika). Viegli kopjama - nav jāberž un jāskrāpē. Speciālā virsma neveidos piedeguma kārtu. Zupām un mērcēm speciāla atvere pannas dibenā, lai izlietu šķidrās masas GN traukā, kuru ievieto zem virsmas tam speciāli paredzētā vietā.

Küppersbusch



OEB 430



Modelis	OEP 230	OEP 430/468	OEB 230/ OGB 230	OEB 430/ OGB 430
Izmērs mm	400x750x900	700x750x900	400x750x900	700x750x900
Cepamās zonas izm	305x510	630x510	305x510	630x510
Jauda elektrībai/ gāzei	3,5	7	3,5/5	okt 07
Dziļums mm	120	120	65	65
Sildīšanas zonas	1	2	1	2
Tilpums litri	18	37	18	37

Elektriskajām iekārtām spriegums 380 V

Pannas

Izgāzamās pannas



14-EBRVI



14-GBRA9T

	 	 		 	
Modelis	14-EBRVI	14-GBRA9T	4-PE-05	6-850-KBE-120	4-000.PE-25N
Izmērs, mm	900x900x850	1125x900x360	900x900x900	1200x850x850	700x600x850
Izmērs cepšanas virsmai	815x610x200	800x630x200		1100x610x225	
Tilpums, L	80	73(100)	80	120	37
Jauda kW elektrība/gāze	9/21	9/16,5	12	14,9/30	5.4
Izgāšanas mehānisms	mehānisks	elektrisks vai mehānisks	elektrisks	mehānisks	mehānisks

Elektriskajām iekārtām spriegums 380 V

	 
Modelis	OEP500/OEG500
Izmērs, mm	700x750x900
Izmērs cepšanas virsmai	630x510x170
Jauda kW elektrība/gāze	7,2/10
Tilpums, L	40
Sildzonas	2
Izgāšanas mehānisms	elektrisks

Elektriskajām iekārtām spriegums 380 V





FER 080

Kuppersbusch PremiumLine kantainie (no iekšpuses) katli paredzēti liela tilpuma:85-422 l ēdiena pagatavošanai. Tajos var ievietot 2-12 GN 1/1 traukus ar augstumu 200mm.

Modelis	FER 080	FER 150	FER 250	FER 300	FER 400
Izmērs/mm	800x850x900	1100x850x900	1400x850x900	1600x850x900	2100x850x900
Tilpums, L	85	158	253	294	422
Katla izmēri/mm	335x660x435	620x660x435	990x660x435	1150x660x435	1650x660x435
Spriegums V/ jauda kW	380/18,6	380/24,6	380/30,6	380/36,6	380/42,6
Jauda spiediena ātrvārīšanas katliem FNR	26	40	44	49	60
Vadība	elektroniskā	elektroniskā	elektroniskā	elektroniskā	elektroniskā



OES 080

750 sērijā ir 4 veidu spiediena ātrvārīšanas Kuppersbusch katli ar 60, 80 vai 100l ietilpību.

Modelis	OES 060	OES 080	OES 100	OGS 060
Izmērs/mm	700x700x900	80x700x900	900x700x900	800x700x900
Tilpums, L	63.5	81	109	63.5
Pieslēgums V/ jauda kW	380/12,55	380/15,55	380/18,66	220/0,05
Jauda gāze, kW				12.5
Vadība	manuālā	manuālā	manuālā	manuālā

Cepšanas automāts

Küppersbusch

Liela apjoma grilēšanai piemērots cepšanas automāts, kurā var gatavot lielu daudzumu šniceles, steikus, desas, panētu zivi vai cāli, kā arī fri. Produkti tiek cepti divos līmeņos uz 4 elektroniski individuāli kontrolētām cepšanas zonām. Pieejami 2 izmēru cepšanas automāti. Eļļas padeve notiek automātiski tādā daudzumā, cik konkrētā produkta cepšanai nepieciešams. Izlietotā eļļa nonāk speciālos eļļas filtros, kuros eļļa tiek attīrīta, garantējot, ka cepšanas procesam netiek izmantota neattīrīta eļļa. Cepamie produkti tiek apgriezti automātiski. Ražīgums no 1000 līdz 2000 gab stundā atkarībā no produkta lieluma, kā arī pagatavošanas ilguma.



EBA 100

Augstspiediena katls

Elektriskais katls ar maisīšanas mehānismu, izgāzams, elektroniska vadība, programmējams, ar sildīšanas un dzesēšanas funkcijām. Vārīšana, smalcināšana, maisīšana un atdzesēšana vienā iekārtā. Izgāzams katla mehānisms, iespējams pēc vārīšanas atdzesēt un maisīt, stiprs motors ar apgriezību regulāciju no 100 līdz 200 apgr/min. Dažādi maisīšanas virzieni un ātrumi, pauzes - viss viegli ieprogrammējams. Atdzesēšanas ātrums 100 C līdz 1 C - 25 L/min. Programmu atmiņa ar 99 vietām, katra ar 6 soļiem, mācīšanas funkcija LEARN, individuāli iestādāma maisīšanas, vārīšanas laiki un ātrumi, katla automātiska uzpildīšana un uzkarsēšana pirms darba sākuma. Dažādas ekrāna valodas - vācu, angļu, krievu u.c (pasūtot jānorāda). Automātiska mazgāšanas programma, speciālas mazgāšanas birstes. Katla tilpumi - 50, 75, 100, 150, 185, 275, 375 un 470 L, iespējams divas iekārtas saslēgt pārī optimizējot vietu. HACCP funkcija, vārīšanas procesa kontroles un izdrukas iespēja FTP - FoodTempPlus, CCS - ClosedChillingSystem, OPP - OptiPowerPlus, His speed.



FEK 100

Modelis	FEK040	FEK060	FEK080	FEK100	FEK150
Izmēri, mm	1000x850x900	1000x850x900	1100x850x900	1100x850x900	1300x850x900
Tilpums, L	52	63.5	93	109	155
Pieslēgums V/jauda, kW	380/11,1	380/12,6	380/15,6	380/18,6	380/23,1
Jauda zemspiediena katliem FNK	220/17	220/20	220/26	220/29	220/35
Vadība	Elektroniska	Elektroniska	Elektroniska	Elektroniska	Elektroniska
Izgāšanas mehānisms	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks	Elektromehānisks

Plītis

Galda plītis

Galda plītis ir pieejamas gan gāzes, gan elektriskās. Savukārt pēdējās ir gan ar apaļām karsēšanas virsmām, gan keramiskās, gan indukcijas.

Galda plītis ar keramisko virsmu ⚡



1-104.904



1-104.907



1-104.913

Modelis	1-104.904	1-104.906	1-104.907	1-104.913
Izmēri, cm	34x42x10	40x45,5x12	70x45,5x12	40x65,5x12
Jauda keramikas kw/pieslēgums. V	2.3/220	3/220	6/220	6/220
Jauda indukcijas kw/pieslēgums V	2.5/220	3/3,5/5/220	2x3,5/2x5/220	2x3,5/2x5/220
Riņķu skaits Ø/cm	1x21	1x23	2x23	2x23

Elektriskās galda plītis ⚡



1-105.321



1-105.323



1-105.322

Modelis	1-105.321	1-105.323	1-105.322
Izmēri, mm	350x350x150	350x600x150	600x350x150
Jauda kW/pieslēgums V	2/220	4.6/220	4.6/230
Riņķu skaits Ø/mm	1x220	1x180/2,0 kW; 1x220/2,6 kW	1x180/2,0 kW; 1x220/2,6 kW

Indukcijas plītis

Indukcijas plītis ar taimeri un LED displeju ir pieejamas dažādās variācijās gan izmērā, gan regulējamās jaudās: 400-1800W; 400-3000W; 500-3500W. Indukcijas plītis ir arī ar speciālām virsmām ēdiena gatavošanai wok pannās.



1-105.930

Indukcijas plītis, NT korpusā

Temperatūra	60-240°C
Izmērs	327x416x101mm
Pieslēgums	220V
Jauda	3kW
10 jaudas pakāpes (400-3000W)	



1-105.937

Galda indukcijas wok plītis

Izmērs, mm	400x455x180
Ø, mm	30
Pieslēgums/ jauda kW	220V/3 vai 3,5 400V/5 vai 7



Indukcijas plītim nepieciešami speciāli trauki, ar marķējumu

Gāzes galda plītis 💧



1-105.6503

Modelis, gāze	1-105.9503	1-105.6503	1-105.7503
Izmēri, mm	350x350x170	620x330x150	350x660x170
Jauda kW	6,5	3,5+2,5	4,5+6,5
Riņķu skaits	1	2	2

Cepšanas iekārtas

Cepšanas virsmas



Modelis	1-A370.031	1-A370.032
Izmēri, mm	330x530x220	660x530x220
Cepšanas virsmas izmērs, mm	325x480	650x480
Jauda gāzes pannai kW	4	8
Jauda elektriskajai pannai, kW	2.9	5.8
Hroma-niķeļa virsma	ir	ir

Modelis	1-A370.031	1-A370.032
Izmēri, mm	330x530x220	660x530x220
Cepšanas virsmas izmērs, mm	325x480	650x480
Jauda gāzes pannai kW	4	8
Jauda elektriskajai pannai, kW	2.9	5.8
Hroma-niķeļa virsma	ir	ir

Gāzes cepšanas virsmas



15-GGBII4



15-GGCIG4



15-GGCIK4

Modelis	15-GGBII4	15-GGCIG4	15-GGCIK4
Izmēri, mm	400x460x195	430x460x175	860x460x175
Jauda, gāze kW	6	6	6x2
Apakš korpuss	ir		
Virsmu skaits	1	1	2
Gluda virsma	ir	ir	1 vai 2
Rievota virsma	ir	ir	1 vai 2



14-GFT90LR



14-GFT 117LR



M-EFT46RC

Modelis	14-GFT45R/ EFT45/GFT45	14-EFT90/ GFT90	14-EFT47/ GFT47	14-EFT77/ GFT77	14-EFT117/ GFT117	14-EFT46/ GFT46	14-EFT66/ GFT66	14-EFT106/ GFT106
Izmēri, mm	450x900x850	900x900x850	400x700x270	700x700x270	1100x700x270	400x600x270	600x600x270	100x600x270
Cepšanas virsmas izmērs, mm	450x665	900x665	350x500	650x500	1050x500	390x460	590x460	990x460
Jauda gāzes pannai, kW	8	16	5.5	11	16.5	5.1	10.2	15.3
Jauda elektriskajai pannai, kW	6	12	4	8.1		5	7.5	12.5
Tērauda virsma	ir	ir	ir	ir	ir	ir	ir	ir
Hroma-niķeļa virsma	ir	ir	ir	ir	ir	ir	ir	ir

Cepšanas iekārtas

Pankūku cepšanas virsmas ⚡💧

Pankūku cepšanas virsmas gāzes vai elektriskās ar vienu vai divām cepšanas virsmām. Cepšanas virsmu pamatnes var būt apaļas vai kantainas.

Pankūku cepšanas virsmas ir 25, 35, 40 vai 48 cm diametrā ar jaudu no 2,2 kW līdz 8 kW katrai.

Pankūku cepšanas stacijas, kuras ietver vienu vai vairākas cepšanas virsmas ar dažāda izmēra GN ievietojamiem trauciņiem mērcītēm, garšvielām un stikla vitrīnu.



15-400 FE
Ø-40cm, kW-3;6



15-400 E
Ø-40cm, kW-3



15-400 ED
Ø-40cm, kW-6



1615-RECIA1
Ø-25cm, kW-2,2



16-RECIC1
Ø-25cm, kW-2x2,2



16-PTGA2A
Gāzes vai elektriskā cepšanas stacija 2 cepšanas virsmām,
114x60x16(36,5 ar vitrīnu) cm, Ø-40cm, kW-7,9

Elektriskās multipannas ⚡



1-150.118.G

Modelis	1-1150.117G	1-150.118G	1-A150.118G	1-A150.116G	1-A150.155
Pannas diametrs, mm	320	420	425	480	550
Pannas dziļums, mm	35	80	60	50	60
Augstums, mm	160	220	150	160	195
Ietilpība, L	1.7	8	5		
Pieslēgums V/ Jauda kW	220/1,3	220/1,6	220/1,5	220/1,5	220/1,6

Lieljaudas degļi, sildvirsmas



105.343

Modelis	1-108.6003.S	1-105.9403	1-105.0503	1-105.343	1-01-00563
Pieslēgums V				380	
Gāze	x	x	x		x
Izmērs, mm	400x400	450x450	590x630	500x500	600x600
Jauda kW	7 kW	7 kW	12,5 kW	3,5 kW	15 kW
Augstums/mm	390	500	500	500	700

Vārīšanas iekārtas

Vāritāji līdz 100°C ⚡💧



2-CP-04

2-CP-04-4



CP35G7



2-CP4FE9



2-CP8FE9

Modelis	2-CP35E/0; CP35G/0	2-CP35ET;CP35GT	2-CP70ET;CP70GT	2-CP4FE9;CP4FG9	CP8FE9;CP8FG9
Izmērs, mm	350x650x850	350x700x850	700x700x850	400x900x850	800x900x850
Tilpums, litri	23	23	23+23	40	40+40
Vārīšanas nodalījumu skaits	1	1	2	1	2
G/N sietiņu skaits katrā nodalījumā	1xGN2/3;2xGN1/3; 4xGN1/6	1xGN2/3;2xGN1/3; 4xGN1/6	2xGN2/3; 4xGN1/3;8xGN1/6	dažādas GN 1/3; 2/3;2/6;1/6 variācijas	dažādas GN 1/3;2/3; 2/6;1/6 variācijas
Pieslēgums V/, jauda kW	380/5	380/5	380/10	gāze/9	gāze/2x9
Jauda, kW, gāzei	10	10	20	14.5	2x14,5

Rīsu vāritāji

Rīsu vāritāji -rīsu vārīšanai, tvaicēšanai un gatavo ēdienu uzglabāšanai siltumā



1-150.520



1-150.513

Modelis	1-150.520	1-150.513
Tilpums/(personām)	1,8l(2-10)	8l(25-40)
Korpusa izmēri	28,5, diam - 28,5	37,5, diam - 38,4
Pieslēgums V	220	220
Jauda kW	0.7	1.95

Elektriskās galda siltuma uzturēšanas vannas (Marmīti).



1-200.207

Modelis	Izmēri/mm	Pieslēgums V/		GN dziļums,		Noteka
		Jauda kW	Ietilpība/GN	mm		
1-200.240	340x590x240	220/1,2	1/1	105		ir
1-200.207	355x550x295	220/1,2	1/1	200		ir
1-200.230	338x540x248	220/1,2	1/1vai 2x1/2	150		nav

Elektriskais sildītājs



H100-140mm
Ø135mm
220V/450W
Pārkaršanas aizsardzība

Frī iekārtas

Stacionārās frī cepšanas iekārtas

Statiskās frī cepšanas iekārtas pieejamas ar platumu 900/850/750/700/650/600 mm, lai iekļautos attiecīgi izmantotajā sērijā.



FEF 224



6-J-650-FRE-15



2-FR70E



2-FR35E



Iekārtas	Izmēri/mm	Cepšanas nodalījumu skaits	Tilpums l	Jauda kW/380 V	Jauda, gāze	Aukstuma zona
E-F-2/1x20	450x900x900	1	20	15		
E-F-2/2x10	450x900x900	2	10+10	13,6		
FF 124	400x850x900	1	12	9		ir
FEF 144	600x850x900	1	23	18		ir
FEF 224	600x850x900	2	12+12	18		ir
850-FRE-60	600x850x850	2	10+10	12,0/15,0		
850-FRE-40	400x850x850	1	10	6/7,5		
OEF 124	400x750x900	1	11,3	9		ir
OEF 144	600x750x900	1	23	18		ir
OEF 224	600x750x900	2	11,3+11,3	18		ir
E-F-4	700x700x900	2	15+15	10,2 +10,2		
E-F-2	350x700x900	1	15	10,2		
G-F-4	700x700x900	2	15+13		9	
G-F-2	350x700x900	1	13		9	
FR35E	350x650x280	1	8	6;230V/6 vai 3		ir
FR35G	350x650x280	1	8		6,25	ir
FR70E	700x650x280	2	8+8	12 vai 230/6		ir
FR70G	700x650x280	2	8+8		12,5	ir

Frī iekārtas

Iekārtas produktu gatavošanai eļļā

Elektriskās vai gāzes galda iekārtas mīklas izstrādājumu, dārzeņu un zivju cepšanai eļļā ar dažādu tilpumu no 9 līdz 35 litriem



1-101.413



1-101.607
groza turētājs



Modelis	Izmēri/mm	Tilp./litri	Pieslēgums V/jauda kW	Jauda/gāzei kW	Groza izmēri/mm	Groza izmēri/mm
1-101.413	700x580x250	20		12	580x320x70	580x320x70
1-101.412	700x580x250	21	380/6,8		630x365x70	630x365x70
1-101.413	1050x580x250	35	380/10		970x365x70	970x365x70
1-101.530	540x450x370	16	380/9		475x245x80	475x245x80
1-101.560	670x650x370	30	380/15		585x445x80	585x445x80

Infrasarkanie ēdienu sildītāji

Modelis: 114.261

Lampas ar perforētiem lampu reflektoriem, on/off slēdzis, 2 lampas, temperatūras diapazons līdz +70C. Izmēri: 510x345x550mm, lampu augstums regulējams no 550 – 700mm. Komplektā 1 nerūsējošā tērauda G/N trauks ar dziļumu 65mm. Pieslēgums 220V, jauda 0.55kW.



Modelis: A114.001

Infrasarkanais frī sildītājs, temperatūras diapazons līdz +70C. Izmēri: 330x560x500mm, komplektā 1 nerūsējošā tērauda GN trauks un 1 perforēts GN trauks. Pieslēgums 220V, jauda 1.00kW.



Frī iekārtas

Fritēzes - Iekārtas produktu gatavošanai eļļā

Iekārtas fri kartupeļu, mīklas izstrādājumu, cepumu, dārzeņu, zivju vārīšanai un cepšanai eļļā. Elektriskās vai gāzes fritēzes ar vai bez pamata, stacionāri vai brīvi novietojamas. Ar vienu vai diviem nodalījumiem cepšanai, ar vai bez krāna eļļas izliešanai, izņemamu tenu(tas ir paceļams vai nav paceļams vieglākai tīrīšanai), drošības termostatu pret pārkaršanu. Svarīgi ir lietot šim procesam īpaši domātu eļļu, lai fritēze nedūmotu, kā arī eļļas ekonomijas dēļ. Ir arī fritēzes ar elektronisko vadību.

Galda fritēzes



1-162.400E



1-162.402E



1-150.107E



1-150.207E

Modelis	Izmēri/mm	Nodalījumu skaits	Tilp./litri	Jauda, kW (230V)	Notekas krāns
1-162.400	220x400x315	1	4	2	nav
1-162.402	435x400x315	2	2x4	2x2	nav
1-150.107	290x550x410	1	8	3.25	ir
1-150.207	580x550x410	2	2x8	2x3,25	ir
1-165.103	220x400x240	1	3	2	nav
1-165.110	200x400x280	1	4	2.2	nav
1-165.112	400x400x280	2	2x4	2x2,2	nav



2-SP35E7

Elektriskās sildīšanas vannas ar infrasarkanā sildītāju

Modelis	Izmēri/mm	Vannas izmērs	Jauda, kW (230V)
SP35E/0	350x650x280	GN2/3	0,65
SP35E7	350x700x280	GN1/1	1
750-BSE-40	400x750x850	GN1/1	1,3
FEF 040	400x850x900	GN1/1	1,1

Turbo fritēzes

Cepšanas process notiek līdz divas reizes ātrāk kā parastajās fritēzēs.



1-161.260



1-162.310

1-101.999
Eļļas filtrs

Modelis	Izmēri/mm	Nodalījumu skaits	Tilp./litri	Jauda, kW (230V)	Notekas krāns
1-162.800E	265x430x340	1	8	3.25	nav
1-162.802E	550x430x340	2	2x8	2x3,25	nav
1-161.241	265x391x280	1	5	3.2	nav
1-161.250	496x393x280	2	2x5	2x3,2	nav
1-161.260	270x418x335	1	8	3.3	nav
1-161.305	270x483x363	1	8	3.3	ir
1-162.310	539x483x363	2	2x8	2x3,3	ir



Lietošana



Mazgāšana



17-VITO 30



17-VITO 50

Modelis	Attīrīšanas cikla ilgums	Paredzēts tilpumam l	Ražība l/min.
Vito 30	10 min.	8-18	30
Vito 50	5 min.	18-80	50

Izmantojot eļļas filtru Jūs ekonomējiet līdz 50% eļļas. Pateicoties filtram VITO Jums eļļa būs jāmaina retāk, tas ietaupīs ne tikai naudu, bet arī laiku. Vito filtrs eļļas filtrāciju veic pateicoties augstvērtīgam papīra filtram, kurš atdala līdz 99% dažādu piemaisījumu.

Mēn./eļļas pat.	30 l/nedēļā	50 l/nedēļā	150 l/nedēļā
1			
2			X
3			
4			
5			
6			
7		X	
8			
9			
10			
11			
12	X		

Ēdienu sildītāji



1-A114.350



1-114.001



1-113.100

Sildplates

Modelis	Izmērs/mm	Pieslēgums V/ jauda kW	Tempratūra
1-A114.350	500x350x60	220/0,25	reg. līdz 90°
1-A114.352	900x450x60	220/0,45	reg. līdz 90°
1-A114.354	1000x500x354	220/0,60	reg. līdz 90°

Infrasarkanie ēdienu sildītāji (tiltiņi)

Modelis	Garums/mm	Pieslēgums V/jauda kW
1-114.001	760	220/0,65
1-114.002	920	220/0,80
1-114.003	1070	220/0,95
1-114.005	1220	220/1,10
1-114.004	1370	220/1,25
1-114.006	1830	220/1,75

Modelis	Izmērs/mm	Pieslēgums V/jauda kW
1-113.100	1000x300x400	220/1,2
1-113.120	1200x300x400	220/1,2
1-113.140	1400x300x400	220/1,6
1-113.160	1600x300x400	220/2,0
1-113.180	1800x300x400	220/2,4
1-113.200	2000x300x400	220/2,4

Šķīvju sildītāji



1-103.069



1-103.063



1-103.122

Modelis	Termostats	Izmēri/mm	Ietilpība šķīvjiem Ø līdz 320 mm	Jauda kW/ pieslēgumam 220V	Durvju skaits	Regulējama augstuma Plauktu skaits
1-103.069	30-80°C	Ø 460, H=575	30-40	0,60	1	1
1-103.064	0-80°C	450x405x545	25-30	0,40	1	1
1-103.063	0-80°C	450x510x855	55-60	0,75	1	1
1-103.122	0-80°C	750x510x855	110-120	1,20	2	1



1010552



1010553



1010554

Sildlampas

Sildlampas pieejamas hromētu, misiņa un vara krāsas kupoliem. Minimālais garums 900mm, iespēja transformēt līdz 1700mm

Modelis	Garums mm	Pieslēgums V	Jauda kW
1010552	1900xD225	220	0,25
1010553	1900xD225	220	0,25
1010554	1900xD225	220	0,25



Grili

Īpaši plāni elektriskie restu grili

Unikāls, plāns restu grils, īpaši piemērots steiku gatavošanai. Grila sildelimenti, kas ir arī restes cepšnai nodrošina ātru un tiešu produkta grilēšanu. Restes ir paceļamas, zem restēm ir tilpne šķidrumam - nepieciešamā mitruma radīšanai. Ērts krāns šķidruma izliešanai un mazgāšanai.

Īpaši plāna konstrukcija H=10cm



Modelis	800S	500S	800
Izmērs mm	800x700x100	500x700x100	800x580x100
Pieslēgums V/Jauda kW	380/8,25	380/4,5	380/7,15



500S



19-T3030E



19-K3535EPF



19-G4060

Gāzes vai kokogļu grili

Gāzes vai kokogļu grili ar dažāda lieluma grilēšanas virsmu un darba augstumu, kas aprīkoti ar vai bez ritentiņiem.



19-G60100HFU



19-T4860 HFU



20-3050615



20-3050610

Kokogļu un gāzes grili ar vai bez jumtiņa dažādiem izmēriem un papildaprīkojumu.

Propāna gāzes grils ar pannu un resti, 650x830x520mm
Jauda 8,4kW

Propāna gāzes grils ar paeljas pannu, Augstums 850 mm
Diam. 600mm
Jauda 4,3kW

Gāzes vai elektriskie lavas akmeņu grili

Uz galda liekamas grilvirsmas. Grilvirsmas var novietot arī zem leņķa, lai labāk varētu redzēt grilēšanas procesu.



1-200.6601

Uz galda novietojami gāzes lavas akmeņu grili



Modelis	1-200.6301	1-200.6601
Izmēri, mm	330x530x290	660x530x290
Cepšanas virsma, mm	325x480	2x325x480
Jauda, kW	4	8



1-200.6111

Stacionārie grili

Līniju dziļumi: 900/750/700/650



Modelis	1-200.6161	1-200.6171	1-200.6111	1-200.6351
Izmēri, mm	650x700x430	800x700x430	800x700x850	800x900x850
Cepšanas virsma, mm	550x535	695x535	695x535	760x590
Jauda, kW	13	17.5	17.5	22



2-GR70E7

2-GR35E7

Uz galda novietojami gāzes lavas akmeņu grili




Modelis	2-GR35E/0	2-GR70E/0	2-GR35E/7
Izmēri, mm	350x650x280	700x650x280	350x700x280
Cepšanas virsma, mm	250x400	500x400	250x450
Pieslēgums, V/jauda, kW	220/3 vai 380/4	380/8	380/4



2-GG70

2-GG75

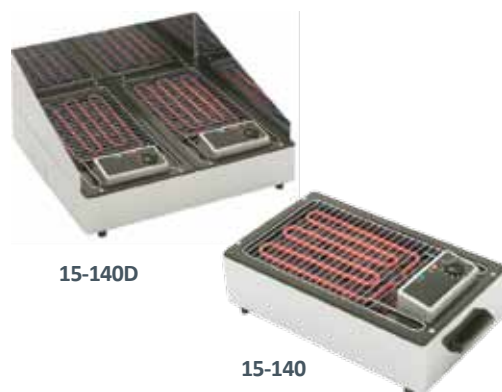

15-140D

15-140

Gāzes lavas akmeņu grili ar pamatni



Modelis	2-GG35	2-GG70
Izmēri, mm	400/650/995-1145	700x650x995-1145
Darba virsmas augstums, mm	850-900	850-900
Cepšanas virsma, mm	315x500	615x500
Cepšanas zonu skaits	1	2
Jauda, kW	6.9	13.8

Elektriskais lavas akmeņu grils



Modelis	Izmērs/mm	Pieslēgums V/jauda kW
15-140	300x545x160	220/2,5
15-140D	590x500x305	2x 220/ 2x2,5

Kontaktgrili

Kontaktgrili ar taisnu un/vai rievotu virsmu dažādās kombinācijās. Grilam parasti ir viena vai divas nolaižamas virsmas plates



1-150.673



1-150.670



1-150.680

Modelis	1-150.673	1-150.670	1-150.674	1-150.680
Izmērs, mm	570x400x200	290x400x200	410x400x200	495x530x320
Apakšējās plates izmērs, mm	470x230	220x235	335x230	395x310
Augšējās plates izmērs, mm	215x215	214x214	335x220	395x310
Pieslēgums V/ jauda kW	220/3,6	220/1,8	220/2,2	380/6,0
Augšējo virsmu skaits	2	1	1	1

Vafeļu pannas

Elektriskās vafeļu pannas ar vienu vai divām vafeļu cepšanas virsmām un vāku.

Iespējas:

-Cepšanas veidnes dažādiem vafeļu veidiem un formām.

-Vafeļu pannas ar maināmām vafeļu cepšanas veidnēm.



12-40770DT



12-40770DT



12-40715DT

Modelis	12-40720DT	12-40715DT	12-40750DT
Izmēri, mm	310x340x250	310x340x250	610x340x250
Pieslēgums V/Jauda kW	220/2,2	220/2,2	380/4,4
Vafeļu forma	sirds	sirds	taisnstūrveida

Grili

Vistu grili

Gāzes un elektriskie vistu grili, kas paredzēti vistu grilēšanai.

Elektriskie rotācijas tipa grili ar infrasarkanu, konvekcijas un tvaika izsmidzināšanas sistēmu, kura nodrošina ātru pagatavošanu. Ar manuālo vai elektronisko vadību. Iekļauta pašattīrīšanas funkcija un siltuma uzturēšanas programma.



Modelis	Izmēri/mm	Pieslēgums V/ Jauda kW	Vistu skaits gb/ vistu svars kg	Dubultiesmu skaits
18-RT 506	800x695x875	380/6	24-30/50	6
18-RT 508	1000x885x1020	380/11,1	40-48/85	8
18-RT 512	800x695x1865	380/12	48-60/100	12
18-RT 516	1000x885x2155	380/22,2	80-96/170	16



Modelis	22-G03	22-G01	22-G02
Izmēri, mm	820x360x960	820x360x560	820x360x760
Vistu skaits	12	4	8
Jauda, gāze kW	-	-	-
Pieslēgums V/jauda kw	380/9,0	220/3,0	380/6,0
Iesmu skaits	3	1	2



Modelis	15-RBG30	15-RBG20	15-RBE 20
Izmēri, mm	1345x480x1285	940x445x1250	940x445x1250
Vistu skaits	30	20	20
Jauda, gāze kW	38	19	
Pieslēgums V/jauda kw	-	-	380/14
Iesmu skaits	5	5	5



15-RBG20



Manuāla vadība, rotācijas tipa cepšanas režīmi. Ērta un viegla tīrīšana, panorāmas stikli no abām pusēm.

Modelis	H69	H12	H30
Izmēri	800x400x480	800x450x550	1000x450x550
Max vistu daudz	9-30	12-15	9-30
Pieslēgums V, jauda kW	220;380/3,2;4,0	220;380/3,2;4,0	220;380/3,2;6,0
Iesmu skaits	3	4	3

Grili

Girosu grili



21-EH



21-E1



21-E2



21-E3

Elektriskie grili



Modelis	21-EH	21-E1	21-E2	21-E2
Izmēri, mm	280x330x615	415x500x790	415x500x915	415x500x915
Gaļas svars, kg	7	15	30	30
Pieslēgums V/jauda kW	220/3	220 vai 380/3,9; 220 vai 380/4,5	220 vai 380/5,2; 220 vai 380/6	220 vai 380/5,2; 220 vai 380/6
Sildelementu skaits	1	3	4	4



21-GD2



21-GD3



21-GD4



21-GD5H

Gāzes grili



Modelis	21-GD2	21-GD3	21-GD4	21-GD5H
Izmēri, mm	395x500x920	510x550x920	510x550x1120	660x600x1310
Gaļas svars, kg	30	40	70	120
Jauda, kW	5.6	8.4	11.2	14
Sildvirsmas izmērs, mm	490x185	490x185	645x185	810x185

Elektriskais nazis girona gaļas griešanai, iespējams ieregulēt šķēliņu biezumu
Mod. 150C, 220V, ātrums 0-7000 apgr. min, naža diametrs 90 mm
Mod. 180C, 220V, ātrums 0-7000 apgr. min, naža diametrs 120mm



Grili

Salamandras



2-SEF1



2-SEL1



2-SE60

Modelis	2-SEF1	2-SEF2	2-SEL1	2-SEL2	2-SE40 ar nolaižamu vāku	2-SE60 ar nolaižamu vāku	2-SE80 ar nolaižamu vāku
Izmērs, mm	550x450x350	740x450x350	550x450x350	750x450x350	400x450x500	600x450x500	800x450x500
Virsmas izmērs, mm	375x400	625x400	375x400	575x400	400x350	600x350	800x350
Jauda, kW	2	4	2	4 vai 7,4	2	4	6
Pieslēgumam 220/380V							

Tosteri



1-100.202



1-100.200



1-100.205

Modelis	1-100.201	1-100.202	1-100.200	1-100.201
Izmērs, mm	190x265x195	320x270x195	240x272x203	389x272x203
Tostēšanas līmeņi	1-7	1-7	1-9	1-9
Pieslēgums V/jauda kW	220/0,85	220/1,4	220/0,85	220/1,7

Nerūsējošā tērauda
konveijertosteris,
150 maizes šķēles stundā
Regulējams ātrums,
368x416x387mm
Pieslēgums 220 V, jauda 1,94 kW

Grili

Rullīšu grili

Rullīšu grili, pieejami vairāku platuma un garuma.
Modeļi ar slīpu gatavošanas virsmu.



15-R8



15-R16

Modelis	15-R16	15-R8	15-R8L	15-RG5	15-RG11
Izmērs, mm	580x680x170	560x370x170	730x370x170	545x320x240	545x460x240
Rullīšu garums mm	430	430	600	430	430
Pieslēgums V/jauda kW	230/2,7	230/1,35	230/1,35	230/0,6	230/1,4
Rullīšu skaits	16	8	8	5	11

Elektriskie desiņu sildītāji



1-120406



1-120048

Modelis	1-120.406	1-120.408
Izmēri, mm	280x280x355	500x285x390
Cilindra Ø mm/ augstums mm	200/240	200/240
Regulējama Temperatūra C°	30-100	40 - 100
Pieslēgums V/ Jauda kW	220/1,00	220/1,00
Maiziņu sildītāji	-	4 gab.

Aukstās iekārtas

Ledusskapji

Ledusskapji un saldētavas ar nerūsējošā tērauda, balti, melni krāsoti, ar vienu vai divām, slēgtām vai stikla durvīm; ar dinamisko vai statisko dzesēšanu, mehānisko vai elektronisko vadības sistēmu; slēdzamas; ar vai bez apgaismojuma.



RK505



RK710



RK1420

Modelis	Izmēri	Plaukti	Materiāls	Ietilpība L	Temperatūras diapazons C	Pieslēgums V	Jauda kW
RK505	680x710x2010	3 (tērauda)	N/T	429	no -2 līdz +8	220	0,30
RK710	740x850x2010	3xGN2/1	N/T	597	no -2 līdz +10	220	0,45
RK1420	1480x850x2010	6xGN2/1	N/T	1325	no -2 līdz +10	220	0,65

Saldētavas



RF505



RF710



RF1420

Modelis	Izmēri	Plaukti	Materiāls	Ietilpība L	Temperatūras diapazons C	Pieslēgums V	Jauda kW
RF505	680x710x2010	3(tērauda)	N/T	429	no -18 līdz -24	220	0,6
RF710	740x850x2010	3xGN2/1	N/T	597	no -18 līdz -24	220	1,0
RF1420	1480x850x2010	6xGN2/1	N/T	1325	no -18 līdz -24	220	1,0

Aukstās iekārtas

Ledusskapji un saldētavas ar stikla un slēgtajām durvīm

Ledusskapji un saldētavas ar stikla vai slēgta tipa durvīm, ar vai bez izgaismota displeja un iekšējā apgaismojuma. Divdurvju ledusskapjiem ar stikla durvīm iespējas durvis veramas vai bīdāmas. Uz displeja, ledusskapja, tā durvīm var izvietot kādas preču zīmes vai citu reklāmu. Izgaismotajos ledusskapjos un saldētavās ar stikla durvīm veiksmīgi pozicionējami dzērieni un pārtika.



FSC 1280



UR400



FSC 1380



UF400



UF600



UR200S

Modelis	Izmēri	Plaukti	Materiāls/durvis	Ietilpība L	Temperatūras diapazons C	Pieslēgums V	Jauda kW
UR200S	600x600x850	2x(502x440) un 1x(502x211)	N/T balts	130	0 līdz +10	220	0,15
UR400	600x600x1850	3x(502x440) un 1x(502x211)	N/T balts	350	0 līdz +10	220	0,18
UR600	770x750x1900	3xGN2/1 un 1x(650x305)	N/T balts	570	0 līdz +10	220	0,2
UF400	600x600x1850	7 fiksēti, saldējoši	N/T	340	no-10 līdz -24	220	0,21
UF600	770x750x1900	7 fiksēti, saldējoši GN2/1	N/T	555	no-10 līdz -24	220	0,35
FSC1380	595x600x1980	5x(490x360)	balts/stikls	345	0 līdz +10	220	0,3
FS1280	595x600x1635	4x(490x360)	balts/stikls	260	0 līdz +10	220	0,27

Aukstās iekārtas

Lādes veida saldētavas

Lādes veida saldētavas saldētas pārtikas vai saldējuma glabāšanai. Lādēs ar stikla virsmām, ērta produktu izvietošana pircējiem. Dažāda tilpuma lādes veida saldētavas ar slēgtā tipa vai stikla virsmām. Virsmas ir veramas vai bīdāmas, vāks no plastmasas, alumīnija vai nerūsējošā tērauda. taisnās vai liektās stikla virsmas.



Modelis	Izmēri	Plaukti	Materiāls/durvis	Ietilpība L	Temperatūras diapazons C	Pieslēgums V	Jauda kW
IC200SCEB	720x615x710	1 grozs	N/T balts/stikls bīdāms	157	no -14 līdz -24	220	0,22
IC500SCEB	1550x615x710	2 grozi	N/T balts/stikls bīdāms	398	no -14 līdz -24	220	0,34
EMMY6	860x717x1247	0	N/T balts/stikls	201	no -12 līdz -22	220	0,61
EMMY10	990x827x1247	0	N/T balts/stikls	275	no -12 līdz -22	220	0,87
ST160	550x550x870	1 grozs	N/T balts/stikls	105	no -14 līdz -24	220	0,13
ST400	1300x720x860	1 grozs	N/T balts/stikls	350	no -14 līdz -24	220	0,33
FR205	734x700x945	1 grozs	N/T balts	185	no -14 līdz -24	220	0,1
FR505	1504x700x945	2 grozi	N/T balts	454	no -14 līdz -24	220	0,15

Aukstās iekārtas

Vīna skapji

Vīna dzerēšanas skapjos Jūsu vīns tiks glabāts tiem piemērotos apstākļos un temperatūrā. Vīna skapjos ar vairākiem nodalījumiem vai multitemperatūru vīna skapjos Jūs vienlaicīgi varēsiet glabāt gan sarkanos, gan baltos vīnus, kā arī šampanieti. Vīna glabāšanas skapjos līdzīgi vīna pagrabiem var tos glabāt ilgstoši. Vīna skapju izpildījums ir gan no nerūsējošā tērauda, gan krāsota tērauda, gan plastmasas, gan koka apdarināti skapji ar slēgtām vai stikla durvīm. Pēc Jūsu izvēles vīna skapjiem dažādas papildiespējas, piemēram plauktiņi cigāru glabāšanai, plaukti glāzēm u.t.t. Izvelkami vai stacionāri plaukti pudeļu glabāšanai vertikālā, ieslīpā, vai guļus stāvoklī. Vīna skapji ir brīvi stāvoši, iebūvējamie, vai zemvirsmas ar ietilpību līdz 200 vīna pudelēm un vairāk



TFW375



CPV28



CPV1380M



CPP1380BX

Modelis	Izmēri	Ietilpība, 0,75 l pudeles	Temperatūras diapazons C	Korpuss	Durvis gab./tips	Pieslēgums V / Jauda KW
TFW375	595x680x1800	168	no +5 līdz +18	NT/melns	1 stikla, tumšas	220 / 0,22
CPV28	544x600x1250	65	no +7 līdz +18	NT/melns	1 stikla, tumšas	220 / 0,86
CPV1380M	595x640x1840	118	no +6 līdz +18	NT/brūns	1 stikla.	220 / 0,18
CPP1380BX	595x640x1840	118	no +6 līdz +18	NT/bordo	1	220 / 0,18



Conservatore



Easy Wine



California Silent



Grace

Modelis	Izmēri	Ietilpība, 0,75 l pudeles	Temperatūras diapazons C	Korpuss	Pieslēgums V / Jauda KW
Conservatore	720x760x1970	162	no +14 līdz +18	NT melns	220 / 0,19
Easy Wine	610x510x1800	112	no +4 līdz +12	NT / koka	220 / 0,16
California Silent	825x460x2040	120	no +4 līdz +12	koka	220 / 0,58
Grace	600x650x1080	50	no +4 līdz +6	NT melns	220 / 0,13

Aukstās iekārtas

Vīna plaukti



Rastrelliera



Crociera



Winelibrary



Winestock

Modelis	Izmēri	Ietilpība, 0,75 l pudeles	Korpuss
Rastrelliera	560x420x2015	100	koks
Crociera	500x370x500	20	koks
Winestock	520x300x1490	65	koks
Winelibrary	610x500x1550	45	koks

Mini bāri

Minibāri ir pieejami divās krāsās (standarts - melna) ar cieta vai stikla durvīm. Absorbācijas sistēma nodrošina klusu darbību, un visiem modeļiem durvis ir slēdzamas un ar iekšējo LED apgaismojumu



LED apgaismojums



TM30



TM30G



TM50



TM50G

Modelis	Izmēri	Ietilpība, 0,75 l pudeles	Temperatūras diapazons C	Korpuss	Durvis gab./tips	Pieslēgums V / Jauda KW
TM30G Black	402x420x500	30	no +5 līdz +12	NT melns	stikla	220 / 0,06
TM40G Black	402x452x560	40	no +5 līdz +12	NT melns	stikla	220 / 0,06
TM50G Black	402x452x670	50	no +5 līdz +12	NT melns	stikla	220 / 0,06
TM30 Black	402x420x500	30	no +5 līdz +12	NT melns	slēgtas	220 / 0,06
TM40 Black	402x452x560	40	no +5 līdz +12	NT melns	slēgtas	220 / 0,06
TM50 Black	402x452x670	50	no +5 līdz +12	NT melns	slēgtas	220 / 0,06

Aukstās iekārtas

Aukstuma galdi

Aukstie galdi ar dziļumu 600, 700 vai 800 mm ar 2,3 vai 4 durvīm

Var komplektēt arī ar 2 vai 3 atvilkņem blokā. Var ar GN 1/1 plauktu izmēriem. Temperatūru diapazons 0/+10; -2/-8; -2/+10; -10/-20;

Iespējams pieslēgt atsevišķu dzesēšanas vai saldēšanas agregātu.



CK7210



CK7210G



UC5210



CK7410G



UC5360

Modelis	Izmēri/mm	Temperatūras diapazons C	Ietilpība l	Atvilktnes/ vieta GN	Durvis	Pieslēgums V	Jauda kW
CK7210	1360x700x950	no -2 līdz +10	272	2 GN1/1	2	220	0,23
CF7310	1795x700x950	no -10 līdz -20	402	3 GN1/1	3	220	0,70
CK7210G	1360x700x850	no +2 līdz +10	272	2 GN1/1	2 stikla	220	0,23
CK7410G	2230x700x850	no +2 līdz +10	533	4 GN1/1	4 stikla	220	0,28
UC5210	1360x700x650	no -2 līdz -8	170	GN 1/1	2	220	0,35
UC5360	1795x700x650	no -2 līdz -8	262	6	0	220	0,35



SA912



SA914



SA1045



SA1365

Modelis	Izmēri/mm	Temperatūras diapazons C	Ietilpība l	Atvilktnes/ vieta GN	Durvis	Pieslēgums V	Jauda kW
SA912	900x700x850	no +2 līdz +10	230	2	1	220	0,23
SA914	900x700x850	no +2 līdz +10	230	4	0	220	0,23
SA1045	1045x700x850	no +2 līdz +10	240	GN 1/1	2	220	0,23
SA1365	1365x700x850	no +2 līdz +10	368	GN 1/1	3	220	0,28

Aukstās iekārtas

Picu galdi

Specializētie picu galdi ar granīta vai metāla virsmām, picu atvilkņēm ar piedevu vitrīnām virs galdiem. Piedevu vitrīnām darba temperatūra +2C līdz +10C. GN trauki nav komplektā.



PT920



PT1365



PT1200

Modelis	Izmēri/mm	Temperatūras diapazons C	Ietilpība l	Atvilktnes/ vieta GN	Durvis	Pieslēgums V	Jauda kW
PT920	900x700x1100	no +2 līdz +10	230	GN 1/1	2	220	0,20
PT1365	1400x700x1415	no +2 līdz +10	368	GN 1/1	3	220	0,20
PT1200	1510x800x1415	no +2 līdz +10	370	400x600	2	220	0,28
PT1300	2045x800x1415	no +2 līdz +10	565	400x600	3	220	0,28

Aukstās vitrīnas picu piedevu glabāšanai

Piedevu vitrīnām darba temperatūra +2C līdz +10C. GN trauki nav komplektā

Aukstās vitrīnas picu piedevu glabāšanai, paredzētas

GN 1/3 traukiem: platums 380mm

GN 1/4 traukiem: platums 330mm



VK38-200



Modelis	Ārējie izmēri	Iekšējie izmēri	Temperatūra C	Ietilpība	Pieslēgums V	Jauda kW
VK38-120	1200x380x435	845x305x155	no +2 līdz +10	3x1/3 + 1x1/2	220	0,34
VK38-150	1500x380x435	1145x305x155	no +2 līdz +10	6xGN1/3	220	0,34
VK38-160	1600x380x435	1245x305x155	no +2 līdz +10	7xGN1/3	220	0,34
VK38-180	1800x380x435	1445x305x155	no +2 līdz +10	8xGN1/3	220	0,34
VK38-200	2000x380x435	1645x305x155	no +2 līdz +10	9xGN1/3	220	0,34
VK33-120	1200x330x435	845x245x155	no +2 līdz +10	5xGN1/4	220	0,34
VK33-140	1400x330x435	1045x245x155	no +2 līdz +10	6xGN1/4	220	0,34
VK33-150	1500x330x435	1245x245x155	no +2 līdz +10	7xGN1/4	220	0,34
VK33-180	1800x330x435	1445x245x155	no +2 līdz +10	9xGN1/4	220	0,34
VK33-200	2000x330x435	1645x245x155	no +2 līdz +10	10xGN1/4	220	0,34

Aukstās iekārtas

Aukstuma kameras

Aukstuma kameras ar sienu biezumu 60,80 un 100mm ar vai bez grīdas. Sienu biezums 100 mm paredzēts temperatūrām, kas ir zem 0 C. Aukstuma kameras iekšējie izmēri ir ar diviem dažādiem augstumiem - 203 cm un 243 cm.

Aukstuma kameras ir trīs temperatūru diapazonu aukstuma agregāti: +1/+6; -2/+2; -18/-20.

Durvis iespējams nokomplektēt atsevišķi, veramas vai bīdāmas. Iespēja izgatavot nestandarta kameras. Kameras var nokomplektēt ar metāla plauktiem vai metāla plauktiem ar poliestera pārklājumu.



Modelis	Iekšējie izmēri cm	Tilpums m ³	Temp.+1/+6 modelis	Temp.0/+2 modelis	Temp.-18/-20 modelis
MK6-MK10 12-16	123x163	4,1	FB 7T	FB 7G	FB 5N
MK6-MK10 16-16	163x163	5,4	FB 7T	FB 7G	FB 5N
MK6-MK10 16-24	163x243	8	FB 13T	FB 13G	FB 13N
MK6-MK10 20-16	203x203	6,7	FB 7T	FB 7G	FB 13N
MK6-MK10 24-16	243x163	8	FB 13T	FB 13G	FB 13N
MK6-MK10 24-20	243x203	12	FB 13T	FB 13G	FB 13N
MK6-MK10 28-16	283x163	11,7	FB 13T	FB 13G	FB 13N
MK6-MK10 28-24	283x243	14	FB 16T	FB 16G	FB 20N



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem

Atkritumu konteineru dzesētāji

Temperatūra tiek uzstādīta +5° C robežās.
Dzesēšanas agregāts jāpasūta atsevišķi.

Modelis	Izmēri/mm	Tilp./litrs	Pieslēgums V/Jauda kW	Opcija
47-KFK/1	965x853x1550	1x240 konteiners	-	Iztvaikotāji
47-KFK/2	1555x853x1550	2x240 konteiners	-	Iztvaikotāji

Agregāts

Modelis	Izmēri/mm	Pieslēgums V/Jauda kW
47-KFK/MUCS	305x507x813	220/0,65

paredzēts 47-KFK/1 un 47-KFK/2



47-KFK/1



Aukstās iekārtas

Ātrās atdzesēšanas / sasaldēšanas iekārtas

Ātrās atdzesēšanas iekārtas ir paredzētas straujai produktu atdzesēšanai vai sasaldēšanai. Sagatavotais produkts strauji atdzesējot nezaudē savu garšu un uzturvērtības.



27-DM 51 M



27-DM 51 M

Modelis	Izmēri mm	Ietilpība GN 1/1 vai 60x40	Ražība		Jauda kW
			90 min +90 līdz +3 C/ kg	240 min +90 līdz -18 C/ kg	
DR 51	745x700x870	5	12		0,8
IR 51	745x700x870	5	18		0,9
IR101	800x830x1750	10	36		2,2
IR 72S	1040x1000x1880	7xGN2/1 vai 7x60x80	51	3,6	2,5
DM 31	745x700x870	3	10,8	7,2/12	0,68
DM51	745x700x870	5	14,4/20	25	0,7/1,35
DM101	800x830x1750	10	42	12	3,2
IM51	745x700x870	5	20	18	1,35
IM61	1000x890x1020	6	30	25	2,6
IM72	1040x1000x1880	7	52	50	3,6
IM102	1040x1000x1880	10	100		5,5



27-IMFEB

Kombinētais modelis, augšdaļā ledusskapis, apakšdaļā ātrās saldēšanas kamera. Korpuss un iekšpuse izgatavota no N/T. Automātiskā atkausēšana, divi vadības paneli, slēdzamas durvis, regulējams kāju augstums. Ledusskapja - saldētavas tilpums 400 litri.

Modelis	Izmēri/mm	temperatūra C	Ātrā saldētāja	90min/kg	240min/kg	Pieslēgums V	Jauda kW
			ietilpība	no +90 līdz +3	no +90 līdz -18		
27- IMFEN	750x810x2040	-8 / +8	5xGN 1/1	20	12	220	1,7
27-IMFEB	750x810x2040	-12 / -24	5xGN 1/1	20	12	220	1,9

Ledus ģeneratori

Ledus ģeneratori ar ražību līdz 1500kg 24 stundās.

- ledus kubiņi (13; 18; 33; 42 grami)
- ledus pirkstiņi (13; 18; 33; 42 grami)
- ātrais ledus (7 grami)
- ledus granulas
- ledus skaidiņas
- ledus skaidiņas



30-CB249



30-CB955



30-GB902

Modelis	Izmēri/mm	Ražība kg/st	Tvertne	Jauda kW
CB184, kubiņi	355x404x590	21	4	0,32
CB249, kubiņi	390x460x690	28	9	0,37
CB416, kubiņi	500x580x690	42	16	0,45
CB640, kubiņi	738x600x920	65	40	0,65
CB955, kubiņi	738x600x1020	90	55	0,85
CB1265, kubiņi	840x740x1075	130	65	1,05
CB1565, kubiņi	840x740x1075	155	65	1,40
GB902, granulas	500x660x690	90	20	0,55
GB1555, granulas	738x690x1020	150	55	0,65
G250, granulas	640x470x700	250		1,05
G500, granulas	640x470x700	500		1,70
G1000, granulas	934x684x700	1000		3,20



30-BIN 200



30-RB 100

Ledus krātuve

Modelis	Izmēri/mm	Tvertne/kg
BIN 200	870x790x1000	200
BIN 350	1250x790x1000	350
ROLLER BIN 100	795x1060x1284	17
D. ROLLER BIN 100	1560x1060x1848	2x50
BIN 500 VDS	1110x1060x1915	550

Aukstās iekārtas

Saldējuma mašīnas



Gelato Pro 3000



Gelato Pro2500



Bartscher

Modelis	Saldējuma daudzums/kg	Pagatavošanas laiks min	Izmēri mm	Pieslēgums V	Jauda kW
Gelato Pro2500	1,25	20-40	400x455x300	220	0,25
Gelato Pro 3000	1,5	20-40	490x500x360	220	0,38
Bartscher 135002	1,4	30-60	295x395x315	220	0,15



easy freez



stargel 60



softy231G

Modelis	Saldējuma daudzums/kg	Izmēri/mm	Pieslēgums V	Jauda kW
Softy231G	16porc/h	450x730x730	220	1,4
Easy freeze2000c	20-50	505x800x1180	380	4,5
Stargel HF60	40-65	600x600x1430	380	4,4

Gaļas mašīnas



32-TS 12



32-TS 12E



32-TS 22E



32-TS 32E

Sietiņu izmēri 3mm, 4,5mm, 6mm, 9mm

Modelis	Sietiņa Ø/mm	Aptuvena ražība kg/st.	Pieslēgums V/ Jauda kW	Izmērs/mm	Iespējas	
					1/2 Unger sistēma	Pilnā Unger sistēma
32-TS8E	62	50-80	220/0,3 vai 380/0,5	170x350x380	nav	nav
32-TS 12E	70	100-120	220/0,3 vai 380/0,5	170x360x380	ir	nav
32-TS 22E	82	200-230	220/1,1 vai 380/1,45	190x340x450	ir	ir
32-TS 32E	100	līdz 500	220/1,8 vai 380/3,0	270x500x590	ir	ir



Gaļas mašīnas cehiem
ar ražību 500, 1000 kg/st. un vairāk.

33-TC MONTANA



35-STEAKONOM



32-INT90E



32-INT90E

Gaļas irdinātāji
Elektriskie: Steakonom vai INT90E
Mehāniskais: IM4

Gaļas mašīnas ar iebūvētu dzesēšanas iekārtu.
Gaļas malšanas temperatūra -2 līdz +4C.

Modelis
33-TC FROZEN 22
33-TC FROZEN 32



Gaļas masas maisītāji
33-IP120B



Kaulu zāģi
FSG 101 - lentes garums 1550mm
FSG 103 - lentes garums 1830mm

Sietiņa Ø/mm	Ražība kg/st.	Pieslēgums V/ Jauda kW	Izmērs /mm	Temp. C°
82	300	220-380/1,5	450x405x850	-2/+4
100	500	220-380/1,6	555x440x900	-2/+4

Modelis	Tilpums L/kg	Pieslēgums V/ Jauda kW	Izmērs/mm
33-IP30M	42/30	220/1,1 vai 380/1,1	680x365x530
33-IP50M	88/50	220/1,5 vai 380/1,5	750x465x595
33-IP120B	163/120	380/1,85	1000x500x1100
32-IP180B	250/180	380/2,2	1360x670x1080



Kuteru pamatfunkcijas: sasmalcināt, putot, mīcīt, malt. 3 dažādu naži (papildiespējas). Iekārtas ar vienu, diviem vai regulējamu ātrumu, aprīkojamas ar vakuuma iekārtu. Rmix funkcija - pretēja virziena uzmanīgai maisīšanai ar ātrumu 60-500 apgriezieniem minūtē. R8 - R10 iekārtām papildus iespējas ievietot 3,5 l trauku.



36-R3



36-R6V.V



36-R10SV.V V



36-R30

Modelis	AM 900 Tilp./litri	Porciju skaits	Ātrums apgriezieni/min.	Izmēri/ mm	Vakuuma komplekts	Pieslēgums V/ Jauda kW	Pieslēgums V/ Jauda kW iekārtām ar regulējamu ātrumu
36-R2	2.9	10-20	1500	350x200x280	nav	220/0,55	220/1,0
36-R3	3.7	10-30	1500 vai 3000	400x210x320	nav	220/0,65	220/1,3
36-R4	4.5	10-50	1500/3000 vai 300-3000	460x226x304	nav	220 vai 380/0,9	220/1,5
36-R5	5.5	20-80	1500/3000 vai 300-3000	490x280x350	nav	380/1,2	
36-R6	7	20-100	1500/3000 vai 300-3000	520x280x350	nav	380/1,3	
36-R8	8	50-200	1500/3000	540x300x520	R8SV	380/2,2	220/1,8
36-R10	11.5	50-200	1500/3000	570x360x565	R10SV	380/2,2	220/4,0
36-R10VV	11.5	50-200	50-3000	570x375x635	R10VV.SV		220/1,8
36-R20	17.5	50-300<	1500/3000 vai 50-3000	705x375x635	R 20 SV/R20VV. SV	380/4,4	
36-R23, izgāzams	23	50-400<	1500/3000	1250x700x600	nav	380/4,5	
36-R30, izgāzams	30	100-500<	1500/3000	1250x720x600	nav	380/5,4	
36-R45, izgāzams	45	200-1000<	1500/3000	1400x760x600	nav	380/10,0	
36-R60, izgāzams	60	300-3000<	1500/3000	1400x810x600	nav	380/11,0	

Blikseri



Blixer 3



Blixer 4



Blixer 6

Modelis	Tilp./litri	Ātrums apgriezieni/min.	Izmēri/mm	Pieslēgums V/ Jauda kW	Pieslēgums V/ Jauda kW iekārtām ar regulējamu ātrumu
Blixer 3	3.7	3000	420x210x330	220/0,75	
Blixer 4	4.5	1500/3000 vai 300-3000	460x226x304	380/1,00	220/1,10
Blixer 5	5.5	1500/3000 vai 300-3000	500x270x340	380/1,30	220/1,40
Blixer 6	7	1500/3000 vai 300-3000	535x270x370	220/1,30	380/1,50

Mikseri

Rokas mikseri



Mikseris - dažāda garuma ar nažiem produkta sasmalcināšanai/ maisīšanai.

Rokas putotājs - dažāda garuma potojamās slotiņas.

Kombi modeļi - apvienots mikseris ar putotāju (maināmi uzgaļi)

Miksēšanas vai putošanas ātrums ir regulējams (ne visiem modeļiem).



36-Mini MP170V.V



36-CMP 250 VV



36-MP350V.V



36-CMP 400 VV



36-MP 450 Ultra



36-MP 800 Ultra

Modelis	Darba garums/mm	Tilp./litri	Apgriezienu skaits/min.	Pieslēgums V/ Jauda kW
36-Mini MP 170VV	170	mazs	2000-12500	220/0,22
36-Mini MP 220VV	220	mazs	2000-12500	220/0,25
36-CMP 250 VV	250	15	2300-9600	220/0,27
36-CMP 300 VV	300	30	2300-9600	220/0,30
36-CMP 350 VV	350	45	2300-9600	220/0,35
36-CMP 400 VV	400	73	2300-9600	220/0,38
36-MP 350 Ultra	350	50	9500	220/0,44
36-MP 450 Ultra	450	100	9500	220/0,50
36-MP 550 Ultra	550	200	9500	220/0,75
36-MP 600 Ultra	600	300	9500	220/0,85
36-MP 800 Ultra	800	400	9500	220/1,00

Mikseri

Kombi mikseri

robot coupe



36-MP 450 Combi Ultra



36-CMP 250 Combi

Modelis	Darba garums, Putotāja darba garums/mm	Tilp./litri	Apgriezienu skaits/min	Apgriezienu skaits/min. putošanas funkcijai	Pieslēgums V/ Jauda kW
36-Mini MP 170Combi	170/185	<15	2000-12500	350-560	220/0,22
36-Mini MP 220Combi	220/185	<15	2000-12500	350-560	220/0,25
36-CMP 250 Combi	250/220	15	2300-9600	500-1800	220/0,27
36-CMP 300 Combi	300/220	45	2300-9600	500-1800	220/0,30
36-MP 350 Combi Ultra	350	50	1500-9000	250-1500	220/0,44
36-MP 450 Combi Ultra	450	100	1500-9000	250-1500	220/0,50
36-MP 450 FW Ultra	280	100	1500-9000	250-1500	220/0,50

Visiem kombi mikseriem ir ātruma pašregulācijas sistēma.

Putotāji



37-BFM 2000



Miksera balsts

Modelis	Darba garums, Putotāja darba garums/mm	Tilp./litri	Apgriezienu skaits/min.	Pieslēgums V/ Jauda kW
37-Mini ruhrer Akku	185	1-5	700	220/ akumators
37-Junior Ruhrbesen	185	1-5	200-2000	220/0,20
37-BFM 2000	720	40-100	9000	220/0,46
37-BFM 2001	820	40-100	9000	220/0,46
37-FT97	245	5-20	300-900	220/0,35
36-MP 450 FW Ultra	280	100	250-1500	220/0,50

Mikseri

Planetārie mikseri

Iekārtām ir vairāki ātrumi un 3 maināmi uzgaļi.



HL1200



HL1400



46-SPB 20



46-H 600

Modelis	Tilp./litri	Ātrumu skaits	Pieslēgums V/ Jauda kW
SPB 10	10	3	220/0,37
SPB 20	20	3	220/0,75
SPB 30	30	3	220/1,10
HSM 10	10	6	220/0,35
HSM 20	20	3	220/380/0,37
HSM 30	30	3	220/380/1,1
HSM 40	40	3	220/380/1,1
H 600	60	4	220/380/1,1
H 800	80	4	220/380/1,5
HL 1400	140	4	220/380/3,7

Blenderi virtuvei



38-SB-4

Virtuves blenderis blenderē, maisa, sasmalcina, puto. Akrila caurspīdīga krūze ar tilpumu 4l, regulējamu ātrumu 700-15000 apgr./min, pulsa taustiņu, Pieslēgums 220V/1,0 KW



38-2010

Virtuves blenderis blenderē, maisa, sasmalcina, puto. Nerūsējošā tērauda krūze ar tilpumu 2,3 vai 5l, 2 režīmi: ieslēgts un pulss, Pieslēgums 220V/0,5 KW



40-37C4LI

Virtuves blenderis blenderē, maisa, sasmalcina, puto. Akrila vai nerūsējošā tērauda krūze ar tilpumu 2 vai 4l, regulējams ātrums 0-15000 apgr./min, Pieslēgums 220V/0,75 KW

Mīklas mīcītāji ir ar vienu vai diviem ātrumiem.

Iekārtas ar paceļamu aizsargvāku, riteņiem.

Mīklas mīcītājiem ar tilpumu vairāk kā 15L ir modeļi ar paceļamu motora augšu un noņemamu katlu.

Mīklas mīcītājiem ar tilpumu vairāk kā 100L ir modeļi ar liftu iekārtas pacelšanas un sagāšanas mehānismu. izņemšanu.



34-FIA 12AM-25AT_44AD

Modelis	Tilp./litri	Mīklas daudzums/kg	Pieslēgums V/ Jauda kW	Iespējas	
				Paceļams vāks	Noņemams katls
34-FI 108	7	5	220/0,37		
34-FI 110	10	8	220 vai 380/ 0,37		
34-FI 101/FIA 101	15	12	220 vai 380/ 0,75	nav/ir	nav/ir
34-FI 103/FIA103	20	18	220 vai 380/ 0,88	nav/ir	nav/ir
34-FI 105/FIA105	32	25	220 vai 380/ 1,10	nav/ir	nav/ir
34-FI 107/FIA 107	42	38	220 vai 380/ 1,50	nav/ir	nav/ir
34-FI 111/FIA 111	50	44	220 vai 380/ 1,50	nav/ir	nav/ir



43-SL50



44-MSPB130 (ar liftu)



Modelis	Mīklas daudzums/kg	Pieslēgums V/ Jauda kW	Paceļams vāks	Iespējas	
				Noņemams katls	Lifts
43-SL50	50	220/1,9 vai 380/2,6	nav	nav	nav
43-SL60	60	220/1,9 vai 380/2,6	nav	nav	nav
44-MSP80	80	380/5,35	nav/ir	nav	nav/ir
44-MSP100	100	380/5,35	nav/ir	nav	nav/ir
44-MSP130	130	380/7,50	nav/ir	nav/ir	nav/ir
44-MSP160	160	380/7,70	nav/ir	nav/ir	nav/ir
44-MSP200	200	380/9,75	nav/ir	nav/ir	nav/ir
44-MSP250	250	380/13	nav/ir	nav/ir	nav/ir
44-MSP300	300	380/23	nav/ir	nav/ir	nav/ir

Salātu žāvētāji un sakņu griezēji



37-Dynacoupe

Rokas mehāniskā dārzeņu griezējmašina, ar kuru var sarīvēt, sagriezt, griezt strēmelēs, sagriezt kubiņos.



Salātu žāvēšanas iekārta

Modelis	Tilp./litri	Spriegums V/Jauda KW
37-E 10	10	mehānisks
37-E 20	20	mehānisks
37-EM	20	220/0,2



37-Dynamic CF 2000

Giljotīna dārzeņu griešanai.



38-GS-25



38-AWBS 150



38-Saro RG400

Sakņu griezēji cehiem ar ražību 5 tonnas dienā un vairāk. Dārzeņu un salātu mazgāšanas iekārtas, žāvētāji, transportieri, rīves un dārzeņu maisīšanas galdi.

Sakņu griezēji



Modelis : CCJ

Apgriezienu skaits minūtē: 250

Ražība: līdz 300kg/st

Produkta padeves atvere: pusemēness + apaļš

Sprigums: 220V/0,55kW

Izmērs: 235x550x560mm

Disku veidi



Šķēlītes

0,8mm; 1mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 7mm;
8mm; 9mm; 10mm; 14mm
viļņotas šķēlītes



Rīve

1,5mm; 2mm; 3mm; 4mm; 5mm; 7mm; 8mm; 9mm
V-rīve



Skaidas/salmiņi

1x8mm; 1x30mm; 2x2mm; 2x4mm; 2x6mm; 7mm;
2x8mm; 2x10mm; 3x3mm; 4x4mm; 6x6mm; 8x8mm



Frī kartupeļi

8x8mm; 10x10mm; 10x16mm;



Kubiņi

5x5x5mm; 8x8x8mm; 10x10x10mm; 12x12x12mm;
14x14x14mm; 20x20x20mm; 25x25x25mm

robot coupe



36-CL 20



36CL50



36-CL 60 Auto

Modelis	Diska apgriezieni/ min.	Porciju skaits	Produkta padeves atveres izmēri/mm	Pieslēgums V/ Jauda kW	Izmēri/mm
36-CL 20	375	20-80	58 un 158x64	220/0,5	590x320x304
36-CL 50	375 vai 375/750	20-300	58 un 158x64	220/0,55 vai 380/0,6	590x350x320
36-CL 55 Auto	375 vai 375/750	100-1000<	Automātiskā padeves tvertne	220 vai 380/1,1	665x480x350
36-CL 55 Pusher Feed-Head	375 vai 375/750	100-600<	58 un 227cm ²	220 vai 380/1,1	920x380x320
36-CL 60 Auto	375/750	300-3000<	Automātiskā padeves tvertne	380/1,5	1225x600x720
36-CL 60 V.V. Auto	100-1000	300-3000<	Automātiskā padeves tvertne	380/1,5	1225x600x720
36-CL 60 Pusher Feed-Head	375/750 vai 100-1000	300-3000<	58 un 227cm ²	380/1,5	1260x404x545

Automātiskās uzgriežamās iekārtas

Automātiskās uzgriežamās mašīnas, ar **šķēļu skaitītāju** - ieregulē nepieciešamo šķēļu skaitu. Iekārtas ar **šķēļu kārtotāju** - sagrieztie produkti tiek sakārtoti kaudzītēs rindiņās, pa apli, utt. Iekārtas var izmantot arī mehāniskai griešanai ar rokas vadību. Iekārtas var būt aprīkotas ar **svariem** un/vai **vakumiepakotāju**.

Automātisko uzgriežamo nažu iespējas:

- kārtotājs
- skaitītājs
- svāri
- regulējams ātrums



51-HA800

Maizes griezēji

Maizes griežamās mašīnas:

- automātiskas
- pusautomātiskas

Regulējamas šķēļu rindas.

Paredzētas dažādu kukulišu izmēriem.

Ar vai bez automātisku nažu ieeļļošanas.

Novietojamas uz:

- galda
- pamatnes
- grīdas



PICO-big



- informāciju pieprasīt mūsu menedžeriem

Uzgriežamās iekārtas

Uzgriežamās mašīnas ar griešanas disku diametriem - 220, 250, 300, 350, 370mm. Šķēlīšu biezumu var regulēt.

Uzgriežamās mašīnas :

- rokas mehāniskās
- automātiskās

Papild iespējas:

- nazis ar pārklājumu, kas neļauj produktam pielipt (Piem. siera griešanai)
- nazis ar robiņiem (maizes griešanai)
- produktu fiksatori



48-GPR220



48-GPR250



48-M300



48-MPR350

Modelis	Naža Ø/mm	Izmēri/mm	Pieslēgums V/ Jauda kW
48-GPR220	220	370x460x390	220/0,135
48-GPR250	250	420x510x390	220/0,147
48-M300	300	540x690x480	220/0,25 vai 380/0,22
48-MPR350	350	600x760x550	220/0,30 vai 380/0,41
48-MPR370	370	600x840x560	220/0,30 vai 380/0,41

Kartupeļu mizojamās un mazgājamās iekārtas




Kartupeļu un dārzeņu mizojamās mašīnas ar pievienotu ūdens padevi kartupeļu skalošanai un mizošanai. Iespējams pielietot disku, kas ir paredzēts tikai mazgāšanai, vai mazgāšanai un mizošanai vienlaicīgi. Diski paredzēti kartupeļu, burkānu, sīpolu, ķiploku un citu produktu mizošanai.



52-25K

Modelis	Ielādes apjoms, kg	Ražība kg/stundā	Pieslēgums V/ Jauda kW	Disks
52-35/35S	4	80	220/0,18 vai 380/0,12	maināms
52-50/50S	5	120	220/0,18 vai 380/0,12	maināms
52-16K	6	150	380/0,25	maināms
52-18K	10	280	380/0,37	maināms
52-20K	15	400	380/0,55	maināms
52-25K	25-30	800-1000	380/1,50	maināms

Kartupeļu skalošanas un mizošanas iekārtas ceļiem ar ielādi no 35-45 kg un vairāk un ražību no 500-1200 kg/stundā līdz pat 3000 kg/ stundā. Transporta un konveijera tipa padeves mehānismi.



42-SWIN



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem

Kartupeļu mizojamās iekārtas

Kartupeļu mizošanai tiek izmantoti 3 veida mizojamie diski: abrazīvais, nažu un perforētais disks.

Ražība sākot no 80 kg/stundā līdz vairākām tonnām stundā.

Produkti mizošanai: kartupeļi, -sīpoli, -ķiploki, -burkāni, -citi apaļas vai ovālas formas dārzeņi.



Abrazīvais disks



Perforētais disks



Nažu disks



M-30



50-PP6 + paliktnis ar filtru

Modelis	Ielādes apjoms, kg	Ražība kg/stundā	Pieslēgums V/ Jauda kW	Disks (standartkomplektā)
50-PP6	6	120/150	220/0,44 vai 380/0,37	Abrazīvais
50-PP12	12	220/270	220/0,44 vai 380/0,37	Abrazīvais
50-M5	5	80/100	220/0,30	Abrazīvais
50-M10	10	200/240	220/380/0,55	Abrazīvais
50-M15	15	300/360	220/380/0,55	Abrazīvais
M-30	30	600/720	220/380 / 0,73	Abrazīvais



Raudzēšanas kameras



**Krāsnis ar lokveida sildelementiem
mq. 4,15-27**



**Klasiskā rotācijas krāsns
Mod.6/8;8/8;8/10;8/12;(2x6/8)**



**Automātiskais hidrauliskais un rokas
dalītājs**



**Tilpuma dalītājs
gr.30-1350**



**Koniskais apaļotājs
gr.100-2700;300-3900**



**Miltu siets
1000 kg/h**



**Pusautomātiskais smalkmaizīšu dalītājs
un apaļotājs
gab.30-36; gr.30-100**



**Cepumu formētājs
59-MINIDROUP-400
Ražība līdz 25 rindām minūtē.
Izmantojot šo cepumu ražošanas iekārtu
jūs ietaupīsiet 3 darbinieku darba vietas,
piedevām visi izstrādājumi, kas izgata-
voti ar šo iekārtu, būs identiski gan pēc
skata gan svara.**



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem



Formētājs - veltnis



Veltnētājs
Mod. 500-600



Sijātājs



Krēma iekārta
15-30-50 litri



Maizes griezējs
9,5-18mm



Garo klaipiņu - bagešu veidotājs
50-3000gr



Ūdens dozētājs un maisītājs
30-40 l/min.



Maizes malējs
kg/st. 30-40;50-70;200-400



- informāciju pieprasīt mūsu menedžeriem

Kafijas automāti

Filtru kafijas aparāti ar karstā ūdens vai tvaika padeves krānu.
Iekārtas karstā ūdens gatavošanai un kombinētie modeļi.



Novo



RLX-31

Modelis	Kannu skaits	Karstā ūdens/tvaika padeves krāni	Kafijas daudzums l/stundā 5 min/1 kanna	Pieslēgums V/ Jauda kW
NOVO				220/2,1
RLX 5	1	0	13	220/2
RLX 75	1	1/0	13	220/ 2 vai 380/4
RLX 55	2	0	17	220/2
RLX 55	2	0	26	380/4,1
RLX 575	2	1/0	26	380/6
RLX 585	2	0/2	26	380/7

Filtru kafijas aparāti ar 2,3 vai 4 kannām un sildīšanas platēm katrai kannai. Ar elektromehānisko vadību.
Ar vai bez patstāvīgā ūdens pieslēguma.



RLX-575



53-Mondo

Modelis	Kannu skaits/ tilp./litri	Karstā ūdens/ tvaika padeves krāni	Ražība	Kannu sildīšanas plates	Pieslēgums V/ Jauda kW
RLX 31	1	1/0	stundā/15l		220/2,88 vai 380/3,99
RLX 131	2	1/0	stundā/30l		380/6,07
RLX 41	1	1/1	stundā/15l		220/2,08 vai 380/4,1
Mondo 2	2/18		5 min/1 kanna	2	220/2,15
Mondo Twin	4/28		7 min/2 kannas	4	220/3,36
Mondo Twin	4/38		5 min/2 kannas	4	380/4,29

Dzērienu/ūdens sildītāji



1-A200.052



HWA20



1-200.054



Modelis	Pielietojums	Tilp./litri	Ražība stundā/L	Uzsildīšanas laiks/min.	Pieslēgums V/ Jauda kW
1-PRO 40T	Kafijai/Tējai	6		45	220/1,15
1-PRO 60T	Kafijai/Tējai	9		60	220./1,15
1-PRO 100T	Kafijai/Tējai	14		60	220/1,60
1-A200.050	Karstvinam	20			220/2.00
1-A200.052	Karstvinam	25			220/1.80
53-HWA10	Karstais ūdens	2	18		220/2.10
53-HWA20	Karstais ūdens	caurplūdes	18		220/2.10
53-HWA50	Karstais ūdens	caurplūdes	42		380/4.40
1-200.054	Karstais ūdens	10		40	220/2.50



Aline-SML

3 dažādas kafijas kannas: stikla, akrila kanna ar tērauda apakšējo korpusu un nerūsējošā tērauda kannu ar tilpumu 1,7 un 2,2 litri. Termosi ar tilpumu 1,9 un 2,2 litri.



1-190.102

Kafijas sildīšanas plate visu kafijas kannu sildīšanai, vieta 2 kafijas kannām, pieslēgums 220V/0,16 kW

Šokolādes sildīšanas iekārta ar maisītāju un izliešanas krānu.

Noņemama tvertne (arī pilna).

Termostats temperatūras regulēšanai 0-90C.

Izpildījums (krāsas):

- Zelta
- Sudraba
- Meln



56-DELICE

Modelis	Tilpums, L	Pieslēgums V/ Jauda kW
56-DELICE	5	220V / 1.1



54-MDS



54-MDX



54-GRINTA



54-MYTHOS



54-No 43



54-No 4

Modelis	Maluma regulēšana	Daudzuma regulēšana	Tvertnes ietilpība/kg	Malēja Ø/mm	Ražība kg/ stundā	Pieslēgums V/ Jauda kW	Vadība
54-MDS	ir	ir	1	65	9	220/0,19	mehāniskā
54-MDX	mikrometriskā	ir	1	65	9	220/0,29	manuāla vai elektroniskais
54-GRINTA	ir	elektroniska	0.5	50	3.6	220/0,22	elektroniska
54-MYTHOS	mikrometriskā	3 ieprogrammētas dozas	3.2	75	18	220/0,80	Elektroniska ar LCD displeju ar divām rindām
54-No.43	ir	ir	1.7	63.5	15-35	220/0,60	mehāniskā
54-No.4	ir	ir	1 vai 0,8	63.5	14	220/0,60	mehāniskā

Kafijas automāti

Kafijas automāti ar 1,2,3 vai 4 kafijas gatavošanas grupām.

Vadības veidi -pusautomātiskie kafijas automāti; -automātiskie kafijas automāti un automātiskie ar digitālo displeju.

Kafijas automātiem vairākas krāsu versijas.

*SIS- sistēma, kas nodrošina vienmērīgu kafijas piesūcināšanu ar ūdeni, šādi nodrošinot izcilu pagatavotās kafijas garšu un aromātu.



54-APPIA



54-Appia Compact



54-Oscar



54-Aurelia

leguvis sertifikātu kā ergonomiskākais
espresso kafijas automāts

Modelis	Grupas	Pusautomātiska versija	Automātiska versija	Multifunkcionāls displejs	Boilera tilp./litri	SIS sistēma	Karstā ūdens krāns	Pieslēgums V/ Jauda kW
54-APPIA	1	ir	ir	nav	5	ir	1	220/1,80
	2	ir	ir	nav	10	ir	1	220/3 vai 380/3
	3	ir	ir	nav	16	ir	1	220/5 vai 380/5
54-APPIA COMPACT	2	ir	ir	nav	7.5	ir	1	220/3
54-OSCAR	1	ir	nav	nav	2	nav	nav	220/1,2
54-AURELIA	2	ir	ir	ir	14	ir	1	220/4,5 vai 380/4,5
	2	ir	ir	ir	17	ir	1	220/5 vai 380/5
	4	ir	ir	ir	22	ir	1	220/5 vai 380/5

Ar FreshGround kafijas mašīnu var pagatavot kafiju, espresso, kapučīno, šokolādi, moccachino. aprīkota ar slēdzamu kafijas pupiņu tvertni, iespēja izmantot divas kafijas šķirnes, kā arī pievienot pienu.

Kafijas mašīnai enerģijas taupīšanas režīms, automātiskā atkaļķošanas un skalošanas programmas.



FreshGround



FreshGround XL



newfreshground



newfreshgroundXL

Modelis	Izmēri/mm	Ražība krūzītes/st	PieslēgumsV/ Jauda kW	Tvertnes	Ūdens pieslēgums
freshground	335x500x905	140	220 / 0,23	1x3,2kg(pupiņām) 2x1,3litr	
freshgroundXL	475x500x905	140	220 / 0,23	1x3,2kg(pupiņām) 4x1,3litr	
newfreshground	335x505x901	140	220 / 0,23	1x3,2kg(pupiņām) 2x1,3litr	ir
newfreshgroundXL	477x505x901	140	220 / 0,23	1x3,2kg(pupiņām) 4x1,3litr	ir



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem

Automātiskās kafijas mašīnas

Kafijas automāts ar elektronisko vadību un teksta displeju, regulējamu kafijas, ūdens un piena daudzumu. Ražība līdz 180 kafijas krūzītēm vai 120 kapučīno, vai 20 litri karstā ūdens stundā. Kafijas pupiņu tvertne ar ietilpību 1,3kg, ūdens tvertnes ietilpību 3 litri, regulējama karstā ūdens temperatūra, automātiska piena padeves sistēma ar pašattīrīšanās sistēmu pēc katras kafijas padeves reizes.

Kafijas automātu var darboties kā pašapkalpošanās iekārta.

Kafijas automāti komplektējas ar krūzīšu sildītājiem, dzirnaviņām, piena dzesētāju, kakao, karstā ūdens un tvaika padeves iekārtām.



55-Multi 11

Modelis	Pieslēgums V/ Jauda kW	Izmērs/mm	Ietilpība/l
MultiLM11	220/2,8+0,94	282x565x590	4
Krūzīšu sildītājs	220/35+35	265x423x590	-
Dzesētājs	220/70	190x425x590	4,5
Šokolādes automāts	220/1,8	200x565x590	1,8
Daudzfunkcionāla iekārta	220/2,8	282x565x590	7,5



- informāciju pieprasīt mūsu menedžeriem

Sulu spiedes Universālās sulu spiedes

Universālās sulu spiedes ar pilnīgu vai daļēju nerūsējošā tērauda korpusu piemērotas sulas spiešanai no dažādiem augļiem un dārzeņiem. Atvere dārzena ievietošanai, piespiedējs, atkritumu tvertne un ar vai bez sulas krūzes. 1 vai 2 ātrumi.



57-800JE



robot coupe J80
(šim modelim stampu var neizmantot, jo
produkts sietā tiek padots automātiski)



53-Juice Master2



57-2047



40-No50

Modelis	Tips	Atveres diametrs/mm	Pieslēgums V/ Jauda kW	Sulas trauks
800JE	Universālā	84	220/1,2	ir
Juice master 2	Universālā	75	220/0,8	ir
Modelis 50	Universālā	79	220/0,8	-
Modelis 2047	Universālā	75	220/0,4	-
J80ultra	Universālā	79	230/0,7	-

Sulu spiedes

Sulu spiedes citrusa augļiem

**A-1401 002**

Elektriskā sulu spiede citrusa augļiem
Spriegums 230 V/80W

**A-1401003**

Mehāniskā sulu spiede

**40-No 11**

Elektriskā sulu spiede citrusa augļiem
Pieslēgums 220 V/130W

**40-No 10**

Elektriskā sulu spiede citrusa augļiem
Pieslēgums 220 V/230W

**58-OR M5 ELITE HOPPER**

Automātiskā apelsīnu sulas spiede ar panorāmas stiklu procesa vērošanai.
Atkritumu tvertne, sulas tvertne (opcijas).
Izmēri: 270x480x710mm
Ražība: 21 apelsīns min.; 70 litri/stundā. Pieslēgums 220V.

**58-Orangenius**

Automātiskā apelsīnu sulas spiede ar panorāmas stiklu, apelsīnu padeves grozu.
Atkritumu tvertni, sulas tvertne (opcionāli).
Izmēri: 260x480x950mm. Ražība: 21 apelsīns min.. Pieslēgums 220V
Iespējas komplektēt ar statīvu.

Blenderi/Mikseri

Ar blenderu un mikseru palīdzību varēsiet gatavot dažāda veida kokteiļus, kā arī sasmalcināt dažādus produktus, augļus, vārītus dārzeņus, riekstus, ledu u.t.t.



40-No. 33

Blenderis ar krāsotu vai hromētu pamatu, akrila krūzi.
Tilpums 1,25 litri
Spriegums 220V/0,6kw,
12 000 apgr./min.



Hamilton beach 150712

Blenderis ar krāsotu vai hromētu pamatu, akrila krūzi ar tilpumu 1,4 L,
Jaudu 220V/0,6kw, 3 ātrumi. NT asmeņi.



Hamilton beach 150710

Blenderis ar plastmasas pamatu un polikarbonāta krūzi ar tilpumu 1,25 L, Jaudu 220V/0,4kw, 2 ātrumi, NT asmeņi.

Kokteiļu mikseri ar atbalstu uz kājas vai stiprināmi pie sienas ar 1,2 vai 3 akrila vai nerūsējošā tērauda krūzēm.
Ar vienu vai regulējamu ātrumu.



39-FL2027



39-FL2005



33-SIRIO900CC



33-SIRIO01

Dzesētāji sorbertam/sulai

Dzesētāji sulām, sorbertam, jogurtam, kokteiļiem ledus tējai, u.c. dzesējamiem dzērieniem.



Jolly

Sulu dzesētāji. Ar 1, 2, 3 vai 4 noņemamām tvertnēm, 5, 8, 10, 12 un 20 l ietilpību, regulējamu temperatūru, 1 vai 2 termostatiem un horizontālu maisīšanas mehānismu.



Granite

Ledussulas aparāts. Paredzēts sorbertam, jogurtam, ledustējai, kokteiļiem un citiem dzērieniem ar ledus gabaliņiem. Ar 1, 2 vai 3 noņemamām tvertnēm, 6, 10, 15 litru ietilpību, regulējamu temperatūru, 1, 2 vai 3 termostatiem, horizontālu maisīšanas mehānismu.



YogOk

Jogurta aparāts. Ar 1, 2 vai 3 noņemamām tvertnēm, 10 l ietilpību, regulējamu temperatūru, 1, 2 vai 3 termostatiem, horizontālu maisīšanas mehānismu.



Sorbetto

Sorbertu aparāts. Ar 1, 2 vai 3 noņemamām tvertnēm, 10 l ietilpību, regulējamu temperatūru, 1, 2 vai 3 termostatiem, horizontālu maisīšanas mehānismu.



Cocktails

Kokteiļu aparāts. Ar 1, 2 vai 3 noņemamām tvertnēm, 10 l ietilpību, regulējamu temperatūru, 1, 2 vai 3 termostatiem, horizontālu maisīšanas mehānismu.

Trauku mazgājamās mašīnas



J50



BIG 61



46-Ecomax 800

Modelis	Veids	Izmēri/mm	Groza izmēri/mm	Durvju atveres augstums/mm	Sūkņa jauda kW	Ražība grozi/stundā	Mazgāšanas cikls/sek	Ūdens tvertnes tilp./litri	Pieslēgums V/Jauda kW
J50	Šķīvjiem, glāzēm, krūzēm	590x600x820	500x500	320	0.75	38	120-240	30	380/6,75
54-K6 ECO	Šķīvjiem, glāzēm, krūzēm	590x600x820	500x500	320	0.75	38	120	30	220/3,75
BIG 61	Šķīvjiem, glāzēm, krūzēm	690x820x1480-1930	500x500	450	0.75	35	90-150	55	380/6,75
46-Ecomax700	Katliem	780x945x1762	600x700	630	2.6	30	120	64	380/11,6
46-Ecomax 800	Tunelveida	1350x785x1460	500x500	380	1.5	80	Nepārtraukts	100	380/34,7

Trauku mazgājamās mašīnas

Glāžu mazgājamās mašīnas



Hobart- līderis trauku mazgāšanas mašīnu tehnoloģijās.

Hobart filozofija: saprast - vienkāršot - koncentrēties - ieviest jauninājumus.

"Ilgs pēlējot", ekonomiska, vienkārši lietojama, droša vācu kvalitāte.

Hobart trauku mazgāšanas mašīnas uzlabo trauku mazgāšanas procesu un sniegumu, taupa ūdeni, elektrību, laiku, ķīmiskos mazgāšanas līdzekļus, kā arī citādi optimizē trauku mazgāšanas procesu, panākot lielisku mazgāšanas sniegumu un rezultātu.

Sērijas PREMAX trauku mazgāšanas mašīnu priekšrocības:

- elektrības ietaupījums 30% • ūdens ietaupījums 50% • ķīmijas ietaupījums 80%
- kopējās izmantošanas izmaksas samazinātas par 60%

Viena taustiņa vadība - visa vadība notiek ar vienu taustiņu, kas norāda uz kādu konkrētu darbības procesu ar krāsu palīdzību, kas izgaismo taustiņu konkrētā krāsā, noteiktā darbības laikā.

Atverot trauku mazgāšanas mašīnas durvis, vai vāku tvaiks paliek trauku mašīnas iekšpusē, neizplūst ārā no tās.

Glāžu mazgājamās mašīnas

Glāžu mazgājamās mašīnas, ar dubultām sienām, izolētām durvīm, SMARTRONIC sistēmu (krāsu diodes statusa noteikšanai).



46-PREMAX GP

Modelis	46-GC	46-PREMAX GP
Stundas jauda	48 grozi	60 grozi
Groza izmērs, mm	400x400	500x500
Durvju atvērums H, mm	325	425
Cikla ilgums, sek.	75 / 120	60 / 90 / 120
Tvertnes tilpums, l	7	10.80
Jauda, kW 380V (kW 220V)	9.1 (3.6)	7.7 (3.6)
Ūdens patēriņš uz ciklu, l	2.9	2.5
Izmēri, PxDxA, mm	460x541x763	600x600x820
Sistēmas	SMARTRONIC	GENIUS X2, KONSTANT,, AQUA FRISCH, AQUU PLUS, VAPOSTOP, ROTOR, XTENT 1

Trauku mazgājamās mašīnas

Trauku mazgājamās mašīnas, ar dubultām sienām, izolētām durvīm, SMARTRONIC, AQUA FRISCH, GENIUS X2, KONSTANT, AQUA NEU.



46-PREMAX FP

Modelis	46-PREMAX FP	46-PRO FI FX
Stundas jauda	40 grozi	40 grozi
Groza izmērs	50x50(53)cm	50x50(60)cm
Durvju atvērums H, mm	425mm	425mm
Cikla ilgums, sek.	90 / 180 / 300	90 / 180 / 300
Tvertnes tilpums, l	10.80	10.80
Jauda, kW 380V (kW 220V)	7.7 (3.6)	7.7 (3.6)
Ūdens patēriņš uz ciklu, l	2.50	2.50
Izmēri, PxDxA, mm	600x600x820	600x640x820
Sistēmas	PERFEKT, VAPOSTOP, KOMPLET-INTENSIV, XTENT 1	

Pieejami modeļi ar iebūvētu mīkstinātāju FXS, GPS, FXLS, kā arī iekārtas ar iebūvētu mazgāšanas līdzekļa konteineru.

GENIUS X2 - priekšmazgāšanas sistēma, kur ļauj ietaupīt līdz 30% mazgāšanas līdzekļa.

KONSTANT - konstants ūdens patēriņš 2.5L, ļauj ietaupīt ~ 30% ūdeni uz vienu ciklu.

VAPOSTOP- neļauj tvaikam izklūt pa mašīnas durvīm

ROTOR- rotējošas mazgāšanas rokas, kurās iestrādātās dīzes nodrošina visaptverošu skalošanu

KOMPLET, INTENSIV - noņem kaļķa nosēdumus no tvertnes sienām

XTENT 1- skalojamā līdzekļa trauks ar zema līmeņa indikatoru

HEISS-KALT - pieļauj skalošanu ar aukstu (glāzes nav uzkaršētas un gatavas lietošanai) vai karstu ūdeni (paātrina žūšanas procesu) AQUU

FRISCH - nepārtraukta darba nodrošināšanai ūdens papildināšanas sistēma

AQUA NEU - pilnīga ūdens tvertnes iztukšošanas un jauna ūdens iepildīšana

PERFEKT- žāvēšanas sistēma

NONSTOP- ūdens mīkstināšanas sistēma, darbojas nepārtraukti, neietekmējot mazgāšanas cikla ilgumu

Trauku mazgājamās mašīnas

Universālās katlu , trauku mazgāšanas mašīnas



Universālās katlu/trauku mazgājamās mašīnas, ar dubultdurvīm , dubultām sienām .

SMARTRONIC sistēma (krāsu diodes statusa noteikšanai).

Noapaļoti tvertnes stūri , viegli izņemami nasegsietī, tvertnes sildelements neatrodas tvertnē- ērtai kopšanai.

Rotējošas mazgāšanas rokas ar īpaši konstruētām dīzēm, kas ļauj samazināt ūdens un skalojamā līdzekļa patēriņu.

Augsta spiediena mazgāšanas sistēma TURBULATOR - efektīgai un ekonomiskai mazgāšanai.



UX



UXL



UXTL

Modelis	UX	UXT	UXTL
Stundas jauda	30 grozi	2x 30 grozi	2x 30 grozi
Groza izmērs, mm	600x700	600x700	600x700
Durvju atvērums H, mm	650	650	865
Kameras izmēri, mm	665x808x650	1260x773x650	1260x73x865
Cikla ilgums, sek.	120 / 240 / 360 / +	120 / 240 / 360 / +	120 / 240 / 360 / +
Tvertnes tilpums, l	64	120	120
380V / Jauda, kW (aukstā ūdens pieslēgums)	12.1	21.0	21.0
380V / Jauda, kW (karstā ūdens pieslēgums)		13.5	13.5
Ūdens patēriņš uz ciklu, l	5.5	11.0	11.0
Izmēri, PxDxA, mm	780x945x1762	1380x945x1762	380x945x1984

Pieejami modeļi ar iebūvētu mīkstinātāju UXS, UXLS, UXTS, UXTLS, kā arī iekārtas ar iebūvētu mazgāšanas līdzekļa konteineru.

GENIUS X2 - priekšmazgāšanas sistēma, kur ļauj ietaupīt līdz 30% mazgāšanas līdzekļa.

KONSTANT - konstants ūdens patēriņš 5.5 (11)L, ļauj ietaupīt ~ 30% ūdeni uz vienu ciklu.

ROTOR- rotējošas mazgāšanas rokas, kurās iestrādātās dīzes nodrošina visaptverošu skalošanu

KOMPLET, INTENSIV - noņem kaļķa nosēdumus no tvertnes sienām (opcija)

Trauku mazgājamās mašīnas

Trauku mazgājamās mašīnas ar paceļamo vāku

Trauku mazgājamās mašīnas, ar paceļamu vāku, pieslēdzamas pie pirmsmazgāšanas un pēcmaizgāšanas galdiem, izolēta durvju aizmugure (ietaupa ap 3kW).

SMARTRONIC sistēma (krāsu diodes statusa noteikšanai).

Noapaļoti tvertnes stūri, viegli izņemami nasegsietī, tvertnes sildelements neatrodas tvertnē- ērtai kopšanai.

Rotējošas mazgāšanas rokas ar īpaši konstruētām dīzēm, kas ļauj samazināt ūdens/ skalojamā līdzekļa patēriņu.



AM 700



AMXXT



Modelis	AM 900	AMX	AMXX	AMXXT	AUP
Stundas ražība	60grozi	60 grozi	70grozi	120 grozi	75grozi
Groza izmērs, mm	5x500	500x500	500x500	2x 500x500	500x500 (530)
Durvju atvērums H, mm	440	440	440	440	440
Cikla ilgums, sek.	60 / 90 / 120	60 / 90 / 120	52 / 75 / 120 / 120+	60 / 120	47 / 70 / 150 / 150
Tvertnes tilpums, l	21	21	33	42	40
380V / Jauda, kW (aukstā ūdens pieslēgums)	7,00	7,00	15,9	18,8	17,1
380V / Jauda, kW (karstā ūdens pieslēgums)				12,6	10,9
Ūdens patēriņš uz ciklu, l	2,5	2,5	2,5	5	2,3
Izmēri, PxDxA, mm	760x810x1510	742x815x1480	760x815x1510	1392x815x1550	635x635x1510
(pacelts vāks)	(1995)	(1960)	(1995)	(1995)	(1995)

Pieejami modeļi ar iebūvētu mikstinātāju UXS, UXLS, UXTS, UXTLS, kā arī iekārtas ar iebūvētu mazgāšanas līdzekļa konteineru.

GENIUS X2 - priekšmazgāšanas sistēma, kur ļauj ietaupīt līdz 30% mazgāšanas līdzekļa.

KONSTANT - konstants ūdens patēriņš 5.5 (11)L, ļauj ietaupīt ~ 30% ūdeni uz vienu ciklu.

ROTOR- rotējošas mazgāšanas rokas, kurās iestrādātās dīzes nodrošina visaptverošu skalošanu

KOMPLET, INTENSIV - noņem kaļķa nosēdumus no tvertnes sienām (opcija)



Grozu mazgājamā mašīna, konveijertipa ar 2 ātrumiem, masīva izpildījuma ar sienu biezumu līdz 3mm, viegli kopjama, tīrāma.

Paredzēta grozu, cepšanas plātņu un paplāšu mazgāšanai.

Ražība līdz 300 grozi(plātnes) stundā.

Iespējama modifikācija ar viena cilvēka apkalpošanas sistēmu (trīs grozi tiek padoti pa mašīnas augšpusi atpakaļ uz ielādes vietu, viens cilvēks var gan ielikt netīro grozu, gan paņemt tīro grozu).



FUX Compact

Modelis	FUX Compact
Stundas ražība	300 grozi
Atvēruma platums, mm	600
Atvēruma augstums, mm	420
Tvertnes tilpums, l	135
Jauda, kW / Pieslēgums 380V	32.8
Izmēri, PxDxA (pacelts vāks),mm	3000x940x1480(2285)

Trauku mazgājamās mašīnas

Tuneļveida trauku mazgājamās mašīnas

Iespējamie veidi:

- grozu - izmanto trauku mazgāšanas grozus ar platumu līdz 60cm. ;
- lentes (FLIGHT TYPE) - izmanto šķīvju, katlu, paplāšu, grozu un citu priekšmetu mazgāšanai. Augstas kvalitātes mašīnas ar dažādām sistēmām enerģijas, ūdens, ķīmisko līdzekļu taupīšanai. Saražotā siltuma izmantošana ūdens sildīšanai. Viegli kopjamas . Paredzētas intensīvam darbam.



CSA



Premax FTP



Modelis	CSA	CNA	Premax FTP	Profi FTN
Veids	Grozū	Grozū	Flight Type	Flight Type
Ražība stundā	90-140 Grozi	120-220grozi	2600 līdz 7200 šķīvji	2100 līdz 7130 šķīvji
Mazgāšanas rokas augšā	4	6	7	7
apakšā	3	4	6	6
Skalošana	DUO	3 kārtīga	3 kārtīga	3 kārtīga
Ūdens patēriņš stundā/grozam	260l/~ 2,5	260l, 1.2-2.2l	180-240L	290-400L

Pievienojamie moduļi:

- Priekšmazgāšana
- Stūra priekšmazgāšana
- Papildus skalošana
- Papildus žāvēšana
- Tvaika reģenerators (ietaupa līdz 12kW elektrības)
- Siltuma sūknis (ietaupa līdz 30% elektroenerģijas)
- Ūdens optimālas izmantošanas sistēma (ietaupa līdz 80% mazgājamā līdzekļa)
- Pirms un pēc mazgāšanas galdi
- Ruļveida transportieri, stūra transportieri
- U.c.

Flight Type tuneļveida mazgāšanas mašīnās pirkstīņu izvietojums uz lentes tiek individuāli pielāgots konkrētajām vajadzībām. Tie var tikt pozicionēti ar dažādām atstarpēm, lai panāktu trauku, katlu, vai plātņu mazgāšanas maksimālu efektivitāti, kā arī ietaupītu ūdeni, enerģiju un mazgāšanas līdzekļus.

Atkritumu smalcinātāji



Atkritumu smalcinātājs Modelis 75

pardedzēts pārtikas atkritumu smalcināšanai izlietnē.
Visi pārtikas atkritumi tiek sasmalcināti, ieskaitot nelielus kaulus un asakas.
Samaltā masa ar ūdeni tiek aizskalota kanalizācijas sistēmā.
Montēšana - izlietnē 90mm atvērums
Izmērs - 210mm diam, 321mm augstums
Ieslēgšana - pneimopoga
Jauda 0.75 Zs, 220V/560W
Tilpne 1.4L, no nerūsējošā tērauda ar trokšņu izolāciju
Motors - ar reversa funkciju, pret nosprostošanos, drošs pret pārslodzēm



Atkritumu smalcinātājs Modelis 65


pardedzēts pārtikas atkritumu smalcināšanai izlietnē.
Visi pārtikas atkritumi tiek sasmalcināti, ieskaitot nelielus kaulus un asakas.
Samaltā masa ar ūdeni tiek aizskalota kanalizācijas sistēmā.
Montēšana - izlietnē 90mm atvērums
Izmērs - 184mm diam, 318mm augstums
Ieslēgšana - pneimopoga
Jauda 0.65 Zs, 220V/485W
Tilpne 0.98L, no nerūsējošā tērauda ar trokšņu izolāciju
Motors - ar reversa funkciju, pret nosprostošanos, drošs pret pārslodzēm




Atkritumu smalcinātājs Modelis LC50

pardedzēts pārtikas atkritumu smalcināšanai profesionālai lietošanai.
Visi pārtikas atkritumi tiek sasmalcināti, ieskaitot nelielus kaulus un asakas.
Samaltā masa ar ūdeni tiek aizskalota kanalizācijas sistēmā.
Montēšana - izlietnē 90mm atvērums
Izmērs - 178mm diam, 370mm augstums
Ieslēgšana - ar slēdzi
Jauda 1.0 Zs, 220V/800W
Tilpne no nerūsējošā tērauda ar trokšņu izolāciju
Motors - ar reversa funkciju, pret nosprostošanos, drošs pret pārslodzēm




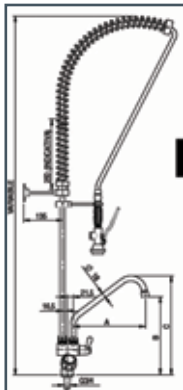


R 01 01 02 01 35-361



R 02 01 02 02 041




R 02 01 02 02 061



R 08 01 01 01 011




pieejami garumi
8m
10m
15m



S R0 00 00 00 01-02-081



pieejamais garums
5m



SR00000000031



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem
citi modeļi pēc pieprasījuma

Darba virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;

Darba virsma ar vai bez aizmugurējās un sānu malas 50mm augstumā;

Garumam 2100 - 2900mm - 6 kājas;

Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;

Regulējama augstuma kājas (40mm amplitūdā) no cieta plastikāta.

Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg, plaukta attālums no zemes 200mm

Apaļu režģu plaukts, izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg, plaukta attālums no zemes 200mm

Galdus iespējams aprīkot ar salātu griežamajiem dēļiem galda priekšējā daļā, abās galda pusēs vai visu galdu no 20 vai 30mm bieza plastikāta vai 40mm bieza koka.



DSL



DSL1


Garums/mm	Platums/mm		Papildaprīkojums			
	600	700	Atvilknes 1/2/3/4	Plaukts	2 plaukti	Režģu plaukts
	Modelis	Modelis				
400	DSR-40/60/85	DSR-40/70/85	•	•	•	•
500	DSR-50/60/85	DSR-50/70/85	•	•	•	•
600	DSR-60/60/85	DSR-60/70/85	•	•	•	•
700	DSR-70/60/85	DSR-70/70/85	•	•	•	•
800	DSR-80/60/85	DSR-80/70/85	•	•	•	•
900	DSR-90/60/85	DSR-90/70/85	•	•	•	•
1000	DSR-100/60/85	DSR-100/70/85	•	•	•	•
1100	DSR-110/60/85	DSR-110/70/85	•	•	•	•
1200	DSR-120/60/85	DSR-120/70/85	•	•	•	•
1300	DSR-130/60/85	DSR-130/70/85	•	•	•	•
1400	DSR140/60/85	DSR-140/70/85	•	•	•	•
1500	DSR-150/60/85	DSR-150/70/85	•	•	•	•
1600	DSR-160/60/85	DSR-160/70/85	•	•	•	•
1700	DSR-170/60/85	DSR-170/70/85	•	•	•	•
1800	DSR-180/60/85	DSR-180/70/85	•	•	•	•
1900	DSR-190/60/85	DSR-190/70/85	•	•	•	•
2000	DSR-200/60/85	DSR-200/70/85	•	•	•	•
2100	DSR-210/60/85	DSR-210/70/85	•	•	•	•
2200	DSR-220/60/85	DSR-220/70/85	•	•	•	•
2300	DSR-230/60/85	DSR-230/70/85	•	•	•	•
2400	DSR-240/60/85	DSR-240/70/85	•	•	•	•
2500	DSR-250/60/85	DSR-250/70/85	•	•	•	•
2600	DSR-260/60/85	DSR-260/70/85	•	•	•	•
2700	DSR-270/60/85	DSR-270/70/85	•	•	•	•
2800	DSR-280/60/85	DSR-280/70/85	•	•	•	•
2900	DSR-290/60/85	DSR-290/70/85700	•	•	•	•

Atvilkņu skaits	Izmēri/mm
1	350x450x179
2	350x450x332
3	350x450x485
4	350x450x638



Galda virsmas

Darbs virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;
Darba virsma ar vai bez aizmugurējās malas 50mm;
Iespējams aprīkot ar izlietni

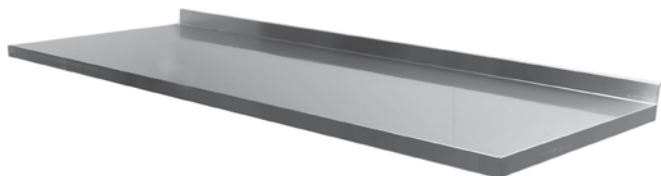

DSW



DSW1

Garums/mm	Platums/mm	
	600	700
	Modelis	Modelis
400	DSW-40/60/4	DSW-40/70/4
500	DSW-50/60/4	DSW-50/70/4
600	DSW-60/60/4	DSW-60/70/4
700	DSW-70/60/4	DSW-70/70/4
800	DSW-80/60/4	DSW-80/70/4
900	DSW-90/60/4	DSW-90/70/4
1000	DSW-100/60/4	DSW-100/70/4
1100	DSW-110/60/4	DSW-110/70/4
1200	DSW-120/60/4	DSW-120/70/4
1300	DSW-130/60/4	DSW-130/70/4
1400	DSW-140/60/4	DSW-140/70/4
1500	DSW-150/60/4	DSW-150/70/4
1600	DSW-160/60/4	DSW-160/70/4
1700	DSW-170/60/4	DSW-170/70/4
1800	DSW-180/60/4	DSW-180/70/4
1900	DSW-190/60/4	DSW-190/70/4
2000	DSW-200/60/4	DSW-200/70/4
2100	DSW-210/60/4	DSW-210/70/4
2200	DSW-220/60/4	DSW-220/70/4
2300	DSW-230/60/4	DSW-230/70/4
2400	DSW-240/60/4	DSW-240/70/4
2500	DSW-250/60/4	DSW-250/70/4
2600	DSW-260/60/4	DSW-260/70/4
2700	DSW-270/60/4	DSW-270/70/4
2800	DSW-280/60/4	DSW-280/70/4
2900	DSW-290/60/4	DSW-290/70/4



KKR


Gaļas skaldīšanas "BLUKIS"

Sadalīšanas virsma (biezums 100mm) izgatavota no speciāla pārtikai nekaitīga cieta plastikāta
Kājas pamatnes no cieta plastikāta.
Aprīkojams ar 500x500x100 vai 800x600x100 skaldīšanas bloku.

Garums/mm	500	700
	Modelis	Modelis
500/800	KKR-50/50/85	KKR-80/60/85

Stūra galdi

Darba virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;
Darba virsma ar vai bez aizmugurējās un sānu malas 50mm augstumā;
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;
Regulējama augstuma kājas (40mm amplitūdā) no cieta plastikāta.
Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg.

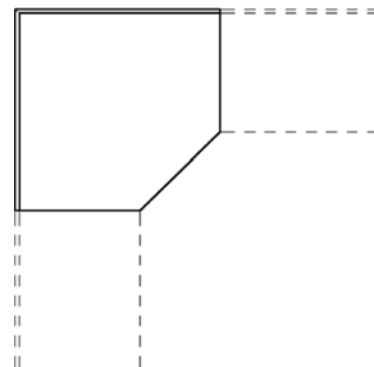

DKR




DKL

Garums L/mm	Platums B/mm	Modelis	Papildaprīkojums/Plaukts
600	600	DKR-60/60/85	•
650	650	DKR-65/65/85	•
700	700	DKR-70/70/85	•

Profesionālie virtuves galdi

Galds ar bīdāmām durvīm

Darba virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;
Darba virsma ar vai bez aizmugurējām malām 50mm;
Kājas izgatavotas no nerūsējoša tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;
Regulējama augstuma kājas (40 mm amplitūdā) no cieta plastikāta
Plaukta maksimālais noslogojums 40 kg (standartā)
Garums 1000 - 1700mm - 2 durvis;
Garums 1800 - 2900mm - 4 durvis;
Garums 1800 - 2900mm - 6 kājas;

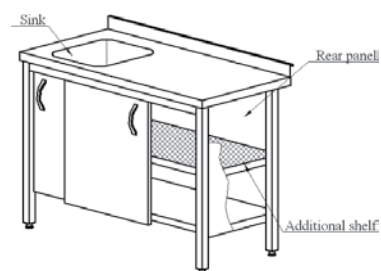

DPN

Garums/mm	Platums/mm		Papildaprīkojums			
	600	700	Aizmugures panelis	Papildus plaukts	Izlietne	Slēdzene
	Modelis	Modelis				
1000	DPN-100/60/85	DPN-100/70/85	•	•	•	•
1100	DPN-110/60/85	DPN-110/70/85	•	•	•	•
1200	DPN-120/60/85	DPN-120/70/85	•	•	•	•
1300	DPN-130/60/85	DPN-130/70/85	•	•	•	•
1400	DPN-140/60/85	DPN-140/70/85	•	•	•	•
1500	DPN-150/60/85	DPN-150/70/85	•	•	•	•
1600	DPN-160/60/85	DPN-160/70/85	•	•	•	•
1700	DPN-170/60/85	DPN-170/70/85	•	•	•	•
1800	DPN-180/60/85	DPN-180/70/85	•	•	•	•
1900	DPN-190/60/85	DPN-190/70/85	•	•	•	•
2000	DPN-200/60/85	DPN-200/70/85	•	•	•	•
2100	DPN-210/60/85	DPN-210/70/85	•	•	•	•
2200	DPN-220/60/85	DPN-220/70/85	•	•	•	•
2300	DPN-230/60/85	DPN-230/70/85	•	•	•	•
2400	DPN-240/60/85	DPN-240/70/85	•	•	•	•
2500	DPN-250/60/85	DPN-250/70/85	•	•	•	•
2600	DPN-260/60/85	DPN-260/70/85	•	•	•	•
2700	DPN-270/60/85	DPN-270/70/85	•	•	•	•
2800	DPN-280/60/85	DPN-280/70/85	•	•	•	•
2900	DPN-290/60/85	DPN-290/70/85	•	•	•	•

Darba virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;
Darba virsma ar vai bez aizmugurējām malām 50mm;
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;

Regulējama augstuma kājas 40mm amplitūdā no cieta plastikāta


Plaukta maksimālais noslogojums 40 kg(standartā)

Garums 800 - 1200mm - 2 durvis;

Garums 1300 - 1700mm - 3 durvis;

Garums 1800 - 2100mm - 4 durvis;

Garums 2200 - 2400mm - 5 durvis;



DPV

Garums/mm	Platums/mm		Papildaprīkojums			
	600	700	Aizmugures panelis	Papildus plaukts	Izlietne	Slēdzene
	Modelis	Modelis				
800	DPV-80/60/85	DPV-80/70/85	•	•	•	•
900	DPV-90/60/85	DPV-90/70/85	•	•	•	•
1000	DPV-100/60/85	DPV-100/70/85	•	•	•	•
1100	DPV-110/60/85	DPV-110/70/85	•	•	•	•
1200	DPV-120/60/85	DPV-120/70/85	•	•	•	•
1300	DPV-130/60/85	DPV-130/70/85	•	•	•	•
1400	DPV-140/60/85	DPV-140/70/85	•	•	•	•
1500	DPV-150/60/85	DPV-150/70/85	•	•	•	•
1600	DPV-160/60/85	DPV-160/70/85	•	•	•	•
1700	DPV-170/60/85	DPV-170/70/85	•	•	•	•
1800	DPV-180/60/85	DPV-180/70/85	•	•	•	•
1900	DPV-190/60/85	DPV-190/70/85	•	•	•	•
2000	DPV-200/60/85	DPV-200/70/85	•	•	•	•
2100	DPV-210/60/85	DPV-210/70/85	•	•	•	•
2200	DPV-220/60/85	DPV-220/70/85	•	•	•	•
2300	DPV-230/60/85	DPV-230/70/85	•	•	•	•
2400	DPV-240/60/85	DPV-240/70/85	•	•	•	•
2500	DPV-250/60/85	DPV-250/70/85	•	•	•	•
2600	DPV-260/60/85	DPV-260/70/85	•	•	•	•
2700	DPV-270/60/85	DPV-270/70/85	•	•	•	•
2800	DPV-280/60/85	DPV-280/70/85	•	•	•	•
2900	DPV-290/60/85	DPV-290/70/85	•	•	•	•

Galdi ar 1,2 vai 3 izlietnēm

Izlietņu izmēri: 340x340x170, 400x400x250, 500x400x250, 500x400x300, 500x500x250, 500x500x300;

Darba virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;

Darba virsma ar vai bez aizmugurējās un sānu malas 50mm augstumā;

Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;


Garumam 2100 - 2900mm - 6 kājas;

Regulējama augstuma kājas (40mm amplitūdā) no cieta plastikāta.

Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg.

Apāļu režģu plaukts, izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg, plaukta attālums no zemes 200mm

Galdi ir aprīkojami arī ar nestandarta izlietnēm 600x500x300 vai 600x450x250, filtru, vārstu un pārplūdes komplektu




PPR1



PPR2

Garums/mm	Platums/mm		Papildaprīkojums			
	600	700	2 izlietnes	3 izlietnes	Plaukts	Režģu plaukts
Modelis	Modelis					
600	PSR1-60/60/85	PSR1-60/70/85	•	•	•	•
700	PSR1-70/60/85	PSR1-70/70/85	•	•	•	•
800	PSR1-80/60/85	PSR1-80/70/85	•	•	•	•
900	PPR1-90/60/85	PPR1-90/70/85	•	•	•	•
1000	PPR1-100/60/85	PPR1-100/70/85	•	•	•	•
1100	PPR1-110/60/85	PPR1-110/70/85	•	•	•	•
1200	PPR1-120/60/85	PPR1-120/70/85	•	•	•	•
1300	PPR1-130/60/85	PPR1-130/70/85	•	•	•	•
1400	PPR1-140/60/85	PPR1-140/70/85	•	•	•	•
1500	PPR1-150/60/85	PPR1-150/70/85	•	•	•	•
1600	PPR1-160/60/85	PPR1-160/70/85	•	•	•	•
1700	PPR1-170/60/85	PPR1-170/70/85	•	•	•	•
1800	PPR1-180/60/85	PPR1-180/70/85	•	•	•	•
1900	PPR1-190/60/85	PPR1-190/70/85	•	•	•	•
2000	PPR1-200/60/85	PPR1-200/70/85	•	•	•	•
2100	PPR1-210/60/85	PPR1-210/70/85	•	•	•	•
2200	PPR1-220/60/85	PPR1-220/70/85	•	•	•	•
2300	PPR1-230/60/85	PPR1-230/70/85	•	•	•	•
2400	PPR1-240/60/85	PPR1-240/70/85	•	•	•	•
2500	PPR1-250/60/85	PPR1-250/70/85	•	•	•	•
2600	PPR1-260/60/85	PPR1-260/70/85	•	•	•	•
2700	PPR1-270/60/85	PPR1-270/70/85	•	•	•	•
2800	PPR1-280/60/85	PPR1-280/70/85	•	•	•	•
2900	PPR1-290/60/85	PPR1-290/70/85	•	•	•	•



Darba galdi

Darba galds- vanna

Izgatavota no nerūsējoša tērauda;

Darba virsma ar vai bez aizmugurējās un/vai sānu malas 50mm augstumā;

Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;

Regulējama augstuma kājas (40 mm amplitūdā) no cieta plastikāta.

Galdus var aprīkot ar filtru, vārstu un pārplūdes komplektu, un pirms mazgāšanas dušu ar vai bez krāna.

Garums/mm	Platums/mm		Izlietnes izmēri/ mm
	600	700	
	Modelis	Modelis	
800	PVR1-80/60/85	PVR1-80/70/85	650x450x350
900	PVR1-90/60/85	PVR1-90/70/85	750x450x350
1000	PVR1-100/60/85	PVR1-100/70/85	850x450x350
1100	PVR1-110/60/85	PVR1-110/70/85	950x450x350
1200	PVR1-120/60/85	PVR1-120/70/85	1050x450x350
1300	PVR1-130/60/85	PVR1-130/70/85	1150x450x350
1400	PVR1-140/60/85	PVR1-140/70/85	1250x450x350
1500	PVR1-150/60/85	PVR1-150/70/85	1350x450x350
1600	PVR1-160/60/85	PVR1-160/70/85	1450x450x350
1700	PVR1-170/60/85	PVR1-170/70/85	1550x450x350



PVR1

Darba galds - dubulta vanna

Garums/mm	Platums/mm		Izlietnes izmēri/ mm
	600	700	
	Modelis	Modelis	
1400	PVR2-140/60/85	PVR2-140/70/85	600x450x350
1500	PVR2-150/60/85	PVR2-150/70/85	650x450x350
1600	PVR2-160/60/85	PVR2-160/70/85	700x450x350
1700	PVR2-170/60/85	PVR2-170/70/85	750x450x350
1800	PVR2-180/60/85	PVR2-180/70/85	800x450x350
1900	PVR2-190/60/85	PVR2-190/70/85	850x450x350
2000	PVR2-200/60/85	PVR2-200/70/85	900x450x350
2100	PVR2-210/60/85	PVR2-210/70/85	950x450x350
2200	PVR2-220/60/85	PVR2-220/70/85	1000x450x350
2300	PVR2-230/60/85	PVR2-230/70/85	1050x450x350
2400	PVR2-240/60/85	PVR2-240/70/85	1100x450x350



PVR2

Galdi trauku mazgāšanai

Darbs virsma izgatavota no nerūsējoša tērauda;

Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;

Regulējama augstuma kājas (40mm amplitūdā) no cieta plastikāta.

Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg, plaukta attālums no zemes 160mm

Paredzēti pievienošanai pie kupola tipa trauku mašīnām



PML



PMR

Garums/mm	Platums/mm	Papildaprīkojums			
	700	Plaukts	Režģu plaukts	Plaukts vienā pusē	Vieta trauku mazgāšanas groziem 50x50cm
	Modelis				
600	PMR-60/70/88	•	•	—	—
700	PMR-70/70/88	•	•	—	•
800	PMR-80/70/88	•	•	—	•
900	PMR-90/70/88	•	•	—	•
1000	PMR-100/70/88	•	•	—	•
1100	PMR-110/70/88	•	•	—	•
1200	PMR-120/70/88	•	•	—	•
1300	PMR-130/70/88	•	•	—	•
1400	PMR-140/70/88	•	•	•	•
1500	PMR-150/70/88	•	•	•	—
1600	PMR-160/70/88	•	•	•	—
1700	PMR-170/70/88	•	•	•	—
1800	PMR-180/70/88	•	•	•	—
1900	PMR-190/70/88	•	•	•	—
2000	PMR-200/70/88	•	•	•	—
2100	PMR-210/70/88	•	•	•	—
2200	PMR-220/70/88	•	•	•	—
2300	PMR-230/70/88	•	•	•	—
2400	PMR-240/70/88	•	•	•	—

Aksesuāri

Izlietne 500x400x250mm

Izlietne 600x450x250mm

Filtrs

Vārsts

Pārplūdes komplekts



Atkritumu caurums (nerūsējošā tērauda)

Atkritumu caurums (gumijas riņķis)

Pirmsmazgāšanas duša ar krānu

Pirmsmazgāšanas duša bez krāna

Atkritumu spainis
500x480x650mm

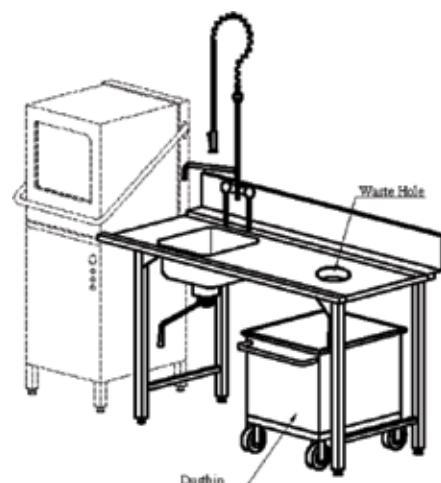

Darba galdi

Trauku mazgāšanas galds ar rullīšiem

Izgatavoti no nerūsējošā tērauda.
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;
Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 25x25mm;
Vannas dziļums 175mm.
Rullīšu diametrs 50mm.
Attālums starp rullīšiem 160mm.
Regulējuma augstuma kājas no cieta plastikāta.



Garums/mm	Modelis	Izlietnes izmēri/mm
600	PMG-60/63/88	630
130	PMG-130/63/88	630
160	PMG-160/63/88	630
210	PMG-210/63/88	630

Pirmsskalošanas duša

Aptuveni 1140mm augsta;
Visas daļas ir nomaināmas;
Izturīga misiņa konstrukcija
Pulēta hroma apdare;
Krāns izgatavots no hromētas misiņa konstrukcijas;
Aprīkota ar rokas vārstu (dušas gals) un maisītāju;



Duša 67-R17



Duša 67-R11

Plaukts trauku mazgāšanas groziem


Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Ūdens noteka;
Maksimālais noslogojums 30 kg uz plaukta.



LSK

Garums/mm	Platums/mm	Grozū skaits
	520	
	Modelis	
600	LSK-60/52/40	1
1100	LSK-110/52/40	2
1600	LSK-160/52/40	3
2100	LSK-210/52/40	4

Ratiņi trauku mazgāšanas groziem

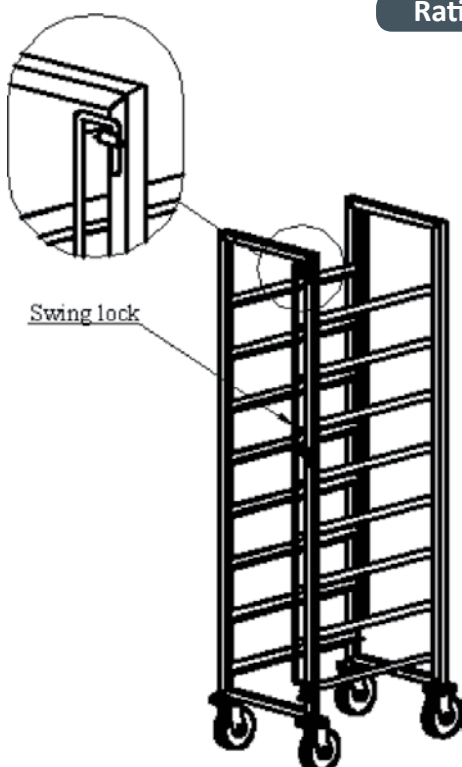

Swing lock

Garums/ mm	Platums/mm	Grozū skaits	Attālums starp groziem/mm	Grozū izmēri/ mm
	500			
	Modelis			
560	VTB8-50/50/170	8	123	500x500
560	VTB10-50/50/170	10	106	500x500

Darba galdi

Lete - galds zivju novietošanai uz ledus

Galda virsma izgatavota no nerūsējošā tērauda ar polistirola termoisolāciju (50mm);
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 50x50mm;
Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;
Regulējama augstuma kājas (40mm amplitūdā) no cieta plastikāta;
Virsmas augstumu iespējams regulēt no visām pusēm;
Ūdens noteka 20mm.



SEF

Garums/mm	Platums/mm	Modelis
850	850	SEF-85/85/92
1100	1100	SEF-110/110/92
1250	1250	SEF-125/125/92
1500	1000	SEF-150/100/92
1500	1250	SEF-150/125/92
2000	1000	SEF-200/100/92

Garums/mm	Platums/mm	Modelis
990	1100	SEFK-99/110/92



SEFK

Galdi

Galds ledum

Galda virsma ir izgatavota no nerūsējošā tērauda ar polistirola termoizolāciju;
Galds izgatavots ar dalījumiem;
4x1/9 GN konteineru turētājs;
Priekšpusē plaukts pudelēm;
Ūdens noteka;
Aizmugures mala, 60mm augsta;
Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Kājas izgatavotas no 40x40mm kvadrātveida caurulēm;
Maksimālais plaukta noslogojums 80kg/plaukts(standarta izpildījumā);
Regulējamas kājas (40mm amplitūdā) no cietas plastmasas



BBL

Garums/ mm	Platums/mm
	550
	Modelis
600	BLL-60/55/90
800	BLL-80/55/90
1000	BLL-100/55/90

Galds ar noteku

Galda notekas virsma ir izgatavota no perforēta nerūsējošā tērauda;
Ūdens noteka;
Aizmugures mala, 60mm augsta;
Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Kājas izgatavotas no 40x40mm kvadrātveida caurulēm;
Maksimālais plaukta noslogojums 80kg/plaukts(standarta izpildījumā);
Regulējamas kājas (40mm amplitūdā) no cietas plastmasas



BVL

Garums/ mm	Platums/mm
	550
	Modelis
600	BVL-60/55/90
700	BVL-70/55/90
800	BVL-80/55/90
900	BVL-90/55/90
1000	BVL-100/55/90

Galds ar atvilknēm trauku mazgāšanas groziem

Galda virsma ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
3 atvilknes 500x500mm trauku mazgāšanas groziem;
Attālums starp trauku mazgāšanas groziem 200mm;
Aizmugures mala, 60 mm augsta;
Kājas izgatavotas no 40x40mm kvadrātveida trubām, regulējamas kājas (40mm amplitūdā) no cietas plastmasas

Garums/ mm	Platums/mm
	550
	Modelis
670	BKR-67/55/90



BKR

Galds ar atbalsta sliedēm trauku mazgāšanas groziem

Galda virsma ir izgatavota no nerūsējošā tērauda;
4 vietas 500x500mm trauku mazgāšanas groziem;
Attālums starp trauku mazgāšanas groziem 158mm;
Aizmugures mala, 60mm augsta;
Kājas izgatavotas no 40x40mm kvadrātveida trubām
Regulējamas kājas (40mm amplitūdā) no cietas plastmasas hn c b


Garums/ mm	Platums/mm
	550
	Modelis
620	BKT-62/55/90



BKT

Atvilktnes kafijas dzirnaviņām

Atvilktnes izgatavota no nerūsējošā tērauda;
Rullītis ar trieciendrošu kaučuku;
Kaučuka kājas, lai nofiksētu atvilktni.

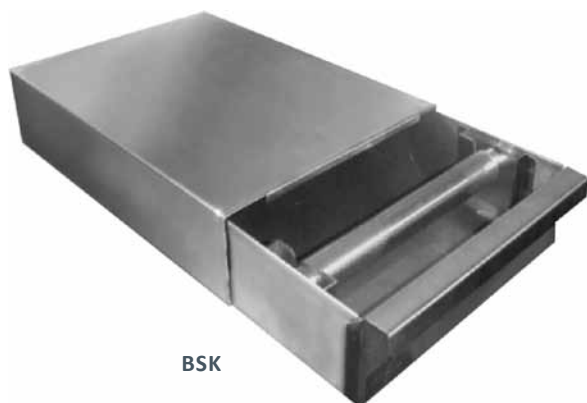

BSK

Garums/ mm	Platums/mm
	250
	Modelis
400	BSK-40/25/8

Blendera galds

Galds izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Izlietne 380x350x316, ūdens noteka;
Aizmugures mala, 60 mm augsta;
Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Maksimālais plaukta noslogojums 80 kg/plaukts(standarta izpildījumā)
Regulējamas kājas (40 mm amplitūdā) no cietas plastmasas




BBL_1

Garums/ mm	Platums/mm
	550
	Modelis
400	BBL-40/55/90

Universālais paliktnis konvekcijas krāsnīm

6 vietas GN1/1 vai 500x400mm plātnēm (pasūtīt jānorāda izmēri);
Iespēja izvēlēties jebkuras kvalitātes paplātes;
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x40mm;
Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 40x20 mm, un 25x25mm;
Regulējama augstuma kājas (40 mm amplitūdā) no cieta plastikāta



SRK6_0

Rekomendētie paliktna izmēri

$L = l + 100 \text{ mm}$

$B = b + 100 \text{ mm}$


l - attālums starp krāsns priekšējo kāju centriem

b - attālums starp krāsns sānu kāju centriem

Garums/ mm	Platums/mm			
	600	700	800	900
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
600	SRK6-60/60/50	SRK6-60/70/50	SRK6-60/80/50	SRK6-60/90/50
700	SRK6-70/60/50	SRK6-70/70/50	SRK6-70/80/50	SRK6-70/90/50
800	SRK6-80/60/50	SRK6-80/70/50	SRK6-80/80/50	SRK6-80/90/50
900	SRK6-90/60/50	SRK6-90/70/50	SRK6-90/80/50	SRK6-90/90/50
1000	SRK6-100/60/50	SRK6-100/70/50	SRK6-100/80/50	SRK6-100/90/50

Universālais paliktnis iekārtām ar plauktu

Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 30x30mm;
 Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 30x30mm;
 Regulējama augstuma kājas (40mm amplitūdā) no cieta plastikāta.
 Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda ar nestspēju līdz 80kg



SRKI

Garums/ mm	Platums/mm			
	550	600	650	700
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
300	SRKP-30/55/50	SRKP-30/60/50	SRKP-30/65/50	SRKP-30/70/50
400	SRKP-40/55/50	SRKP-40/60/50	SRKP-40/65/50	SRKP-40/70/50
500	SRKP-50/55/50	SRKP-50/60/50	SRKP-50/65/50	SRKP-50/70/50
600	SRKP-60/55/50	SRKP-60/60/50	SRKP-60/65/50	SRKP-60/70/50
700	SRKP-70/55/50	SRKP-70/60/50	SRKP-70/65/50	SRKP-70/70/50
800	SRKP-80/55/50	SRKP-80/60/50	SRKP-80/65/50	SRKP-80/70/50
900	SRKP-90/55/50	SRKP-90/60/50	SRKP-90/65/50	SRKP-90/70/50
1000	SRKP-100/55/50	SRKP-100/60/50	SRKP-100/65/50	SRKP-100/70/50
1100	SRKP-110/55/50	SRKP-110/60/50	SRKP-110/65/50	SRKP-110/70/50
1200	SRKP-120/55/50	SRKP-120/60/50	SRKP-120/65/50	SRKP-120/70/50
1300	SRKP-130/55/50	SRKP-130/60/50	SRKP-130/65/50	SRKP-130/70/50
1400	SRKP-140/55/50	SRKP-140/60/50	SRKP-140/65/50	SRKP-140/70/50
1500	SRKP-150/55/50	SRKP-150/60/50	SRKP-150/65/50	SRKP-150/70/50

Plaukti izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 30x30mm;
Regulējama augstuma(40mm amplitūdā) kājas no cieta plastikāta;
Attālums apakšējam plauktam līdz grīdai 160mm;
Attālums starp plauktiem 510mm;
Maksimālis plaukta noslogojums 100 kg/
plaukts(standarta izpildījumā);
Iespējams aprīkot ar papildus plauktiem.



STL4

Garums/ mm	Platums/mm			
	400	500	600	700
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
600	STL4-60/40/180	STL4-60/50/180	STL4-60/60/180	STL4-60/70/180
700	STL4-70/40/180	STL4-70/50/180	STL4-70/60/180	STL4-70/70/180
800	STL4-80/40/180	STL4-80/50/180	STL4-80/60/180	STL4-80/70/180
900	STL4-90/40/180	STL4-90/50/180	STL4-90/60/180	STL4-90/70/180
1000	STL4-100/40/180	STL4-100/50/180	STL4-100/60/180	STL4-100/70/180
1100	STL4-110/40/180	STL4-110/50/180	STL4-110/60/180	STL4-110/70/180
1200	STL4-120/40/180	STL4-120/50/180	STL4-120/60/180	STL4-120/70/180
1300	STL4-130/40/180	STL4-130/50/180	STL4-130/60/180	STL4-130/70/180
1400	STL4-140/40/180	STL4-140/50/180	STL4-140/60/180	STL4-140/70/180
1500	STL4-150/40/180	STL4-150/50/180	STL4-150/60/180	STL4-150/70/180
1600	STL4-160/40/180	STL4-160/50/180	STL4-160/60/180	STL4-160/70/180
1700	STL4-170/40/180	STL4-170/50/180	STL4-170/60/180	STL4-170/70/180
1800	STL4-180/40/180	STL4-180/50/180	STL4-180/60/180	STL4-180/70/180
1900	STL4-190/40/180	STL4-190/50/180	STL4-190/60/180	STL4-190/70/180
2000	STL4-200/40/180	STL4-200/50/180	STL4-200/60/180	STL4-200/70/180
2100	STL4-210/40/180	STL4-210/50/180	STL4-210/60/180	STL4-210/70/180
2200	STL4-220/40/180	STL4-220/50/180	STL4-220/60/180	STL4-220/70/180
2300	STL4-230/40/180	STL4-230/50/180	STL4-230/60/180	STL4-230/70/180
2400	STL4-240/40/180	STL4-240/50/180	STL4-240/60/180	STL4-240/70/180
2500	STL4-250/40/180	STL4-250/50/180	STL4-250/60/180	STL4-250/70/180
2600	STL4-260/40/180	STL4-260/50/180	STL4-260/60/180	STL4-260/70/180
2700	STL4-270/40/180	STL4-270/50/180	STL4-270/60/180	STL4-270/70/180
2800	STL4-280/40/180	STL4-280/50/180	STL4-280/60/180	STL4-280/70/180
2900	STL4-290/40/180	STL4-290/50/180	STL4-290/60/180	STL4-290/70/180

Perforēti un metināti režģu plaukti

Plaukti izgatavoti no nerūsējošā tērauda;

Perforētie plaukti izgatavoti no perforēta nerūsējošā tērauda (caurumi 10x10mm) attālums starp caurumiem 20mm;

Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 30x30mm;

Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 30x30mm perforētajiem plauktiem 25x25mm;

Regulējama augstuma (40mm amplitūdā) kājas no cieta plastikāta;

Attālums apakšējam plauktam līdz grīdai 160mm;

Attālums starp plauktiem 510mm;

Režģu plauktu attālums starp noapaļotajiem režģiem 75mm;

Maksimālais plaukta noslogojums 100 kg/plaukts (standarta izpildījumā);



STS4

Garums/ mm	Perforētie	Platums/mm			
		400	500	600	700
		Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
600	STP4	STS4-60/40/180	STS4-60/50/180	STS4-60/60/180	STS4-60/70/180
700	STP4	STS4-70/40/180	STS4-70/50/180	STS4-70/60/180	STS4-70/70/180
800	STP4	STS4-80/40/180	STS4-80/50/180	STS4-80/60/180	STS4-80/70/180
900	STP4	STS4-90/40/180	STS4-90/50/180	STS4-90/60/180	STS4-90/70/180
1000	STP4	STS4-100/40/180	STS4-100/50/180	STS4-100/60/180	STS4-100/70/180
1100	STP4	STS4-110/40/180	STS4-110/50/180	STS4-110/60/180	STS4-110/70/180
1200	STP4	STS4-120/40/180	STS4-120/50/180	STS4-120/60/180	STS4-120/70/180
1300	STP4	STS4-130/40/180	STS4-130/50/180	STS4-130/60/180	STS4-130/70/180
1400	STP4	STS4-140/40/180	STS4-140/50/180	STS4-140/60/180	STS4-140/70/180
1500	STP4	STS4-150/40/180	STS4-150/50/180	STS4-150/60/180	STS4-150/70/180
1600	STP4	STS4-160/40/180	STS4-160/50/180	STS4-160/60/180	STS4-160/70/180
1700	STP4	STS4-170/40/180	STS4-170/50/180	STS4-170/60/180	STS4-170/70/180
1800	STP4	STS4-180/40/180	STS4-180/50/180	STS4-180/60/180	STS4-180/70/180
1900	STP4	STS4-190/40/180	STS4-190/50/180	STS4-190/60/180	STS4-190/70/180
2000	STP4	STS4-200/40/180	STS4-200/50/180	STS4-200/60/180	STS4-200/70/180
2100	STP4	STS4-210/40/180	STS4-210/50/180	STS4-210/60/180	STS4-210/70/180
2200	STP4	STS4-220/40/180	STS4-220/50/180	STS4-220/60/180	STS4-220/70/180
2300	STP4	STS4-230/40/180	STS4-230/50/180	STS4-230/60/180	STS4-230/70/180
2400	STP4	STS4-240/40/180	STS4-240/50/180	STS4-240/60/180	STS4-240/70/180
2500	STP4	STS4-250/40/180	STS4-250/50/180	STS4-250/60/180	STS4-250/70/180
2600	STP4	STS4-260/40/180	STS4-260/50/180	STS4-260/60/180	STS4-260/70/180
2700	STP4	STS4-270/40/180	STS4-270/50/180	STS4-270/60/180	STS4-270/70/180
2800	STP4	STS4-280/40/180S	STS4-280/50/180	STS4-280/60/180	STS4-280/70/180
2900	STP4	TS4-290/40/180	STS4-290/50/180	STS4-290/60/180	STS4-290/70/180

Nerūsējošā tērauda plauktu sistēma (izjauicama)

Plaukti izgatavoti no nerūsējošā tērauda ar stiprinājumiem;
Kājas izgatavotas no nerūsējošā tērauda;
Regulējama augstuma (40 mm amplitūdā) kājas no cieta plastikāta;
Attālums plauktiem ir regulējams ar intervālu 130mm;
Maksimālais plaukta noslogojums 100 kg/plaukts (standarta izpildījumā);
Iespējams aprīkot ar papildus plauktiem.

Garums/ mm	Platums/mm			
	400	500	600	700
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
600	RSNL4-60/40/180	RSNL4-60/50/180	RSNL4-60/60/180	RSNL4-60/70/180
700	RSNL4-70/40/180	RSNL4-70/50/180	RSNL4-70/60/180	RSNL4-70/70/180
800	RSNL4-80/40/180	RSNL4-80/50/180	RSNL4-80/60/180	RSNL4-80/70/180
900	RSNL4-90/40/180	RSNL4-90/50/180	RSNL4-90/60/180	RSNL4-90/70/180
1000	RSNL4-100/40/180	RSNL4-100/50/180	RSNL4-100/60/180	RSNL4-100/70/180
1100	RSNL4-110/40/180	RSNL4-110/50/180	RSNL4-110/60/180	RSNL4-110/70/180
1200	RSNL4-120/40/180	RSNL4-120/50/180	RSNL4-120/60/180	RSNL4-120/70/180
1300	RSNL4-130/40/180	RSNL4-130/50/180	RSNL4-130/60/180	RSNL4-130/70/180
1400	RSNL4-140/40/180	RSNL4-140/50/180	RSNL4-140/60/180	RSNL4-140/70/180
1500	RSNL4-150/40/180	RSNL4-150/50/180	RSNL4-150/60/180	RSNL4-150/70/180
1600	RSNL4-160/40/180	RSNL4-160/50/180	RSNL4-160/60/180	RSNL4-160/70/180
1700	RSNL4-170/40/180	RSNL4-170/50/180	RSNL4-170/60/180	RSNL4-170/70/180
1800	RSNL4-180/40/180	RSNL4-180/50/180	RSNL4-180/60/180	RSNL4-180/70/180
1900	RSNL4-190/40/180	RSNL4-190/50/180	RSNL4-190/60/180	RSNL4-200/70/180
2000	RSNL4-200/40/180	RSNL4-200/50/180	RSNL4-200/60/180	RSNL4-190/70/180



RSNL4

Cinkotu plauktu sistēma (izjauicama)


Cinkoti plaukti un kājas;
Regulējama augstuma (40 mm amplitūdā) kājas no cieta plastikāta;
Attālums plauktiem ir regulējams ar intervālu 130mm;
Maksimālais plaukta noslogojums 100 kg/plaukts (standarta izpildījumā);
Iespējams aprīkot ar papildus plauktiem.

Garums/ mm	Platums/mm			
	400	500	600	700
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
600	RSCL4-60/40/180	RSCL4-60/50/180	RSCL4-60/60/180	RSCL4-60/70/180
700	RSCL4-70/40/180	RSCL4-70/50/180	RSCL4-70/60/180	RSCL4-70/70/180
800	RSCL4-80/40/180	RSCL4-80/50/180	RSCL4-80/60/180	RSCL4-80/70/180
900	RSCL4-90/40/180	RSCL4-90/50/180	RSCL4-90/60/180	RSCL4-90/70/180
1000	RSCL4-100/40/180	RSCL4-100/50/180	RSCL4-100/60/180	RSCL4-100/70/180
1100	RSCL4-110/40/180	RSCL4-110/50/180	RSCL4-110/60/180	RSCL4-110/70/180
1200	RSCL4-120/40/180	RSCL4-120/50/180	RSCL4-120/60/180	RSCL4-120/70/180
1300	RSCL4-130/40/180	RSCL4-130/50/180	RSCL4-130/60/180	RSCL4-130/70/180
1400	RSCL4-140/40/180	RSCL4-140/50/180	RSCL4-140/60/180	RSCL4-140/70/180
1500	RSCL4-150/40/180	RSCL4-150/50/180	RSCL4-150/60/180	RSCL4-150/70/180
1600	RSCL4-160/40/180	RSCL4-160/50/180	RSCL4-160/60/180	RSCL4-160/70/180
1700	RSCL4-170/40/180	RSCL4-170/50/180	RSCL4-170/60/180	RSCL4-170/70/180
1800	RSCL4-180/40/180	RSCL4-180/50/180	RSCL4-180/60/180	RSCL4-180/70/180
1900	RSCL4-190/40/180	RSCL4-190/50/180	RSCL4-190/60/180	RSCL4-190/70/180
2000	RSCL4-200/40/180	RSCL4-200/40/180	RSCL4-200/40/180	RSCL4-200/70/180



RSCL4

Plaukts un rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Maksimālais plaukta noslogojums 30 kg.

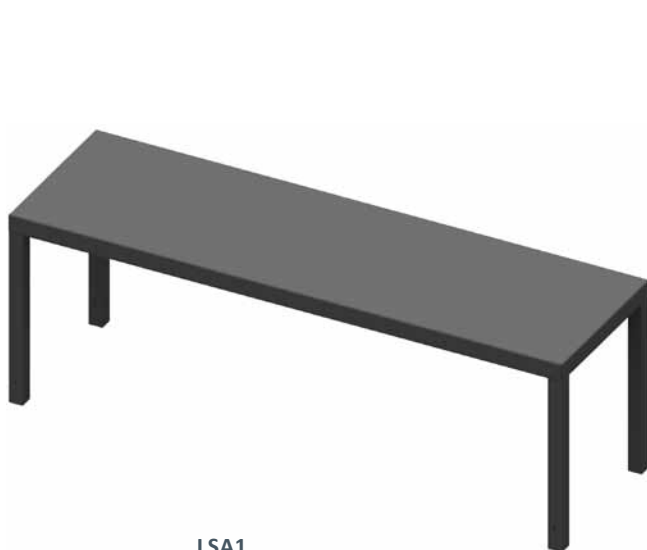

LSA1



LSA2

Garums/ mm	Platums/mm			
	300	400	300	400
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
800	LSA1-80/30/45	LSA1-80/40/45	LSA2-80/30/70	LSA2-80/40/70
900	LSA1-90/30/45	LSA1-90/40/45	LSA2-90/30/70	LSA2-90/40/70
1000	LSA1-100/30/45	LSA1-100/40/45	LSA2-100/30/70	LSA2-100/40/70
1100	LSA1-110/30/45	LSA1-110/40/45	LSA2-110/30/70	LSA2-110/40/70
1200	LSA1-120/30/45	LSA1-120/40/45	LSA2-120/30/70	LSA2-120/40/70
1300	LSA1-130/30/45	LSA1-130/40/45	LSA2-130/30/70	LSA2-130/40/70
1400	LSA1-140/30/45	LSA1-140/40/45	LSA2-140/30/70	LSA2-140/40/70
1500	LSA1-150/30/45	LSA1-150/40/45	LSA2-150/30/70	LSA2-150/40/70
1600	LSA1-160/30/45	LSA1-160/40/45	LSA2-160/30/70	LSA2-160/40/70
1700	LSA1-170/30/45	LSA1-170/40/45	LSA2-170/30/70	LSA2-170/40/70
1800	LSA1-180/30/45	LSA1-180/40/45	LSA2-180/30/70	LSA2-180/40/70
1900	LSA1-190/30/45	LSA1-190/40/45	LSA2-190/30/70	LSA2-190/40/70
2000	LSA1-200/30/45	LSA1-200/40/45	LSA2-200/30/70	LSA2-200/40/70
2100	LSA1-210/30/45	LSA1-210/40/45	LSA2-210/30/70	LSA2-220/40/70
2200	LSA1-220/30/45	LSA1-220/40/45	LSA2-220/30/70	LSA2-230/40/70
2300	LSA1-230/30/45	LSA1-230/40/45	LSA2-230/30/70	LSA2-240/40/70
2400	LSA1-240/30/45	LSA1-240/40/45	LSA2-240/30/70	LSA2-250/40/70
2500	LSA1-250/30/45	LSA1-250/40/45	LSA2-250/30/70	LSA2-260/40/70
2600	LSA1-260/30/45	LSA1-260/40/45	LSA2-260/30/70	LSA2-270/40/70
2700	LSA1-270/30/45	LSA1-270/40/45	LSA2-270/30/70	LSA2-280/40/70
2800	LSA1-280/30/45	LSA1-280/40/45	LSA2-280/30/70	LSA2-290/40/70
2900	LSA1-290/30/45	LSA1-290/40/45	LSA2-290/30/70	LSA2-210/40/70

Sienas plaukti

Plaukts, sienas rāmis un kronšteini izgatavoti no nerūsējošā tērauda;

Plaukta augstums ir regulējams ar intervālu 35mm;

Garums 600 - 1500mm - 2 kronšteini;

Garums 1600 - 2400mm - 3 kronšteini;

Garums 2500 - 2900mm - 4 kronšteini;

Maksimālais plaukta noslogojums 30kg/m;

Pieejami papildus kronšteini 300 un 400mm;

Dubultplaukta augstums 670mm;

Trīskārša plaukta augstums 1000mm.



LSL1

LSL2


LSL3

Garums/ mm			LSL2 - Divstāvēgs plaukts		LSL3 - Trīstāvēgs plaukts	
	300	400	300	400	300	400
	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis	Modelis
600	LSL1-60/30/33	LSL1-60/40/33	•	•	•	•
700	LSL1-70/30/33	LSL1-70/40/33	•	•	•	•
800	LSL1-80/30/33	LSL1-80/40/33	•	•	•	•
900	LSL1-90/30/33	LSL1-90/40/33	•	•	•	•
1000	LSL1-100/30/33	LSL1-100/40/33	•	•	•	•
1100	LSL1-110/30/33	LSL1-110/40/33	•	•	•	•
1200	LSL1-120/30/33	LSL1-120/40/33	•	•	•	•
1300	LSL1-130/30/33	LSL1-130/40/33	•	•	•	•
1400	LSL1-140/30/33	LSL1-140/40/33	•	•	•	•
1500	LSL1-150/30/33	LSL1-150/40/33	•	•	•	•
1600	LSL1-160/30/33	LSL1-160/40/33	•	•	•	•
1700	LSL1-170/30/33	LSL1-170/40/33	•	•	•	•
1800	LSL1-180/30/33	LSL1-180/40/33	•	•	•	•
1900	LSL1-190/30/33	LSL1-190/40/33	•	•	•	•
2000	LSL1-200/30/33	LSL1-200/40/33	•	•	•	•
2100	LSL1-210/30/33	LSL1-210/40/33	•	•	•	•
2200	LSL1-220/30/33	LSL1-220/40/33	•	•	•	•
2300	LSL1-230/30/33	LSL1-230/40/33	•	•	•	•
2400	LSL1-240/30/33	LSL1-240/40/33	•	•	•	•
2500	LSL1-250/30/33	LSL1-250/40/33	•	•	•	•
2600	LSL1-260/30/33	LSL1-260/40/33	•	•	•	•
2700	LSL1-270/30/33	LSL1-270/40/33	•	•	•	•
2800	LSL1-280/30/33	LSL1-280/40/33	•	•	•	•
2900	LSL1-290/30/33	LSL1-290/40/33	•	•	•	•

Sienas plaukti

Iekārtām

Plaukti izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Maksimālais noslogojums - 50kg/plaukts
(standarta izpildījumā)

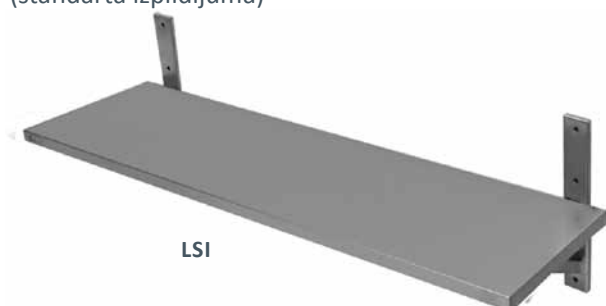


LSI

Garums/mm	Platums/mm	
	400	500
	Modelis	Modelis
500	LSI-50/40/35	LSI-50/50/40
600	LSI-60/40/35	LSI-60/50/40
700	LSI-70/40/35	LSI-70/50/40
800	LSI-80/40/35	LSI-80/50/40
900	LSI-90/40/35	LSI-90/50/40
1000	LSI-100/40/35	LSI-100/50/40
1100	LSI-110/40/35	LSI-110/50/40
1200	LSI-120/40/35	LSI-120/50/40

Trauku mazgāšanas groziem

Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Ūdens noteka;
Maksimālais noslogojums 30 kg uz plaukta.

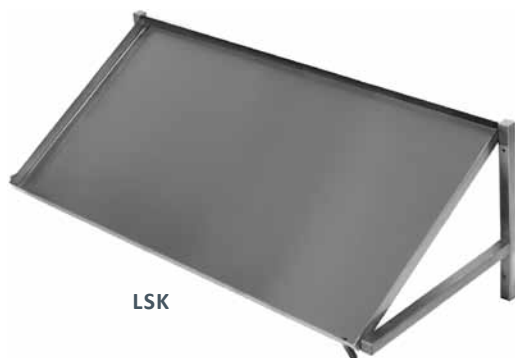

LSK

Garums/mm	Platums/mm	
	520	
	Modelis	Grozu skaits
600	LSK-60/52/40	1
1100	LSK-110/52/40	2
1600	LSK-160/52/40	3
2100	LSK-210/52/40	4

Dubultais trauku žāvēšanas plaukts

Plaukts izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Augšējais plaukts glāzēm, apakšējais - šķīvjiem;
Maksimālais šķīvju diametrs 320mm;
Ūdens savākšanas paplāte augšējam plauktam.



LSP



LSP2
ar notekas plāti

Garums/mm	Platums/mm	Platums/mm
	325	325
	Modelis	Modelis
590	LSP-59/33/37	LSP2-59/33/47
785	LSP-79/33/37	LSP2-79/33/47
1160	LSP-116/33/37	LSP2-116/33/47
1355	LSP-136/33/37	LSP2-136/33/47
1550	LSP-155/33/37	LSP2-155/33/47
1925	LSP-193/33/37	LSP2-193/33/47
2120	LSP-212/33/37	LSP2-212/33/47
2315	LSP-232/33/37	LSP2-232/33/47

Sienas plaukti

Sienas skapis ar bīdāmām durvīm

Izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Garumam 800 - 1200mm - 2 durvis;
Garumam 1300 - 2000mm - 3 durvis;
Maksimālais plaukta noslogojums 20 kg/plaukts.

Garums/mm	Platums/mm	
	300	400
	Modelis	Modelis
800	SKN-80/30/60	SKN-80/40/60
900	SKN-90/30/60	SKN-90/40/60
1000	SKN-100/30/60	SKN-100/40/60
1100	SKN-110/30/60	SKN-110/40/60
1200	SKN-120/30/60	SKN-120/40/60
1300	SKN-130/30/60	SKN-130/40/60
1400	SKN-140/30/60	SKN-140/40/60
1500	SKN-150/30/60	SKN-150/40/60
1600	SKN-160/30/60	SKN-160/40/60
1700	SKN-170/30/60	SKN-170/40/60
1800	SKN-180/30/60	SKN-180/40/60
1900	SKN-190/30/60	SKN-190/40/60
2000	SKN-200/30/60	SKN-200/40/60



SKN

Skapis ar slēgtām durvīm

Izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Trīs plaukti ar stiprinājumiem;
Garumam 500 - 700mm - 1 durvis;
Garumam 800 - 1200mm - 2 durvis;
Plaukta maksimālais noslogojums 40 kg/plaukts;
Regulējamas kājas (40mm amplitūdā) no cietas plastmasas.
Skapjus var aprīkot ar slēdzeni(papildaprīkojums)

Garums/mm	Platums/mm	
	600	700
	Modelis	Modelis
500	SPV-50/60/200	SPV-50/70/200
600	SPV-60/60/200	SPV-60/70/200
700	SPV-70/60/200	SPV-70/70/200
800	SPV-80/60/200	SPV-80/70/200
900	SPV-90/60/200	SPV-90/70/200
1000	SPV-100/60/200	SPV-100/70/200
1100	SPV-110/60/200	SPV-110/70/200
1200	SPV-120/60/200	SPV-120/70/200




SPV

Ratiņi

Ratiņi gastronomijas konteineriem

Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 25x25mm;
Nerūsējošā tērauda atbalsta sliedes;
Riteņu augstums 125 mm, D 100 mm;
Apaļi plastmasas amortizatori;
2 riteņi aprīkoti ar bremžu mehānismu.
Var aprīkot ar iekarinātu slēdzeni no 2 pusēm.

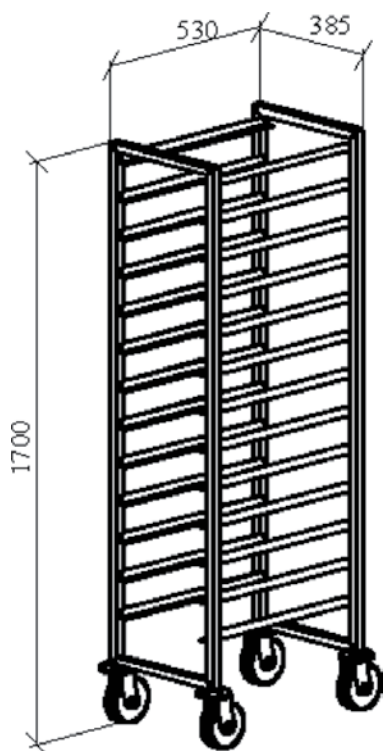


Garums/ mm	Platums/mm	Paplāšu skaits	Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/ mm
	530			
Modelis				
385	VTGN12-39/53/170	12	123	1/1GN 325x530
385	VTGN14-39/53/170	14	106	1/1GN 325x530
385	VTGN16-39/53/170	16	92	1/1GN 325x530
385	VTGN18-39/53/170	18	82	1/1GN 325x530
385	VTGN20-39/53/170	20	74	1/1GN 325x530

Garums/ mm	Platums/mm	Paplāšu skaits	Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/ mm
	650			
Modelis				
590	VTGN12-59/65/170	12	123	2/1GN 530x650
590	VTGN14-59/65/170	14	106	2/1GN 530x650
590	VTGN16-59/65/170	16	92	2/1GN 530x650
590	VTGN18-59/65/170	18	82	2/1GN 530x650
590	VTGN20-59/65/170	20	74	2/1GN 530x650

Z - savietojamie ratiņi gastronomijas paplātēm

Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 25x25mm;
Nerūsējošā tērauda atbalsta sliedes;
Riteņu augstums 150mm, D 125mm;
Apaļi plastmasas amortizatori;
2 riteņi aprīkoti ar bremžu mehānismu.
Var aprīkot ar iekarinātu slēdzeni no 2 pusēm.

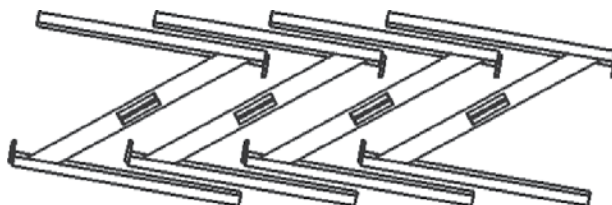

Ratiņus var savietot, tādējādi ietaupot līdz 80% vietas.



VTZGN

Garums/ mm	Platums/mm	Paplāšu skaits	Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/ mm
	650			
Modelis				
382	VTZGN10-38/56/160	10	127	1/1GN 325x530
382	VTZGN12-38/56/160	12	104	1/1GN 325x530
382	VTZGN14-38/56/160	14	88	1/1GN 325x530
382	VTZGN16-38/56/160	16	77	1/1GN 325x530

Dubultie ratiņi gastronomijas konteineriem

Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 25x25mm;

Nerūsējošā tērauda atbalsta sliedes;

Riteņu augstums 150mm, D 125mm;

Apāļi plastmasas amortizatori;

2 riteņi aprīkoti ar bremžu mehānismu.

Var aprīkot ar iekarinātu vai dubultu slēdzi no 2 pusēm.

Garums/ mm	Platums/mm	Paplāšu skaits	Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/ mm
	Modelis			
745	VTD24-75/53/174	24	123	1/1GN 325x530
745	VTD28-75/53/174	28	106	1/1GN 325x530
745	VTD32-75/53/174	32	92	1/1GN 325x530
745	VTD36-76/53/174	36	82	1/1GN 325x530

Garums/ mm	Platums/mm	Paplāšu skaits	Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/ mm
	Modelis			
1155	VTD24-116/65/174	24	123	2/1GN 530x650
1155	VTD28-116/65/174	28	106	2/1GN 530x650
1155	VTD32-116/65/174	32	92	2/1GN 530x650
1155	VTD36-116/65/174	36	82	2/1GN 530x650



VTD

Ratiņi paplātēm

Rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda kvadrātveida caurulēm 25x25mm;

Nerūsējošā tērauda atbalsta sliedes;

Riteņu augstums 125 mm, D 100 mm;

Apāļi plastmasas amortizatori; 2 riteņi aprīkoti ar bremžu mehānismu.

Garums/ mm	Platums/mm	Paplāšu skaits	Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/mm
	Modelis			
460	VTT12-46/60/170	12	123	Cepšanas paplātes 600x400
460	VTT14-46/60/170	14	106	Cepšanas paplātes 600x400
460	VTT16-46/60/170	16	92	Cepšanas paplātes 600x400
460	VTT18-46/60/170	18	82	Cepšanas paplātes 600x400
460	VTT20-46/60/170	20	74	Cepšanas paplātes 600x400



VTT

Ratiņi

Ratiņi trauku mazgāšanas groziem

Rāmis no nerūsējošā tērauda kvadrārveida caurules 25x25mm;
Atbalsta aliēdes no nerūsējošā tērauda;
Riteņu augstums 125mm, D 100mm;
Apaļi plastikāta amortizatori;
Divi riteņi aprīkoti ar bremzēm;
Var aprīkot ar iekarinātu slēdzeni no 2 pusēm.



VTB

Garums/mm	Platums/mm		Attālums starp paplātēm/mm	Paplātes izmērs/ mm
	Modelis	Paplāšu skaits		
560	VTB8-50/50/170	8	123	500x500
560	VTB10-50/50/170	10	106	500x500

Metināti apkalpošanas ratiņi

Plaukti un rāmis izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Riteņu augstums 125mm, D 100mm;
Apaļi plastikāta amortizatori;

Divi riteņi aprīkoti ar bremzēm;
Maksimālais plaukta noslogojums 40kg/plaukts;
Pieejami arī metināti ratiņi ar plauktu izturību 60kg/
plaukts.



VTR2



VTS3

Garums/mm	Platums/mm	
	Modelis	
850	VTR2-85/53/94	

Garums/mm	Platums/mm	
	Modelis	
850	VTR3-85/53/94	

Ratiņi

Saliekami apkalpošanas ratiņi



1-A300.062



1-A300.063



1-A300.049

Modelis	Izmēri/mm	Plauktu skaits	Materiāls	Nestspēja/kg
1-A300.062	930x600x940	2	n/t	120
1-A300.063	930x600x940	3	n/t	120
1-A300.049	830x415x940	3	plastmasa, alumīnijs	300

Ratiņi šķīvjiem

Plaukti un rāmis izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Riteņu augstums 160mm, D 125mm;
Apaļi plastikāta amortizatori;
Divi riteņi aprīkoti ar bremzēm;
Maksimālais plaukta noslogojums 20kg/plaukts.



VTL

Garums/mm	Platums/mm
	Modelis
600	VTL-90/60/90

Transportēšanas ratiņi - platforma

Plaukti un rāmis izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Riteņu augstums 160mm, D 125mm;
Divi riteņi aprīkoti ar bremzēm.
Maksimālais plaukta noslogojums 50kg/plaukts








VTP

Garums/mm	Platums/mm
	Modelis
550	VTP-60/55/95
600	VTP-70/55/95
700	VTP-80/55/95
800	VTP-90/55/95
900	VTP-100/55/95
1000	VTP-110/55/95
1100	VTP-120/55/95
1200	VTP-120/55/95

Nestandarta produkti

Izgatavojam nestandarta produkciju no nerūsējošā metāla, speciāli Jūsu telpām piemēroti risinājumi, galdi ar neregulārām formām; specializētas darba vietas; iebūvēti bāra risinājumi; trauku mazgāšanas risinājumi galdi un plaukti nišām, palīggaldi iekārtām.

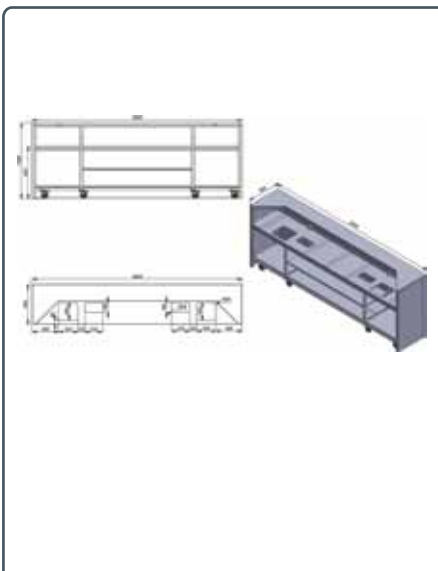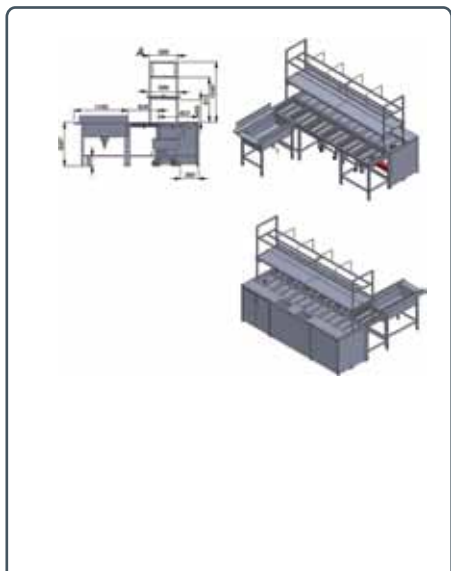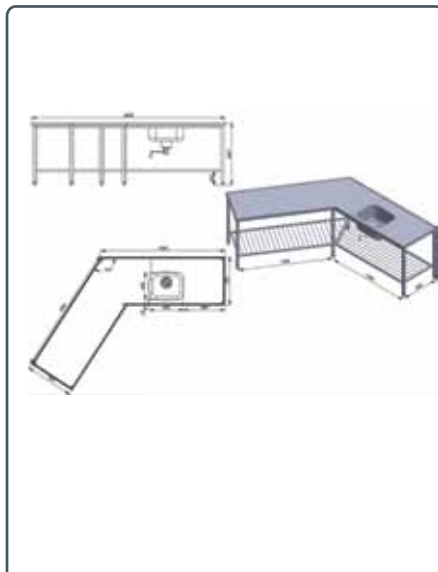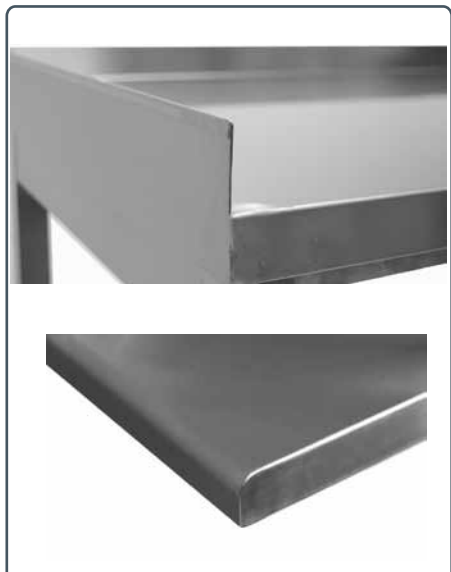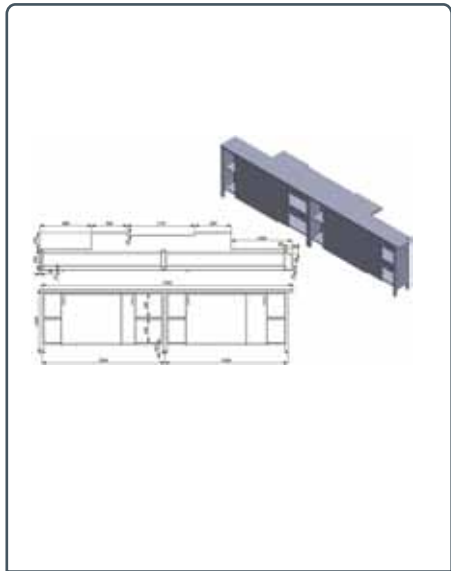

Tvaiku nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaiku nosūcēji ar filtriem


Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Tauku labirinta tipa filtri izgatavoti no nerūsējošā tērauda;

Krāns kondensāta novadīšanai;

Izvads D 200, 250, 315mm.

Iespējams pievienot papildus koncentrētu apgaismojumu vai arī luminiscējošu apgaismojumu.

Iespējams aprīkot ar motoru.

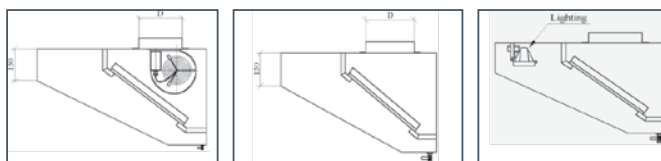



GNPA

Garums/ mm	Platums/mm						Gaisa caurplūde m³/h	Izvade D/ mm
	700 Modelis	800	900	1000	1100	1200		
1000	GNPA-100/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1100	GNPA-110/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1200	GNPA-120/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1300	GNPA-130/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1400	GNPA-140/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1500	GNPA-150/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1600	GNPA-160/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1700	GNPA-170/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1800	GNPA-180/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1900	GNPA-190/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
2000	GNPA-200/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2100	GNPA-210/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2200	GNPA-220/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2300	GNPA-230/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2400	GNPA-240/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2500	GNPA-250/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2600	GNPA-260/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2700	GNPA-270/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2800	GNPA-280/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2900	GNPA-290/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
3000	GNPA-300/70/45	•	•	•	•	•	3000	3x250

Tvaiku nosūcēji

Pie sienas stiprināmi tvaiku nosūcēji ar filtriem

Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Tauku labirinta tipa filtri izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Krāns kondensāta ievadišanai;
Ievads D 200, 250, 315mm;
Iespējams pievienot papildus koncentrētu apgaismojumu vai arī luminiscējošu apgaismojumu.

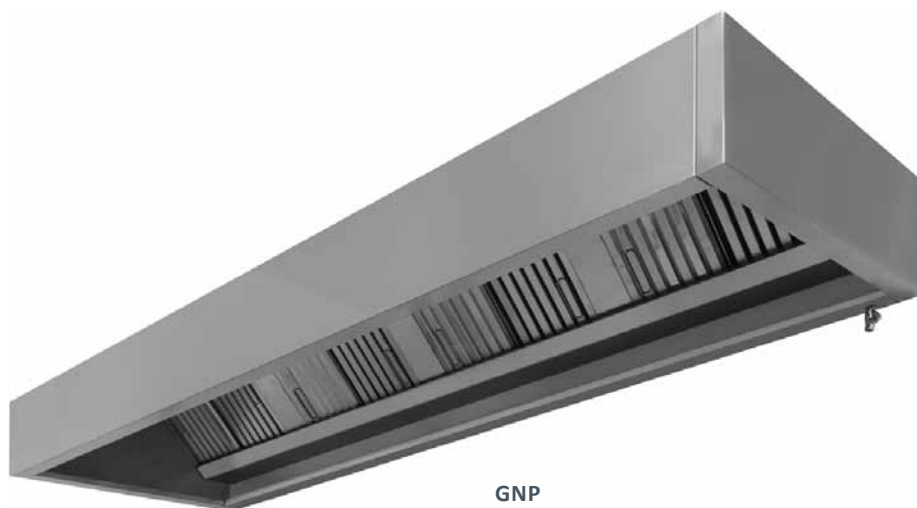

GNP



Garums/ mm	Platums/mm						Gaisa caurplūde m³/h	Izvade D/ mm
	700	800	900	1000	1100	1200		
	Modelis							200
800	GNPDC-80/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
900	GNPDC-90/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1000	GNPDC-100/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1100	GNPDC-110/70/45	•	•	•	•	•	1000	200

Garums/ mm	Platums/mm						Gaisa caurplūde m³/h	Izvade D/ mm
	700	800	900	1000	1100	1200		
	Modelis							
1000	GNPD-100/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1100	GNPD-110/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1200	GNPD-120/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1300	GNPD-130/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1400	GNPD-140/70/45	•	•	•	•	•	1000	200
1500	GNPD-150/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1600	GNPD-160/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1700	GNPD-170/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1800	GNPD-180/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
1900	GNPD-190/70/45	•	•	•	•	•	1500	250
2000	GNPD-200/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2100	GNPD-210/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2200	GNPD-220/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2300	GNPD-230/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2400	GNPD-240/70/45	•	•	•	•	•	2000	315
2500	GNPD-250/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2600	GNPD-260/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2700	GNPD-270/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2800	GNPD-280/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
2900	GNPD-290/70/45	•	•	•	•	•	2500	2x250
3000	GNPD-300/70/45	•	•	•	•	•	3000	3x250

Tvaiku nosūcēji

Pie griestiem stiprināmi V- veida tvaiku nosūcēji ar filtriem

Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Tauku labirinta tipa filtri izgatavoti no nerūsējošā tērauda
Krāns kondensāta novadīšanai;
Izvads D 250, 315mm.
Iespējams pievienot papildus koncentrētu apgaismojumu vai arī
luminiscējošu apgaismojumu.


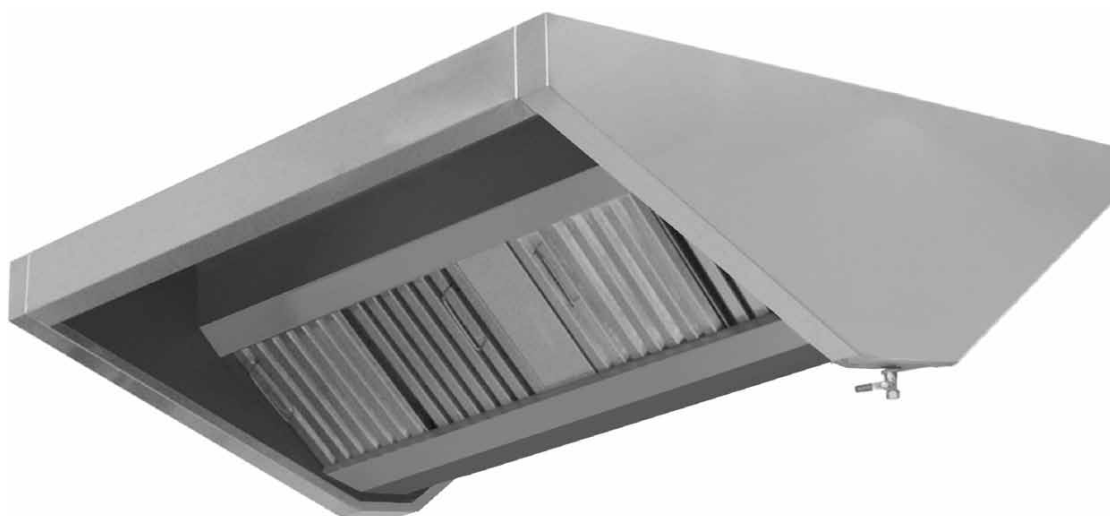
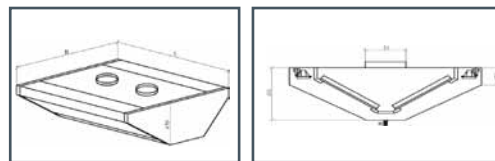


GNCV

Garums/ mm	Platums/mm					Gaisa caurplūde m³/h	Izvade D/ mm
	1200 Modelis	1400	1600	1800	2000		
1000	GNCV-100/120/45	•	•	•	•	2000	315
1100	GNCV-110/120/45	•	•	•	•	2000	315
1200	GNCV-120/120/45	•	•	•	•	2000	315
1300	GNCV-130/120/45	•	•	•	•	2000	315
1400	GNCV-140/120/45	•	•	•	•	2000	2x250
1500	GNCV-150/120/45	•	•	•	•	3000	2x250
1600	GNCV-160/120/45	•	•	•	•	3000	2x250
1700	GNCV-170/120/45	•	•	•	•	3000	2x250
1800	GNCV-180/120/45	•	•	•	•	3000	2x250
1900	GNCV-190/120/45	•	•	•	•	3000	2x250
2000	GNCV-200/120/45	•	•	•	•	4000	2x315
2100	GNCV-210/120/45	•	•	•	•	4000	2x315
2200	GNCV-220/120/45	•	•	•	•	4000	2x315
2300	GNCV-230/120/45	•	•	•	•	4000	2x315
2400	GNCV-240/120/45	•	•	•	•	4000	2x315
2500	GNCV-250/120/45	•	•	•	•	5000	2x315
2600	GNCV-260/120/45	•	•	•	•	5000	2x315
2700	GNCV-270/120/45	•	•	•	•	5000	2x315
2800	GNCV-280/120/45	•	•	•	•	5000	2x315
2900	GNCV-290/120/45	•	•	•	•	5000	2x315
3000	GNCV-300/120/45	•	•	•	•	6000	3x315

Pie griestiem stiprināmi nosūcēji ar gaisa padevi un filtriem

Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Tauku labirinta tipa filtri izgatavoti no nerūsējošā tērauda;
Krāns kondensāta izvadišanai;
Izvads D1, D 125,160, 250, 315mm.



Iespējams pievienot papildus koncentrētu apgaismojumu vai arī luminiscējošu apgaismojumu.






GNCD

Garums/ mm	Platums/mm						Gaisa caurplūde m³/h	Izvade D/ mm
	1200 Modelis	1400	1600	1800	1100	2000		
1000	GPCA-100/200/45	•	•	•	•	•	2000	2x160+315
1100	GPCA-110/200/45	•	•	•	•	•	2000	2x160+315
1200	GPCA-120/200/45	•	•	•	•	•	2000	2x160+315
1300	GPCA-130/200/45	•	•	•	•	•	2000	2x160+315
1400	GPCA-140/200/45	•	•	•	•	•	2000	2x160+315
1500	GPCA-150/200/45	•	•	•	•	•	3000	4x125+2x250
1600	GPCA-160/200/45	•	•	•	•	•	3000	4x125+2x250
1700	GPCA-170/200/45	•	•	•	•	•	3000	4x125+2x250
1800	GPCA-180/200/45	•	•	•	•	•	3000	4x125+2x250
1900	GPCA-190/200/45	•	•	•	•	•	3000	4x125+2x250
2000	GPCA-200/200/45	•	•	•	•	•	4000	4x160+2x315
2100	GPCA-210/200/45	•	•	•	•	•	4000	4x160+2x315
2200	GPCA-220/200/45	•	•	•	•	•	4000	4x160+2x315
2300	GPCA-230/200/45	•	•	•	•	•	4000	4x160+2x315
2400	GPCA-240/200/45	•	•	•	•	•	4000	4x160+2x315
2500	GPCA-250/200/45	•	•	•	•	•	5000	4x160+2x315
2600	GPCA-260/200/45	•	•	•	•	•	5000	4x160+2x315
2700	GPCA-270/200/45	•	•	•	•	•	5000	4x160+2x315
2800	GPCA-280/200/45	•	•	•	•	•	5000	4x160+2x315
2900	GPCA-290/200/45	•	•	•	•	•	5000	4x160+2x315
3000	GPCA-300/200/45	•	•	•	•	•	6000	6x160+3x315

Pie griestiem stiprināmi nosūcēji ar gaisa padevi un filtriem

Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Tauku labirinta tipa filtri izgatavoti no
nerūsējošā tērauda;
Krāns kondensāta izvadīšanai;
Izvads D1, D 125,160, 250, 315mm.
Iespējams pievienot papildus koncentrētu apgaismojumu vai arī luminiscējošu apgaismojumu.




GPCA

Garums/ mm	Platums/mm		Gaisa caurplūde m³/h	Izvads D/ mm
	2000 Modelis	2200		
1000	GPCA-100/200/45	•	2000	2x160+315
1100	GPCA-110/200/45	•	2000	2x160+315
1200	GPCA-120/200/45	•	2000	2x160+315
1300	GPCA-130/200/45	•	2000	2x160+315
1400	GPCA-140/200/45	•	2000	2x160+315
1500	GPCA-150/200/45	•	3000	4x125+2x250
1600	GPCA-160/200/45	•	3000	4x125+2x250
1700	GPCA-170/200/45	•	3000	4x125+2x250
1800	GPCA-180/200/45	•	3000	4x125+2x250
1900	GPCA-190/200/45	•	3000	4x125+2x250
2000	GPCA-200/200/45	•	4000	4x160+2x315
2100	GPCA-210/200/45	•	4000	4x160+2x315
2200	GPCA-220/200/45	•	4000	4x160+2x315
2300	GPCA-230/200/45	•	4000	4x160+2x315
2400	GPCA-240/200/45	•	4000	4x160+2x315
2500	GPCA-250/200/45	•	5000	4x160+2x315
2600	GPCA-260/200/45	•	5000	4x160+2x315
2700	GPCA-270/200/45	•	5000	4x160+2x315
2800	GPCA-280/200/45	•	5000	4x160+2x315
2900	GPCA-290/200/45	•	5000	4x160+2x315
3000	GPCA-300/200/45	•	6000	6x160+3x315

Pie sienas stiprināmi tvaiku nosūcēji ar gaisa padevi un filtriem

Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
Tauku labirinta tipa filtri izgatavoti no
nerūsējošā tērauda;
Krāns kondensāta novadišanai;
Izvads D1, D 100, 125, 160, 200, 250, 315mm;
Iespējams pievienot papildus koncentrētu apgaismojumu vai arī luminiscējošu apgaismojumu.

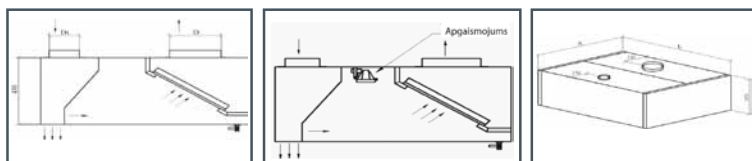

GPPA

Garums/ mm	Platums/mm		Gaisa caurplūde m³/h	Izvads D/ mm
	1000 Modelis	1200		
1000	GPPA-100/100/45	•	1000	125+200
1100	GPPA-110/100/45	•	1000	125+200
1200	GPPA-120/100/45	•	1000	125+200
1300	GPPA-130/100/45	•	1000	125+200
1400	GPPA-140/100/45	•	1000	125+200
1500	GPPA-150/100/45	•	1500	125+250
1600	GPPA-160/100/45	•	1500	125+250
1700	GPPA-170/100/45	•	1500	125+250
1800	GPPA-180/100/45	•	1500	125+250
1900	GPPA-190/100/45	•	1500	125+250
2000	GPPA-200/100/45	•	2000	160+315
2100	GPPA-210/100/45	•	2000	160+315
2200	GPPA-220/100/45	•	2000	160+315
2300	GPPA-230/100/45	•	2000	160+315
2400	GPPA-240/100/45	•	2000	160+315
2500	GPPA-250/100/45	•	2500	2x100+2x200
2600	GPPA-260/100/45	•	2500	2x100+2x200
2700	GPPA-270/100/45	•	2500	2x100+2x200
2800	GPPA-280/100/45	•	2500	2x100+2x200
2900	GPPA-290/100/45	•	2500	2x100+2x200
3000	GPPA-300/100/45	•	3000	3x100+3x250

Ergonomiskas un kvalitatīvas izsniegšanas līnijas.


- individuāls dizains, apdares materiāli un toņi;
- tiek izgatavotas pēc pasūtītāja nepieciešamajiem izmēriem;
- iespējami nestandarta izpildījumi.

Komplektācijas iespējas:


- neitrālie galdi;
- siltie/aukstie marmīti;
- siltie/aukstie skapji;
- siltās/aukstās vitrīnas;
- metāla/stikla plaukti;
- paplāšu slīdnes;
- siltos tiltiņus u.c.




Siltie marmīti




EGB8



EGB15



EGVC12




ECVC12


Modelis	EGB8	EGB12	EGB15	EGB23
Izmērs mm	800x700x900	1200x700x900	1500x700x900	2300x700x900
GN ietilpība	2	3	4	6
Temperatūras režīms	+30/+90C	+30/+90C	+30/+90C	+30/+90C
Pieslēgums V	220	220	220	220
Jauda kW	0,75	1,50	2,25	3,00
Papildiespējas	siltais skapis, skapis ar veramā vai bīdāmām durvīm			

Modelis	EGVC8	EGVC12	EGVC15
Izmērs mm	800x700x900	1200x700x900	1500x700x900
Keramiskā sildvirsmā	*	*	*
Pieslēgums v	220	220	220
Jauda kw	1.10	2.20	2.20
Papildiespējas	siltais skapis ar veramā vai bīdāmām durvīm		


Siltie marmīti




EGVR12



EVVR15



EGPR12



EVPR15



Modelis	EGVR8	EGVR812	EGVR15	EGVR23
Izmērs mm	800x700x900	1200x700x900	1500x700x900	2300x700x900
GN ietilpība	2	3	4	6
Temperatūras režīms	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C
Pieslēgums V	220	220	220	220
Jauda kW	0,27	0,27	0,27	0,27
Papildiespējas	auksts skapis ar veramā vai bīdāmām durvīm			

Modelis	EGPR12	EGPR15	EGPR23
Izmērs mm	1200x700x900	1500x700x900	2300x700x900
Dziļums mm	210	210	210
Temperatūras režīms	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C
Pieslēgums V	220	220	220
Jauda kW	0,27	0,27	0,27
Papildiespējas	auksts skapis ar veramām vai bīdāmām durvīm		

Neitrālie galdi




EG8




EA12

Galdu stūri



EAE90



EAI45

Izmēri	800x700x900	1200x700x900	1400x700x900	1900x700x900
Plaukti	2	2	2	2
Durvis	*	*	*	*
Papildiespējas	skapis ar veramām, bīdāmām durvīm vai atvilktnēm			


* citi izmēri un papildiespējas pēc pieprasījuma




- informāciju pieprasīt mūsu menedžeriem

Modelis	EAE90	EAI90	EAE45	EAI45
Izmēri mm	1450x700x900	1450x700x900	790x700x900	790x700x900
Leņķis 90°	ārējais	iekšējais	-	-
Leņķis 45°	-	-	ārējais	iekšējais
Plaukts	*	*	*	*


Kases galdi



CC8

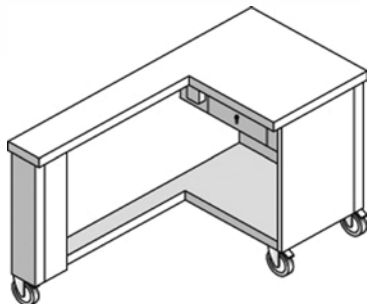

CDX12



CSX12


Modelis	CC8	CDX12	CSX12
Izmēri mm	800x700x900	1200x700x900	1200x700x900
Kases novietojums	vidū	pa labi	pa kreisi

Vitrīnas izsniegšanas līnijām

Vitrīnas dažādiem izmantošanas veidiem:

- ar atvertu apakšu, liekamu uz aukstā marmīta;
- ar slēgtu grīdu;
- pašapkalpošanās.

Siltās vitrīnas



TVF2




TV3


Siltās vitrīnas ar pamatnes plauktu un vienu papildus plauktu ēdienu izlikšanai

Modelis	TVF2	TVF3	TV2	TV3
Izmēri mm	730x780x650	1052x780x650	750x525x515	1080x525x515
GN ietilpība	2xGN 1/1	3xGN 1/1	2xGN 2/3	3xGN 2/3
GN dziļums/mm	60	60	40	40
Temperatūras režīms	+30/ +75 grādi	+30/ +75 grādi	+30/ +75 grādi	+30/ +75 grādi
Pieslēgums V	220	220	220	220
Jauda kW	1,8	2,6	1,6	2,35


Aukstās vitrīnas

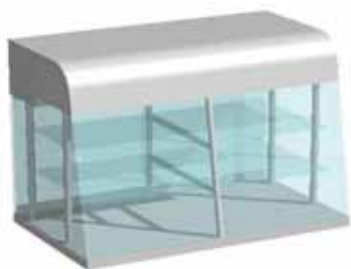

CW31




CX41

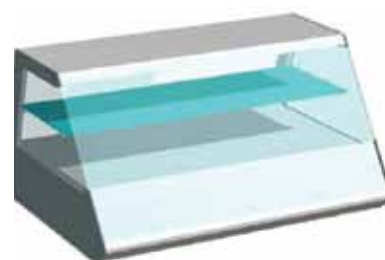


CVF3

Modelis	CW31	CW32	CX41	CX42	CVF2	CVF3
Izmēri	1100x647x800	1425x647x800	1100x680x990	1425x680x990	730x780x650	1052x780x650
Plauktu skaits	3	3	4	4	-	-
GN ietilpība	-	-	-	-	2xGN 1/1	3xGN 1/1
Temperatūras režīms	+4/+10grādi	+4/+10grādi	+4/+10grādi	+4/+10grādi	+4/+10grādi	+4/+10grādi
Pieslēgums v	220	220	220	220	220	220
Jauda kW	0,6	0,8	0,6	0,8	0,4	0,4



VN2

Neitrālā vitrīna 800x400x500 mm



VN3

Neitrālā vitrīna 1100x400x500

* citi izmēri pēc pieprasījuma



- informāciju pieprasīt
mūsu menedžeriem



Siltās iebūvējamās vannas



DM94946.2



DM94944

Modelis	DM94946.2	DM94946.3	DM94946.4	DM94942	DM94943	DM94944
Izmēri	725x590x215	1064x590x215	1403x590x215	725x590x430	1064x590x430	1403x590x430
GN ietilpība	sildplate	sildplate	sildplate	2x 1/1GN	3x 1/1GN	4x 1/1GN
GN dziļums mm	-	-	-	200	200	200
Temperatūras režīms	+30/+60 °C	+30/+60 °C	+30/+60 °C	+30/+95 °C	+30/+95 °C	+30/+95 °C
Pieslēgums V	220	220	220	220	220	220
Jauda kW	1,6	2,4	3,2	1,6	2,4	3,2

Aukstās iebūvējamās vannas



DM94930.2



DM94930.3



DM94930.4

Modelis	DM94930.2	DM94930.3	DM94930.4
Izmēri	725x590x570	1064x590x570	1403x590x570
GN ietilpība	2x 1/1GN	3x 1/1GN	4x 1/1GN
GN dziļums mm	150	150	150
Temperatūras režīms	0 / +10°C	0 / +10°C	0 / +10°C
Pieslēgums V	220	220	220
Jauda kW	0,38	0,38	0,38

Iebūvējamās izsniegšanas līnijas

Iebūvējamās aukstās vitrīnas



infinity 2



wall1



wall2

Izmēri mm	800x760x1170	1125x760x1170	1455x760x1380	1780x760x1380	1125x700x1580	1455x700x1580	1780x700x1580
plauktu skaits	2	2	3	3	3	3	3
Temperatūras režīms	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C
Pieslēgums V	220	220	220	220	220	220	220
Jauda kW	0,7	0,85	1,1	1,2	0,85	1,1	1,2



I7VV2RVR2



I7VVC2RRVR3



I7VVT2RVR4

Modelis	I7VV2RVR2	I7VV2RVR3	I7VV2RVR4	I7VV2RVR5
Izmēri	800x700x1370	1125x700x1370	1455x700x1370	1780x700x1370
GN Ietilpība	2	3	4	5
plauktu skaits	2	2	2	2
Temperatūras režīms	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C	+3/+10C
Pieslēgums V	220	220	220	220
Jauda kW	0,7	0,85	1,1	1,2

* citi izmēri pēc pieprasījuma

- informāciju pieprasīt
mūsu menedžeriem

Mobilās un stacionārās siltuma uzturēšanas iekārtas

Pārvietojamās siltuma uzturēšanas iekārtu aprīkošanas iespējas:

- ar slēgtu apakšējo daļu un veramām durvīm
- ar silto skapi
- ar rokturi priekšā
- ar rokturi sānos

Pārvietojamie siltie marmīti



22-BP 11



22-BP 31



22-BVP 3



22-BVP 4

Modelis	Izmēri/mm	Izmērs ar sānu buferiem un rokturi	Temperatūras režīms	Ietilpība GN/ dziļums	Pieslēgums V	Jauda kW
22-BP 11	625x408x900	716x433x900	+30/+90 °C	1/1 GN / 210 mm	220	0,75
22-BP 21	753x613x900	844x636x900	+30/+90 °C	2x1/1 GN / 210 mm	220	1,50
22-BP 31	1123x613x900	1214x636x900	+30/+90 °C	3x1/1 GN / 210 mm	220	2,25
22-BP 41	1456x613x900	1547x636x900	+30/+90 °C	4x1/1 GN / 210 mm	220	3,00
22-BVP 2	745x613x900	836x638x900	+30/+90 °C	2/1 GN / 210 mm	220	1,50
22-BVP 3	1070x613x900	1161x638x900	+30/+90 °C	3/1 GN / 210 mm	220	2,25
22-BVP 4	1395x613x900	1486x638x900	+30/+90 °C	4/1 GN / 210 mm	220	3,00

Stacionārie siltie marmīti



22-B 11



22-B 31



22-B 41

Modelis	Izmēri/mm	Temperatūras režīms	Ietilpība GN/ dziļums	Pieslēgums V	Jauda kW
22-B 11	495x700x850(900)	+30/+90 °C	1/1 GN / 210 mm	220	0,75
22-B 21	820x700x850(900)	+30/+90 °C	2x 1/1 vai 2/1 GN vai/ 210 mm	220	1,50
22-B 31	1145x700x850(900)	+30/+90 °C	3x 1/1 vai 3/1 GN / 210 mm	220	2,25
22-B 41	1470x700x850(900)	+30/+90 °C	4x 1/1 vai 4/1 GN / 210 mm	220	3,00

Mobilās un stacionārās siltuma uzturēšanas iekārtas

Siltie rati

Slēgtie rati ar un bez apsildes



13-TSW52.18



13-TSW53.27

Modelis	Izmēri/mm	Ietilpība GN/ dziļums	Pieslēgums V	Jauda kW
13-TSW52.18	1000x680x1510	2x9 GN 1/1	220	2
13-TSW53.27	1320x680x1510	3x9 GN 1/1	220	3
13-TS52.18	1000x680x1510	2x9 GN 1/1	-	-
13-TS53.27	1320x680x1510	3x9 GN 1/1	-	-

Sķīvju izdales iekārtas

Šķīvju un bļodu izdales iekārtas ar un bez apsildes



22-VOI



22-VOO



22-VOTU


Siltās vitrīnas

Modelis	Izmēri/mm	Izmērs ar sānu buferiem un rokturi	Temperatūras režīms	Ietilpība GN/ dziļums	Pieslēgums V	Jauda kW
22-VM	428x442x900	496x554x900	+30/+80 °C	80 gab./120-140 mm	220	0,35
22-VOI				60-70gab./140-270 mm 60-70gab./285-320 mm		
22-VMM	428x808x900	496x920x900	+30/+80 °C	160 gab./120-140 mm	220	0,70
22-VOO				120-140gab./140-270 mm 120-140gab./285-320 mm		
22-VOTU	560x590x975	626x704x975	+30/+80 °C	platforma 520x520 mm	220	0,75

Dažādas izdales līniju komplektējošās iekārtas un piederumi

Izdales plaukti un aizsargstikli


Izdales plauktiņi un aizsargstikli, kurus var aprīkot ar apgaismojumu vai termo tiltiņu.

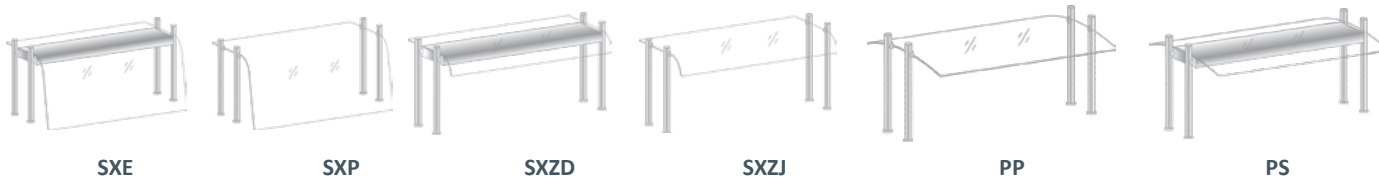

Modelis	Izmēri/mm	Plauktu materiāls	Plauktu skaits	Ietilpība GN/ dziļums Papildiespēja: higiēniskais aizsargstikls	Papildinformācija
PP/PS	500-1100x370x360	nerūsējošais tērauds/ stikls	1	x	Izmantojami tikai līnijai Siesta Dekor
SXE/SXP	400-1400x367x360	nerūsējošais tērauds/ stikls	1	x	
SXE/SXP	400-1400x422x660	nerūsējošais tērauds/ stikls	2	x	
SXZ	400-1400x308x454	Stikls	—	—	Slīpi novietots aizsargstikls, paredzēts "zviedru galdam"
SXP-E	624-1396x367x360	Stikls	1	X	Izmantojami tikai līnijai Siesta Blok
SXP-E	624-1396x422x660	Stikls	2	X	Izmantojami tikai līnijai Siesta Blok
SXZD/R	800-1500x644x440	Stikls	—	—	Paredzēts izsniegšanas salīdzinām

Termo tiltiņi

Termo tiltiņi TMU un TMA jebkurā garumā no 626 mm līdz 1396 mm ar jaudu 220V/ 0,4 kW līdz 220V/ 1,2 kW

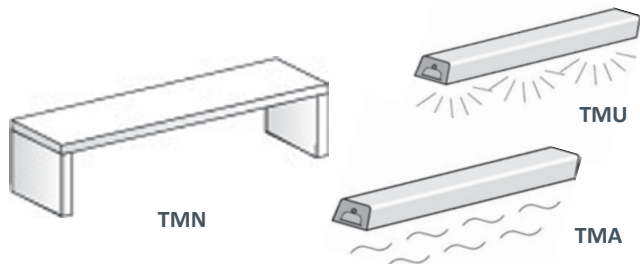


Modelis	Izmēri/mm	Pieslēgums V/ Jauda kW
TMN	900x300x300	220/0,65
TMN	1200x300x300	220/0,9
TMN	1500x300x300	220/1,2

Dažādu izdales līniju komplektējošie piederumi

Līnijas nokomplektēšanai paplašu slīdes 325 mm platumā un nepieciešamajā garumā, izgatavotas no kvadrātveida vai apaļiem profiliem, vai lamināta.

Nerūsējošā tērauda norobežojošās margas 1100 mm augstumā un nepieciešamajā garumā.

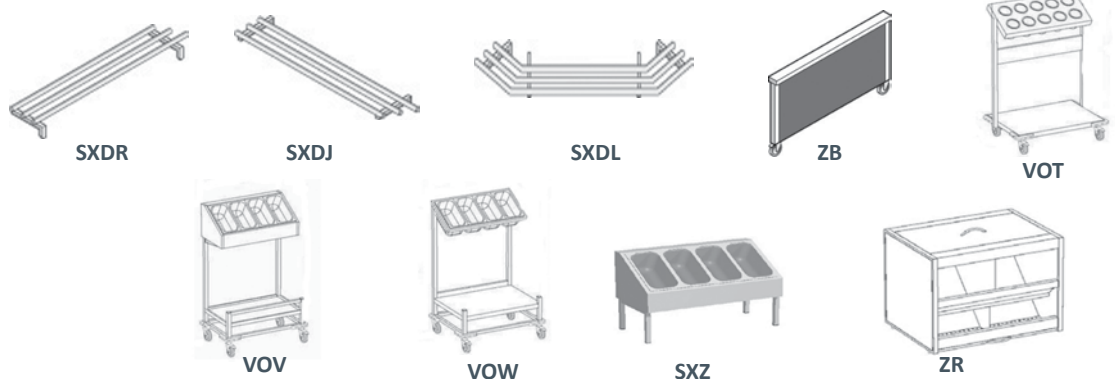

Modelis	Izmēri/mm	Ietilpība	Papildinformācija
SXD	pēc pieprasījuma	paplāšu slīdes, izgatavotas no N/T caurulēm	
SXZ	818x336x302	4x GN 1/3 150 mm vai 10 izņemami spainīši galda piederumiem	
VOT	829x616x1193	4x GN 1/3 150 mm vai 10 izņemami spainīši galda piederumiem	Pārvietojami rati, ar platformu paplātēm
VOV/VOW	808x518(668)x1250	4x GN 1/3 150 mm	Pārvietojami rati, ar platformu 1 (vai 2) paplašu kolonnām
ZR	500-800x550x568	2 plaukti	1 vai 2 veidu maizes izdalītāji, arī stūra versija

Vitrīnas

Uz galda novietojamās vitrīnas



60-Kentucky Cold GN2



60-Kentucky Hot GN3



60-Kentucky Cold GN2 High



60-Kentucky Hot GN2 High



60-Ohio Self-service

■ Siltās vitrīnas
■ Aukstās vitrīnas

Modelis	Temperatūras diapazons	Izmēri/mm	Plauktu skaits (plauktu skaits Kentucky High)	Pieslēgums V/ Jauda kW	Papildinformācija
Karstās vitrīnas					
60-Kentucky HOT 1x GN 1/1	+30/+95 °C	480x775x585(745)	1(2)	220/1,53	Liekts priekšējais stikls
60-Kentucky HOT 2x GN 1/1	+30/+95 °C	750x775x585(745)	1(2)	220/2,13	Liekts priekšējais stikls
60-Kentucky HOT 3x GN 1/1	+30/+95 °C	1080x775x585(745)	1(2)	220/2,26	Liekts priekšējais stikls
60-Kentucky HOT 4x GN 1/1	+30/+95 °C	1410x775x585(745)	1(2)	220/3,36	Liekts priekšējais stikls
Aukstās vitrīnas					
60-Kentucky COLD 1x GN 1/1	+2/+6 °C	480x775x585(745)	1(2)	220/0,29	Liekts priekšējais stikls
60-Kentucky COLD 2x GN 1/1	+2/+6 °C	750x775x585(745)	1(2)	220/0,34	Liekts priekšējais stikls
60-Kentucky COLD 3x GN 1/1	+2/+6 °C	1080x775x585(745)	1(2)	220/0,42	Liekts priekšējais stikls
60-KENTUCKY COLD 4X GN 1/1	+2/+6 °C	1410x775x585(745)	1(2)	220/0,58	Liekts priekšējais stikls
60-OHIO	+2/+12 °C	1210x630x635	1(2)	220/0,25	Agregāta novietojums kreisajā vai labajā pusē. Iespējama pašapkalpošanās versija.

Vitrīnas



60- Kentucky Big



60-HotSpot



60-Loire Cold



60-ColdSpot

■ Siltās vitrīnas
■ Aukstās vitrīnas

Modelis	Temperatūras diapazons	Izmēri/mm	Plauktu skaits	Pieslēgums V/ Jauda kW	Papildiespējas
Karstās vitrīnas					
60- Kentucky Big	+30/+95 °C	1080x1335x640	-	220/3,36	Standarta vai pašapkalpošanās versija.
60-Loire	+30/+90°C	606x420x452	1+pamats	220/1,0	Melnā, zelta vai N/t izpildījumā. Standarta vai pašapkalpošanās versija.
60-HotSpot	+30/+95 °C	606x420x452	1+pamats	220/1,0	Melnā, zelta vai N/t izpildījumā.
Aukstās vitrīnas					
60-Loire Cold	+4/+8 °C	606x420x436(746)	1+pamats	220/1,0	Standarta vai pašapkalpošanās versija. Melnā, zelta vai N/t izpildījumā.
60-ColdSpot	+4/+8 °C	606x420x436(746)	1+pamats	220/1,0	Standarta vai pašapkalpošanās versija. Melnā, zelta vai N/t izpildījumā.

*Visas vitrīnas ar agaismojumu.

Stacionārās vitrīnas konditorijas izstrādājumiem



60-Georgia_I



60-Georgia III Inox 100



60-Georgia III combi Inox



Modelis	Izmēri/mm	Temperatūras diapazons	Plauktu skaits	Pieslēgums V	Jauda kW	Papildinformācija
60-GEORGIA/GEORGIA III	965x750x1325	+4/+8 °C	3	220	0,44	Izpildījums zelta, N/T, baltā vai melnā krāsā. GEORGIA III dubultie stikli. Katrs plaukts apgaismots
60-GEORGIA/GEORGIA III	1460x750x1325	+4/+8 °C	3	220	0,67	Izpildījums zelta,N/T, baltā vai melnā krāsā. GEORGIA III dubultie stikli. Katrs plaukts apgaismots

Pārvietojamās vitrīnas konditorejas izstrādājumiem



61-ERF 230



61-ERG 230 Niccola



61-ERG 400 Grigio



61-ERF 400 Niccola

Modelis	Izmēri/mm	Temperatūras režīms	Tilpums/L	Plauktu veids un skaits	Papildinformācija
61-ERF 230	700x700x1270	+2/+10°C	230	3 metāla režģu plaukti	Pieejamas saldēšanas vitrīnas -5/-20°C un versija šokolādei +14/+18°C ar mitrumu 50%
61-ERG 230				3 rotējoši stikla plaukti	
61-ERF 400	700x700x1890	+2/+10 °C	400	5 metāla režģu plaukti	
61-ERG 400				5 rotējoši stikla plaukti	



Modelis	Temperatūra	Izmēri/mm	Tilp./litri	Plauktu veids un skaits	Pieslēgums V/ Jauda kW
1-700.201G	+2/+12°C	685x455x675	100	2+ pamats	220/0,16

Mini dzesētāji



22-B 41



1-700.158G



1-700.050

Modelis	1-700201G	1-700.158G	1-700.178G	1-700.198G
Izmēri mm	685x455x675	425x380x810	425x380x960	425x380x960
Korpuss	melns/stikls	balts/stikls	balts/stikls	balts/stikls
Ietilpība pudeles/litri	100litr.	58 pudeles	78 pudeles	98 pudeles
Plauktu skaits	2+pamats	2	3	4
Temperatūras diapazons	+2 / +12grādi	+2 / +12grādi	+2 / +12grādi	+2 / +12grādi
Pieslēgums V	220	220	220	220
Jauda kW	0,16	0,13	0,16	0,16



Mēbeles

- kafejnīcām
- āra kafejnīcām
- restorāniem
- terasēm

Mēbeles:

- brīvi stāvošas
- saliekamas
- savietojamas
- viesnīcām
- u.c. sabiedriskajām telpām

Galdi un krēsli dažādos toņos no:

- koka
- metāla
- plastikāta
- bambusa

Mēbeles:

- ar polsterējumu
- bez polsterējumu

Saliekamās mēbeles banketiem, izbraukumu tirdzniecībai vai citām vajadzībām, ērti saliekamas, rokturis ērtai pārnēsāšanai. Galdu, solu un krēslu virsmas izgatavotas no izturīga plastikāta, bet kājas no lakota tērauda.



601.172

Saliekams Komplekts: 1 galds + 2 soli

Galda izmēri: 1135x690x730

Solu izmēri: 950x235x425(katram)



601.170

Saliekams plastikāta galds

Galda izmēri 1829x762x736



601.175

Saliekams bistro galdiņš

Galda diametrs 70 cm

Galda augstums 1,16 cm



601.174

Vieglas konstrukcijas saliekams krēsls "Sunny"

Izmēri: 400x450x790



601.176

Saliekamais sols

Sola izmēri: 1830x296x440mm

Mēbeles iekštelpām

Krēsli

Krēsli iekštelpām no koka, metāla vai plastikas, iespējas:

- ar vai bez polsterējuma
- dažādas krāsas
- stilu daudzveidība

Ispējamie krēslu veidi:

- Taburete;
- Krēsls;
- Krēsls ar atzveltni;
- Krēsls ar atzveltni un elkoņu balstiem;
- Bāra krēslis;
- Klubkrēslis;
- Bērnu krēslīņi;



CF0301BG



LF0450NT



LS0800NT



GF0230NUF



DS 0703 NU



NF0623SF



QF0201NU



GK0052NU



JB0080CR



JF0081BG

Galdi

Galdi no koka, metāla, plastikas, stikla vai marmora, paredzēti iekštelpām:

- daudzveidīga stilu izvēle
- dažādas krāsas
- pielietojums - bāram, restorānam, bistro vai klubam



DT C670 KI



LT0020NT



GT S440 NT; PF 0070 NU



LT9090TK



LT1890TK

Mēbeles iekštelpām

Galdi

Galdu standarta izmēri ir:

- 50 -120 cm Ø apaļajiem galdiem
- 60x60 ----> 120x80 cm kvadrāta un taisnstūrformas galdiem

Galda komplektējošie elementi:

- galda virsmas;
- galda kājas;
- pēdas;

Galda virsmu formas:

- apaļas
- kvadrāta
- taisnstūra




Neliels ieskats galda virsmu toņos un veidos:



Galda kājas:

- alumīnija
- koka
- bambusa

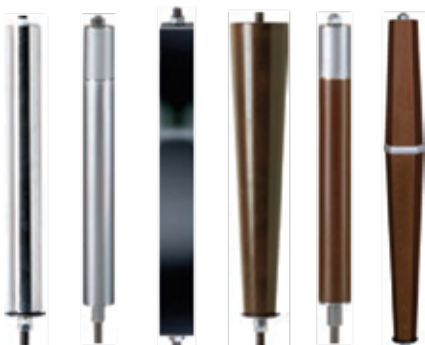

Kāju formas:

- apaļa kolonna
- Kvadrātveida kolonna
- Koniskas formas kolonna
- dekoratīvas metāla kājas



ZSEG04GU



ZSF008AP



ZSF012AP



ZSF050IN



ZSF032GU



ZSF024GU



ZSF020GU



ZSF062SIV



ZSF058 IN



ZSF062SIV



ZSF095SW



ZSF004AP

Mēbeles lietošanai terasēs
Galdi

Galdi no koka, lamināta, marmora, metāla vai plastikas, paredzēti lietošanai terasēs:

- daudzveidīga stilu izvēle
- iespējams komplektēt atsevišķi no virsmas, kājas, un kājas pamatnes.
- izturīgi virsmu materiāli - stikls, metāls, lamināts, vercalīts, koks un plastika
- dažādas krāsas



VT0090TK



VTA880TK



ZSKMAP



HT05000R



MT0060NT

Krēsli

Krēsli no koka, metāla vai plastikas paredzēti lietošanai terasēs vai iekštelpās:

- ar vai bez mīkstā polsterējuma
- daudzveidīga stilu izvēle
- dažādas krāsas
- pielietojums - bāram, restorānam, bistro vai klubam.



HF0100AL



OS0500RM



OF0201BR



HS0500OR



OF0700NB



VF0200TK



MS0040BG



MF0080GB



MF0700NT



MB0020BG

Lietussargi/saulesargi terasei

- apaļi vai taisnstūrveida
- dažādas krāsas
- dažādi izmēri
- materiāls - koks, alumīnijs



VU0110GN



VU0220BY



Uzskatāmajā materiālā parādīta tikai neliela daļa no mēbeļu komplektējošām daļām, krāsām un izpildījuma. Lūdzam vērsties pie mūsu menežieriem plašākas informācijas iegūšanai

Svari

Elektroniskie grīdas vai galda svari



1-300115



1-300067



75-IGH 60

Modelis	Skala - līdz kg	Svaru platforma mm	Pieslēgums V/ jauda kW
1-300.115	15	280x215	220/4
1-A300.067	60	310x300	220/2
1-A300.150	150	310x300	220/2
75-ISHITA IGH 60, grīdas svari	150	400x550	220/10

Vakuuma pakotāji



1-301301



1-300420



1-301401

Modelis	Vakuuma sūknis m³/h	Darba platums/mm	Pieslēgums V/Jauda kW	Izmēri/mm
1-300.420	20	415	220/0,90	486x612x360
1-300.310	10	315	220/0,60	386x475x345
1-301.301	0.9	320	220/0,49	390x310x200
1-301.401	1.8	420	220/1,10	560x290x210

Cirkulārie vakuuma vārītāji



Izmēri/mm	130x105x270
Temp. diapazons, C	20 - 100
Pieslēgums/V	220
Jauda/kW	2,00



Izmēri/mm	600x600x280
Temp. Diapazons, C	20 - 100
Pieslēgums/V	220
Jauda/kW	2,40



2 kW jaudīgs vārītājs, temperatūras diapazons 20-100°C, iegremdējams GN traukā
Paredzēts traukam ar dziļumu 200mm. Tā kā produkts ievakuamēts, var vienā reizē vārīt dažādus produktus. Speciāls sūknis maisa produktus ūdenī vārīšanās laikā.

Iekārta vakuumētu produktu vārīšanai. Ar Lotus SousVide sistēmu ir iespējams izvārīt vakuumētus produktus saglabājot to sākotnējo svaru, dabiskos aromātus un garšu. Speciāls ūdens cirkulācijas sūknis nodrošina vienmērīgu ūdens temperatūru. Temperatūras precizitāte 0.03°C.

Gāzes un elektriskās sildlampas



1-825201

1-825131

Modelis	Jauda gāzei kW	Pieslēgums V/Jauda kW
1- 825.201		220/2,0
1- 825.202		220/2,0
1- 825.203		220/1,9
1-825.131	13.5	

Roku žāvētājs



1-850000

Pie sienas stiprināms roku žāvētājs ar infrasarkanu sensoru, kapacitāti 53 litri/ sek. pieslēgums 220 V/2,1 kW

Insektu lampas



1-300312




270004

Modelis	Darbības rādiuss/m	Režģa voltāža	Pieslēgums V/Jauda kW	Izmērs/mm
1-300.302	6-8	2000	220/2x0.01	270x105x240
1-300.312	10	5000-6000	220/2x0.01	390x110x325
1-300.313	12	5000-6000	220/2x0.02	650x110x440

Kurpju tīrīšanas iekārtas

Dažāda izmēra un izpildījuma kurpju tīrāmās mašīnas ar tīrni pulējamam līdzeklim, dažāda platuma birstes.



71-Easy Comfort



71-Ronda 30



71-Cosmo

Modelis	Izmēri/mm	Pulējamā līdzekļa tilpne, l	Pulējamās birstes	Priekštīrīšanas birste	Kontaktslēdzis	Gumijas kājslauķis ar birstēm zoles tīrīšanai	Pieslēgums V/Jauda kW	Kontaktslēdzis
1-A120.106	450x290x270	0.1	3	1	stop/start	nav	220/0,12	stop/start
71-Easy Comfort	490x320x315	0.2	2	1	stop/start	nav	220/0,13	stop/start
71-Ronda 30	460x300x790	0.75	2	1	ir	ir	220/0,13	ir
71-Polifix 1	460x300x920	0.75	2	1	ir	ir	220/0,13	ir
71-Cosmo	600x380x950	0.75	3	1	ir	ir	220/0,10	ir

Baterijas

Baterijas AA



lbmsCPLUS0035
Camelion AA B2, 1,5V



lbmsMN1500B2X6CB
Duracell AA

Baterijas AAA



lbmsCPLUS0059
Camelion AAA B2, 1,5V



lbmsMN2400B2CB
Duracell AAA, C&B

Baterijas 9V (krona)



lbmsCHD6341
Camelion B1, 9V cinka



lbmsMN1604CB
Duracell 9V, C&B



Personīgā higiēna

Šķidrās ziepes,
Dezinfektants.



Automātiskā trauku mazgāšana

Mazgājamais un skalojamais līdzeklis
trauku mazgāšanas mašīnām.



Iekārtu un virsmu mazgāšana, dezinfekcija

Mazgājamais līdzeklis,
Dezinficējošs līdzeklis,
Dezinficējošs mazgājamais līdzeklis.



Trauku mazgāšana ar rokām

Trauku mazgājamais līdzeklis.



Telpu tīrīšana un dezinfekcija

Universāls mazgāšanas līdzeklis,
Grīdas mazgāšanas līdzeklis,
Dezinfekcijas līdzeklis,
Attaukojošs mazgājamais līdzeklis.



Krāšņu iekšpuse

Ļoti efektīvs attaukojošs
līdzeklis.

Kīmija



Roku dezinfekcija

* 500 ml dezinfekcijas līdzeklis,
gatavs lietošanai

Šķidrās ziepes (iespējams pasūtīt
arī antibakteriālās un krēmziepes)
* 1 litrs, * 5 litri



Trauku mazgāšana (ar rokām
- labi attīra taukainus traukus
un galda piederumus)

* 1 litrs, * 5 litri, * 10 litri



Trauku mazgāšana (ar trauku mašīnu)

* 10 litri (mazgāšana) Brixomat
* 10 litri (skalošana) Brixomat



Stiklu mazgāšanas līdzeklis - efektīvi noņem putekļus, taukus, netīrumus, kvēpus.

* 0,5 litri, * 1 litrs, * 5 litri



Dezinfekcijas līdzeklis-pielieto
iekārtu, virsmu un pārtikas
uzņēmumu inventāra dezinfek-
cijai

* 1 litrs, * 10 litri

Grīdu mazgāšanas līdzeklis
- iztīra ieēdušos eļļas, tauku
traipus un citus netīrumus.

* 5 litri, * 10 litri



Krāsns tīrīšanas līdzeklis-
efektīvs līdzeklis grilu, plīts
virsmu, cepeškrāšņu tīrīšanai
* 0.75 litrs



Atkalnotājs-kaļķakmens
noņēmējs tējkannām, kafijas
kannām un kafijas vārāmiem
aparātiem
* 5 kg



Nerūsējošā tērauda virsmām-
speciāls līdzeklis nerūsējošā
tērauda un hroma attīrīšanai
* 1 litrs "Glittols"



Sanitāro mezglu kopšanas
līdzeklis-nomazgā netīrumus
noņem rūsu un iznīcina
baktērijas

* 1 litrs, * 5 litri



Abrazīvā saimniecības pasta-
keramikas flīžu un trauku
virsmu tīrīšanai.

* skaidra, * spodra (350 gr.)



Gaisa atsvaidzinātājs
* izsmidzināms (330 ml.)

Grīdas slotas un birstes



340515
slaucīšanai



Lefi
asā birste
27,5x4x4,5cm



520437 kāti

Rokas birste - beržamā



340481
10x5x7cm

Spaiņi



340410
ar nospiedēju



500108
ar vāku

Mops mitrai uzkopšanai



520401
200 grami
180404103
280 grami

Mopi mitrai uzkopšanai (plakanie)



82102
mopa turētājs (40 cm)
lbg
mopa turētājs (60 cm)



12102
mopa lupata ar
kabatām (40 cm)
13202
mopa lupata ar
kabatām (60 cm)



290800
kāts mopam

Sūkļi



70340
traukiem 10 x 7 cm



59216
mitrās lupatiņas



620003
putekļu lupatiņas



lefi
virmām 14x46 cm



344916
mikrofibras lupatiņa



70350
metāla beržamais,
katliem 60 gr.

Cimdi



47654
vienreizējie vinila
(50 pāri)



47663
saimniecības
1 pāris

Atkritumu maisi

840610
35 litri
840626
60 litri
lefi
100 litri
851812
150 litri



Atkritumu tvertnes



500323
ar pedāli
(15 litri)



500394
ar vāku
(50 litri)



500342
kontainers (90 litri)
ar 2 riteniem

Tualetes papīrs



lbg110237 mazie ruļļi



483017
lielie ruļļi (turētājiem
12gb. iep.)

Roku salvetes (lietojami turētājos)

Isel
V salikuma (2 kārtas,
baltas)
120W
Z salikuma (2 kārtas,
baltas)



Roku dvieļi ruļļos (lietojami turētājos)

489729
1 slānis (100 metri,
12 gb. iep.)
622829C
2 slāņi (70 metri,
12 gb. iep.)



- informāciju pieprasīt mūsu menedžieriem




Komplektējošās daļas



Sildelementi
Sildvirsmas



Elektromehāniskās detaļas

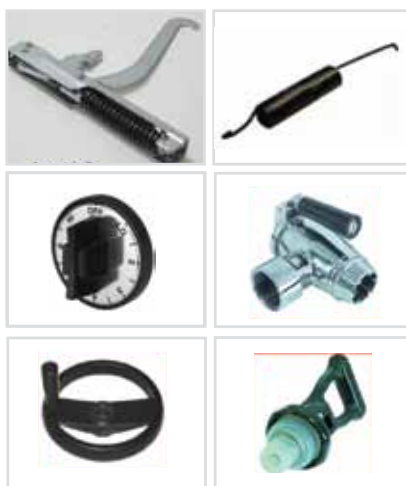

Mehāniskās detaļas



Mazgāšanas sistēmām



Ūdens sistēmu detaļas



Palīgmateriāli



Gāzes sistēmu detaļas



Aukstuma iekārtu detaļas

Iekārtas

Aukstās

Elektromehāniskās

Bāra

Mazgāšanai

Mēbeles
metāla

Iekārtas
izsniegšanai

Mēbeles
zālei

Vēl ...

NOMA

Ēdienu pārvadāšanai un izbraukumu tirdzniecībai

Termosi ēdieniem;
Termosi dzērieniem.



Gāzes grili;
Kokogļu grili;
Pannas.



Galdi;
Krēsli;
u.c. priekšmeti.



Virtuvei

Krāsnis;
Plītis;



Fritēzes;
Gaļas mašīnas;
Blenderi.



Ēdiena siltuma
uzturēšanas
iekārtas (marmīti)
GN trauki, vāki;
u.c. priekšmeti.



Servēšanai

Kafijas pagatavošanas aparāti;
Termosi.



Ēdiena siltuma uzturēšanas
iekārtas (marmīti);
Termosi;



Ētažieri tortēm;
Metāla paplātes;



Pieredze, kas pārlecina!



Birojs, veikals, noliktava:

Koordinātes: 56°96'82" Z, 24°16'40"A
Rīga, LV – 1084

Tālrunis: 6797 6875

Fakss: +371 6797 6876

Mobilais tālrunis: +371 2646 6606

grandus@grandus.lv

- Veikals;
- Noma;
- Serviss;
- Projektēšana;
- Piegāde;
- Interneta veikals.



www.grandus.lv



www.griezunrive.lv



preču sortiments patstāvīgi paplašinās un katru mēnesi noliktavā un veikalā tiek pieņemtas aizvien jaunas preces, tāpēc zvaniet, rakstiet vai apmeklējiet mūsu veikalu

KONTAKTI

SIA "Grandus"

Reģ.nr.: 50103108221

Jur. adr.: Rīga, Ūnijas iela 8c, LV 1084

Birojs, veikals un noliktava:

Ūnijas iela 8c, Rīga, LV 1084

Tālr.: +371 6797 6875

Fakss: +371 6797 6876

Mob. tālr.: +371 2646 6606

E-pasts: grandus@grandus.lv

Banka: A/S SWEDBANK,

konts: LV72HABA0001408034341



www.grandus.lv